


**OPUS**  
**Territorio, Restauro e Ambiente**  
**piccola soc. coop. a r.l.**  
**Via Don Minzoni,4 28043 Bellinzago NO**  
**P. IVA 01624240030 - REA 188468**  
**Iscritta all' albo nazionale delle cooperative al n° A136653**

**discialbo e riquadratura di lacerto di stemma databile al XVII secolo**  
**presso Museo Civico**  
**Oleggio NO**

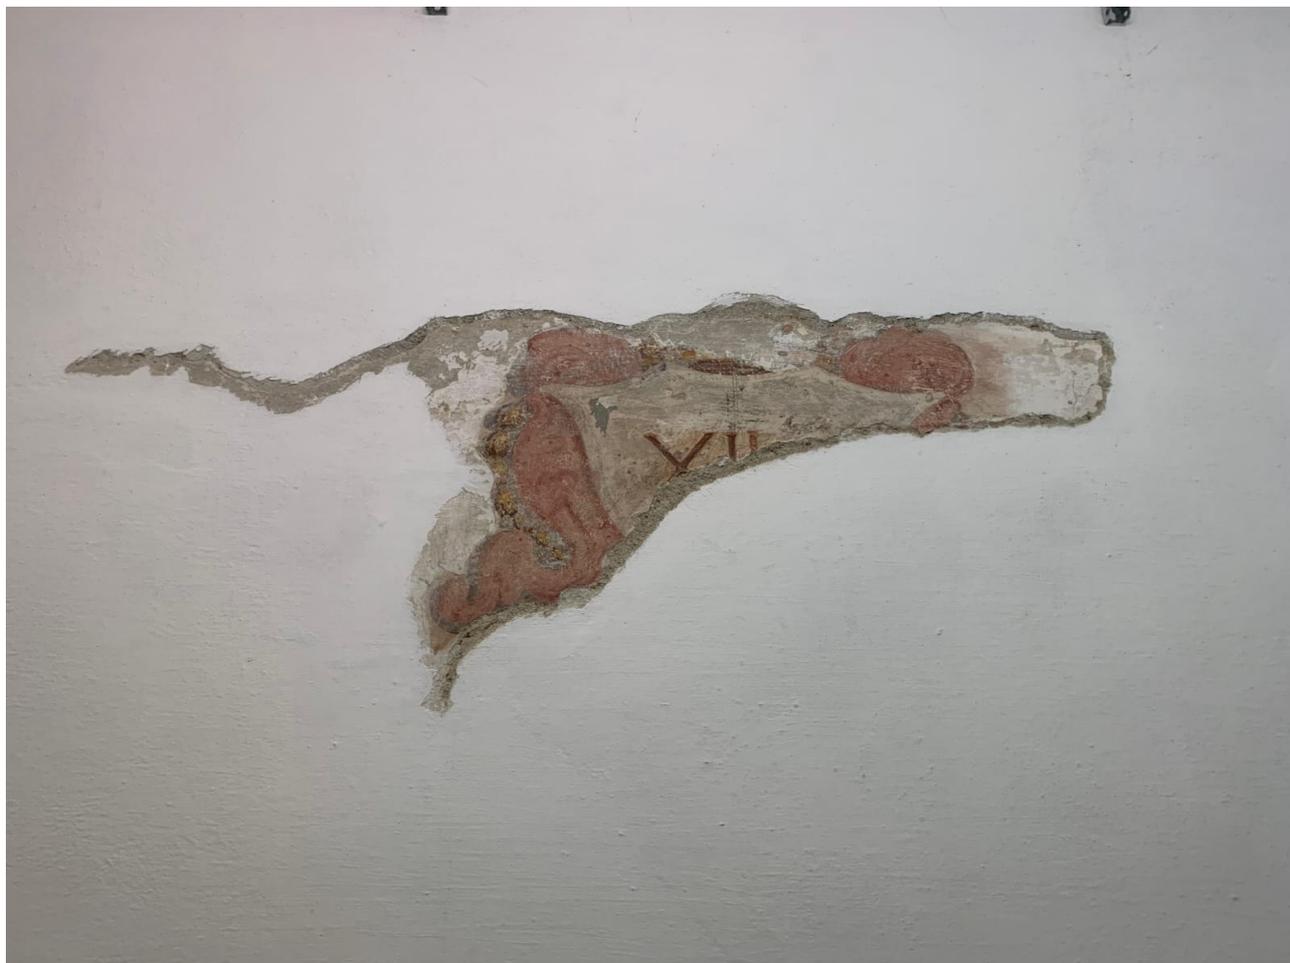

## PROGETTO DI RESTAURO

### DESCRIZIONE E STATO ATTUALE



Presso il Museo Civico di Oleggio, al piano superiore, nella porzione terminale del corridoio, si trova un lacerto di stemma, parzialmente a vista.

Ad una osservazione da terra sembrerebbe che il bordo a destra abbia termine con il colore ora visibile, essendo parzialmente coperto da dell'intonaco sovrammesso che pare interrompere la decorazione, mentre, il bordo di sinistra sembrerebbe proseguire, nella fessura più in alto, una piccola porzione di tinta rossa lascia presupporre che l'immagine possa proseguire sotto l'intonaco.

Non è stato possibile verificare al tocco se le tinte siano stabili, ma, visivamente non appaiono polverose.

Si prevede di procedere con indagini condotte

a bisturi e martelline riguardo la presenza di una parte ulteriore di decorazione, per poi andare a rimuovere l'intonaco sovrammesso in modo da riquadrare il lacerto.

Successivamente provvederemo alla pulitura della superficie, dopo aver verificato la buona tenuta delle tinte, con una spolveratura con pennelli morbidi, l'utilizzo di spugne wishab ed una tamponatura con acqua demineralizzata ed un eventuale approfondimento della pulitura stessa (se necessario), con prodotti mirati (esempio bicarbonato d'ammonio) e successivo risciacquo con acqua demineralizzata.


Infine andremo ad eseguire delle stuccature con malta di calce idraulica ed inerti selezionati per colore e granulometria, così da riquadrare il lacerto di dipinto che risulterà visibile.



**computo metrico**  
**Preventivo di spesa redatto sulla base del Prezzario della Regione Piemonte 2025**

1	DESCIALBO - Asportazione stratigrafica degli strati sovrammessi coerenti alla superficie (scialbi, tinteggiature, fissativi, incrostazioni), sino al livello decorativo stabilito dalla D.L., inclusa la rifinitura della pulitura delle superfici decorate mediante applicazione localizzata di soluzioni solventi, previa esecuzione di test di solubilità con idonea metodologia da concordare in corso d'opera con la D.L., e la rimozione meccanica dei depositi solubilizzati; compresi i materiali di consumo, le attrezzature, la manodopera, la raccolta e lo sgombero del materiale di risulta dal piano di lavoro, la discesa al piano cortile, il carico a mano e il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato come eventuale rifiuto speciale secondo le norme vigenti per strati spessi e induriti, da eseguire mediante strumentazioni di precisione quali vibroincisori, microtrapani, ablatore ad ultrasuoni e/o sistemi di tipo chimico (solventi, resine scambiatrici di ioni, soluzioni saline, ecc...)			
	quantità		Prezzo unitario	Importo totale
27.A05.B05.010	1 mq		€ 646,94	€ 646,94
2	PULITURA - Rimozione di depositi superficiali mediante sistemi di tipo fisico-chimico (solventi puri e reagenti da laboratorio, resine scambiatrici di ioni, soluzioni saline, ecc., all'occorrenza addensati con idonei prodotti gelificanti in ragione della polarità, argille assorbenti o colloidali, polpa di cellulosa), inclusa la rifinitura della pulitura delle superfici decorate mediante applicazione localizzata di soluzioni solventi, previa esecuzione di test di solubilità, con idonea metodologia e la rimozione meccanica dei depositi solubilizzati. Compresi oneri per la raccolta e lo sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro e lo smaltimento secondo le norme vigenti per depositi superficiali scarsamente compatti e poco aderenti alla superficie, quali polvere sedimentata, ridipinture e sostanze di varia origine e natura sovrammesse al dipinto			
	quantità		Prezzo unitario	Importo totale
27.A05.C15.005	0,67 mq		€ 168,17	€ 112,56
3	STUCCATURA INTONACO - Risarcitura dei vari strati dell'intonaco mediante applicazione di malte da eseguirsi a livello e/o sottolivello in accordo con la D.L. con malta di calce aerea e/o idraulica naturale pura (classificata NHL a norma ENV459-1) con inerti selezionati, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colore e granulometria, l'applicazione in più strati e la sua lavorazione e finitura per lacune, fessurazioni, fratturazioni estese fino al 30% della superficie e di profondità entro 1 cm			
	quantità	totale	Prezzo unitario	Importo totale
27.A05.H05.005	1 mq		€ 60,17	€ 60,17
<b>Totale</b>				<b>€ 819,67</b>

L' amministratore Unico  
 Efrem DeMarchi

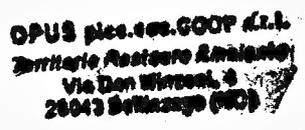Bellinzago N., 30/08/2025



