


# Programma Integrato di Intervento

## "Ex Area Borri"

Computi metrici standard di qualità per:

- formazione spazio attrezzato Belvedere

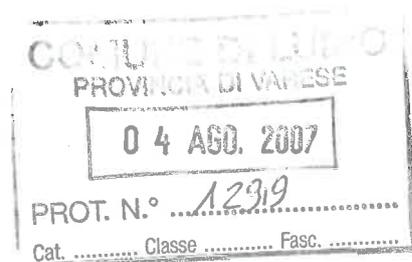

**Comune di Luino**  
Provincia di Varese

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**OGGETTO:** Piano attuativo Ex Area Borri.  
**PARTE D'OPERA:** Realizzazione area belvedere pubblico.  
**COMMITTENTE:**

Mesenzana, 21/07/2007



**Il Tecnico**  
De Witt Geom. David



N. Ordine TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	PREZZO	
		parti	lung.	largh.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							14.900,34
3	A0104110A Casseformi per getti in calcestruzzo, compreso disarmo, con altezza netta dal piano di appoggio fino a 4 l., per altezze superiori l'altezza viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive: a) opere di fondazione, plinti, travi rovesce, murature di sotterraneo e di cantinato. Fondazioni muro su Via Jacobino	2	25,70		0,40	20,56		
		2	4,50		0,40	3,60		
		2	1,50		0,40	1,20		
	Fondazioni muro interno computate al 50%	0,50	20,70		0,40	4,14		
		0,50	20,70		0,40	4,14		
		0,50	1,17		0,40	0,23		
		0,50	1,17		0,40	0,23		
		0,50	5,10		0,40	1,02		
		0,50	5,40		0,40	1,08		
		0,50	5,40		0,40	1,08		
		0,50	5,40		0,40	1,08		
		0,50	5,60		0,40	1,12		
		0,50	5,60		0,40	1,12		
		0,50	1,50		0,40	0,30		
		0,50	12,80		0,40	2,56		
	----- 0000 -----							
	Fondazioni aiuole lato scala	2	0,90		0,40			
		2	2,80		0,40	2,24		
		2	0,90		0,40	0,72		
		2	0,90		0,40	0,72		
		2	2,50		0,40	2,00		
	SOMMANO					49,14	28,50	1.400,49
4	A0104105A Fornitura, lavorazione e posa di tondo per cemento armato compreso sfrido e legature. a) barre ad aderenza migliorata qualità Feb44K.  Ferro per fondazioni: fondazione su Via Jacobino staffe Ø 10 correnti Ø 14 riprese Ø 14	127	3,30		0,40	167,64		
		14	36,00		1,21	609,84		
		127	3,00		1,21	461,01		
	----- 0000 -----							
	fondazione muri interni computata al 50%	210	3,30		0,40	277,20		
		14	60,00		1,21	1.016,40		
		210	3,00		1,21	762,30		
	----- 0000 -----							
	muro su Via Jacobino ferri Ø 14 verticali	242	3,50		1,21	1.024,87		
	A RIPORTARE							16.300,83

N. Ordine TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	PREZZO	
		parti	lung.	largh.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							16.300,83
	ripartitori Ø 10 ----- 0000 -----	28	36,00		0,62	624,96		
	muro interno computato al 50% ferri Ø 14 verticali	55	6,70		1,21	445,89		
		102	3,10		1,21	382,60		
	ripartitori Ø 10 ----- 0000 -----	12	30,00		0,62	223,20		
	Fondazioni aiuole lato scala staffe Ø 8	38	1,50		0,40	22,80		
	ferro diritto Ø 12	20	5,50		0,89	97,90		
	riprese Ø 12 ----- 0000 -----	38	2,50		0,89	84,55		
	Muro aiuole lato scala ferro Ø 12	76	2,00		0,89	135,28		
	ripartitori Ø 10	32	5,50		0,62	109,12		
	SOMMANO kg					6.445,56	1,32	8.508,14
5	A0104065C Calcestruzzo in opera per fondazioni armate, plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici e di media grandezza, gettato con l'ausilio di casseri, casseri e ferro contabilizzati a parte: c) cls. Rck 250 Kg./cmq.							
	Muro su Via Jacobino		25,70	1,40	0,40	14,39		
			4,50	1,40	0,40	2,52		
			1,50	1,40	0,40	0,84		
	----- 0000 -----							
	Muro interno computato al 50%	0,50	20,70	1,40	0,40	5,80		
		0,50	1,17	1,40	0,40	0,33		
		0,50	5,20	1,40	0,40	1,46		
		0,50	5,40	1,40	0,40	1,51		
		0,50	5,60	1,40	0,40	1,57		
		0,50	12,80	1,40	0,40	3,58		
	----- 0000 -----							
	Muri aiuole lato scala	4	0,90	0,50	0,40	0,72		
			2,80	0,50	0,40	0,56		
			2,50	0,50	0,40	0,50		
	SOMMANO mc					33,78	136,00	4.594,08
6	A0104110B Casseformi per getti in calcestruzzo, compreso disarmo, con altezza netta dal piano di appoggio fino a 4 l., per altezze superiori l'altezza viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive: b) murature rettilinee di calcestruzzo in elevazione.							
	Muro su Via Jacobino	2	25,80		3,50	180,60		
		2	4,30		3,50	30,10		
		2	0,30		3,50	2,10		
	----- 0000 -----							
	Muro interno computato al 50%	0,50	13,65		6,70	45,73		
		0,50	13,65		6,70	45,73		
	A RIPORTARE							29.403,05

N. Ordine TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	PREZZO	
		parti	lung.	largh.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							29.403,05
		0,50		0,30	6,70	1,00		
		0,50	6,70		3,10	10,39		
		0,50	7,00		3,10	10,85		
		0,50	1,17		3,10	1,81		
		0,50	1,17		3,10	1,81		
		0,50	5,00		3,10	7,75		
		0,50	5,30		3,10	8,21		
		0,50	5,40		3,10	8,37		
		0,50	5,70		3,10	8,84		
		0,50	5,60		3,10	8,68		
		0,50	5,60		3,10	8,68		
		0,50	1,50		3,10	2,33		
		0,50	12,80		3,10	19,84		
	----- 0000 -----							
	Muri aiuole lato scala	2	0,90		2,00	3,60		
		2	0,70		2,00	2,80		
		1	2,80		2,00	5,60		
		1	2,40		2,00	4,80		
		2	0,90		1,70	3,06		
		2	0,70		1,70	2,38		
		1	2,50		1,70	4,25		
		1	2,10		1,70	3,57		
	SOMMANO					432,88	30,50	13.202,84
7								
A0104075C	Calcestruzzo in opera per murature in elevazione, anche leggermente armato, di spessore non inferiore a 20 cm., gettato con l'ausilio di casseri e ferro, questi contabilizzati a parte: c) resistenza caratteristica cubica Rck 250 Kg./cmq.							
	Muro su Via Jacobino		25,80	0,30	3,50	27,09		
			4,30	0,30	3,50	4,52		
	----- 0000 -----							
	Muro interno computato al 50%	0,50	13,65	0,30	6,70	13,72		
		0,50	7,00	0,30	3,10	3,26		
		0,50	1,17	0,30	3,10	0,54		
		0,50	5,00	0,30	3,10	2,33		
		0,50	5,40	0,30	3,10	2,51		
		0,50	5,60	0,30	3,10	2,60		
		0,50	12,80	0,30	3,10	5,95		
	----- 0000 -----							
	Muri aiuole lato scala	2	0,90	0,20	2,00	0,72		
		1	2,40	0,20	2,00	0,96		
		2	0,90	0,20	1,70	0,61		
		1	2,10	0,20	1,70	0,71		
	SOMMANO					65,52	144,00	9.434,88
	A RIPORTARE							52.040,77



N. Ordine TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	PREZZO	
		parti	lung.	largh.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							65.606,37
12								
NP	Formazione di struttura in poutrelles per solaio in lamiera grecata: struttura in profilati di ferro. Struttura solaio belvedere putrelle HEB 140		5,50		33,70	185,35		
		2	13,20		33,70	889,68		
		8	6,00		33,70	1.617,60		
			11,25		33,70	379,13		
	putrelle HE 100 B	6	13,20		20,40	1.615,68		
		6	5,00		20,40	612,00		
	----- 0000 ----- Struttura pergola posti auto putrelle Heb 140		18,00		33,70	606,60		
			6,88		33,70	231,86		
	putrelle HE 100 B	3	5,95		20,40	364,14		
		8	5,90		20,40	962,88		
		7	18,05		20,40	2.577,54		
		7	6,88		20,40	982,46		
	SOMMANO					11.024,92	4,24	46.745,66
13								
NP	Solaio in lamiera grecata, compreso riempimento con impasto leggero e superiore cappa di cm. 5 con interposta rete elettrosaldata.							
	Solaio belvedere		11,05	1,00		11,05		
			5,00	5,50		27,50		
			12,70	5,65		71,76		
	SOMMANO					110,31	37,50	4.136,63
14								
NP	Formazione di sottofondo in cls. spessore medio cm. 20 con interposizione di rete elettrosaldata per pavimentazione pedonabile, parte carrabile e scala.							
	Sottofondo in cls.:							
	porzione carrabile		7,20	3,50		25,20		
	parte pedonale e scala		3,00	1,20		3,60		
			16,50	2,20		36,30		
			3,00	1,00		3,00		
			6,00	4,50		27,00		
	SOMMANO					95,10	35,38	3.364,64
15								
B0704305B	Fornitura e posa di cordoni in serizzo sezione cm. 15x25, lavorati con le parti a vista bocciardate, posati su sottofondo di calcestruzzo, questo e lo scavo compresi.							
	Cordoni contenimento pavimentazioni		3,02			3,02		
			5,00			5,00		
		2	3,00			6,00		
			2,10			2,10		
			15,70			15,70		
	A RIPORTARE							119.853,29



N. Ordine TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	PREZZO	
		parti	lung.	largh.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							140.818,36
			6,90		1,10	7,59		
			11,00		1,10	12,10		
			5,40		1,10	5,94		
			4,20		1,10	4,62		
			5,40		1,10	5,94		
			12,70		1,10	13,97		
			5,50		1,10	6,05		
			3,80		1,10	4,18		
			2,50		1,10	2,75		
			2,00		1,10	2,20		
			0,90		1,10	0,99		
			0,90		1,10	0,99		
23	SOMMANO	mq				72,27	137,80	9.958,81
NP	Pitturazione con grigio ferromicaceo della struttura in putrelle a sostegno del belvedere.							
	Pitturazione struttura in putrelle		110,31			110,31		
	Pitturazione pergola		147,44			147,44		
24	SOMMANO	mq				257,75	19,50	5.026,13
NP	Formazione pavimentazione pedonabile del belvedere con primo assito in doghe di legno spessore mm. 33, strato impermeabile in PVC e successiva finitura con doghe di IROKO lunghezza ml. 1,00-2,00 alternati verniciato e trattato con vernici impermeabili.							
	Formazione pavimentazione belvedere		11,05	5,69		62,87		
			5,00	1,00		5,00		
			12,70	5,69		72,26		
25	SOMMANO	mq				140,13	195,20	27.353,38
NP	Fornitura e posa di griglia in acciaio zincato, dimensioni cm. 420x200.							
	Fornitura griglia		1			1,00		
26	SOMMANO	corpo				1,00	1.450,00	1.450,00
NP	Fornitura e posa di fontana in pietra con relativo punto acqua.							
	Fontana in pietra		1			1,00		
27	SOMMANO	n.				1,00	2.200,00	2.200,00
NP	Formazione di struttura decorativa in ferro su scala formata da telaio in putrelle e parte piana a copertura pianerottolo scala compresa verniciatura ferromicacea.							
	Struttura decorativa su scala		1			1,00		
	SOMMANO	corpo				1,00	2.550,00	2.550,00
	A RIPORTARE							189.356,67

N. Ordine TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	PREZZO	
		parti	lung.	largh.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							189.356,67
28								
NP	Formazione di area a prato con fornitura, stesa e modellazione terra di coltivo e successiva semina. Formazione area a prato		6,50	4,70		30,55		
			6,50	1,80		11,70		
			5,20	2,50		13,00		
			2,60	1,60		4,16		
			18,50	0,80		14,80		
			2,40	0,90		2,16		
			2,10	0,90		1,89		
	SOMMANO	mq				78,26	24,20	1.893,89
29								
NP	Fornitura e messa in opera di lampioni stradali per illuminazione Via Jacobino e area belvedere compresi i necessari pozzetti esclusi gli allacciamenti elettrici.							
	Lampioni stradali		2			2,00		
	SOMMANO	n.				2,00	1.700,00	3.400,00
30								
NP	Fornitura e posa di panchine in metallo e legno poggianti su sottofondo in cls.							
	Panchine in metallo		4			4,00		
	SOMMANO	n.				4,00	550,00	2.200,00
31								
NP	Formazione di copertura del pergolato sopra posti auto con assito spessore mm. 33 non pedonabile.							
	Copertura pergolato		6,88	5,95		40,94		
			18,05	5,90		106,50		
	SOMMANO	mq				147,44	33,50	4.939,24
32								
NP	Spese inerenti a: progettazione, varie e imprevisti contabilizzate in percentuale.							
	Spese		0,10			0,10		
	SOMMANO	perc.				0,10	201.789,82	20.178,98
	T O T A L E euro							221.968,80
	A RIPORTARE							



