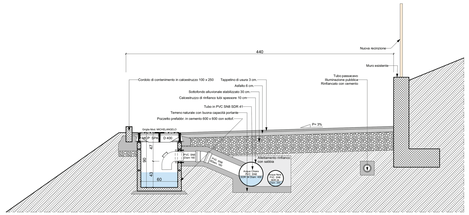
440
Nuova recinzione
Muro esistente
Cordolo di contenimento in calcestruzzo 100 x 250
Tappetino di usura 3 cm
Asfalto 5 cm
Sottofondo alluvionale stabilizzato 30 cm
Calcestruzzo di inflessio tipo spessore 10 cm
Tubo in PVC SN8 SDR 41
Terreno naturale con buone capacità portante
Piccolo prefabbr. in cemento 600 x 600 con solaio
Tubo passacavo Illuminazione pubblica Rinfiancato con cemento
Pendenza trasversale 2%
Pendenza longitudinale 2%
Pozzetto di ispezione
Pozzetto di raccolta acque bianche
Pozzetto di ispezione acque nere
Pozzetto di ispezione