

COMUNE DI MESOLA
PROVINCIA DI FERRARA

Opere di manutenzione straordinaria
Riqualificazione Energetica del
Plesso scolastico di Bosco Mesola

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MESOLA

PIANO TERRA E PRIMO
STATO DI PROGETTO
ABACO DEGLI INTERVENTI

TAV.

3

DATA:	AGG:	SCALA:
10 ottobre 2016		1:400 1:100 1:200


Il Tecnico

Il RUP



Studio Delineo 2000
di Glauro Benatti Architetto
Via Don A. Banorri, 190
41055 Montese (MO)
TEL. 388 3981096
Fax 178 2740417
info@delineo2000.com





INTERVENTO ISOLAMENTO A CAPOTTO

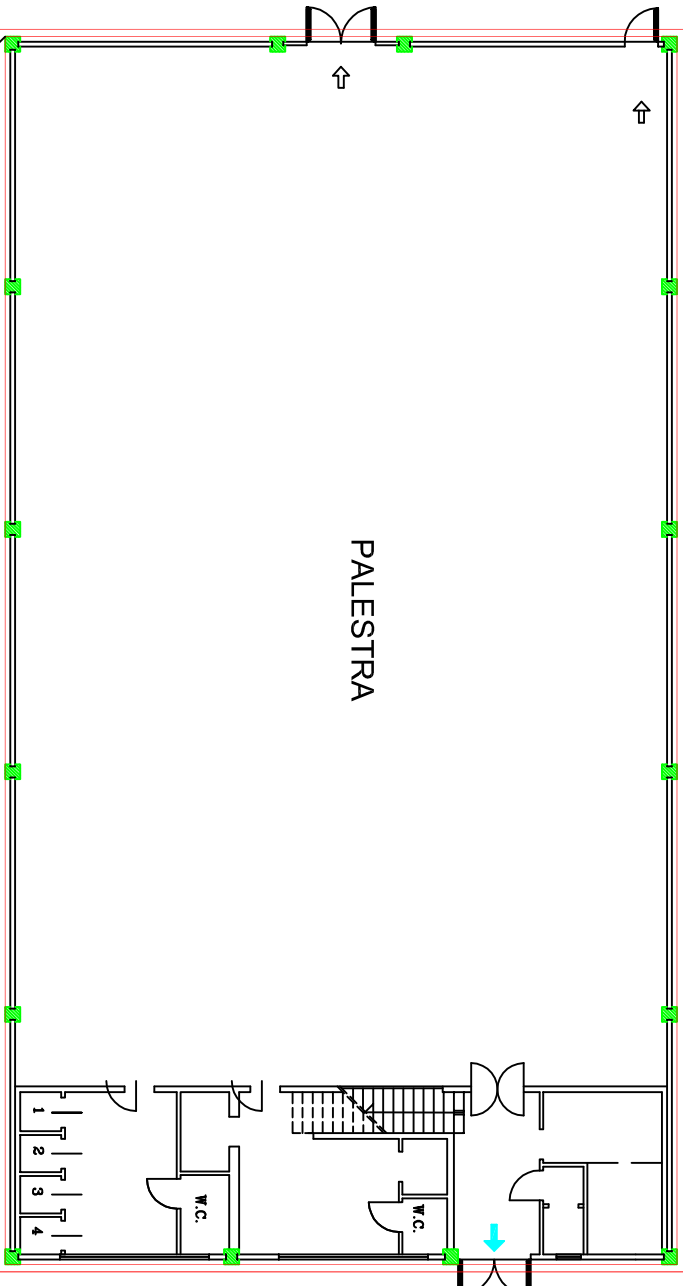


Sezione Tipo Angolo Palestra

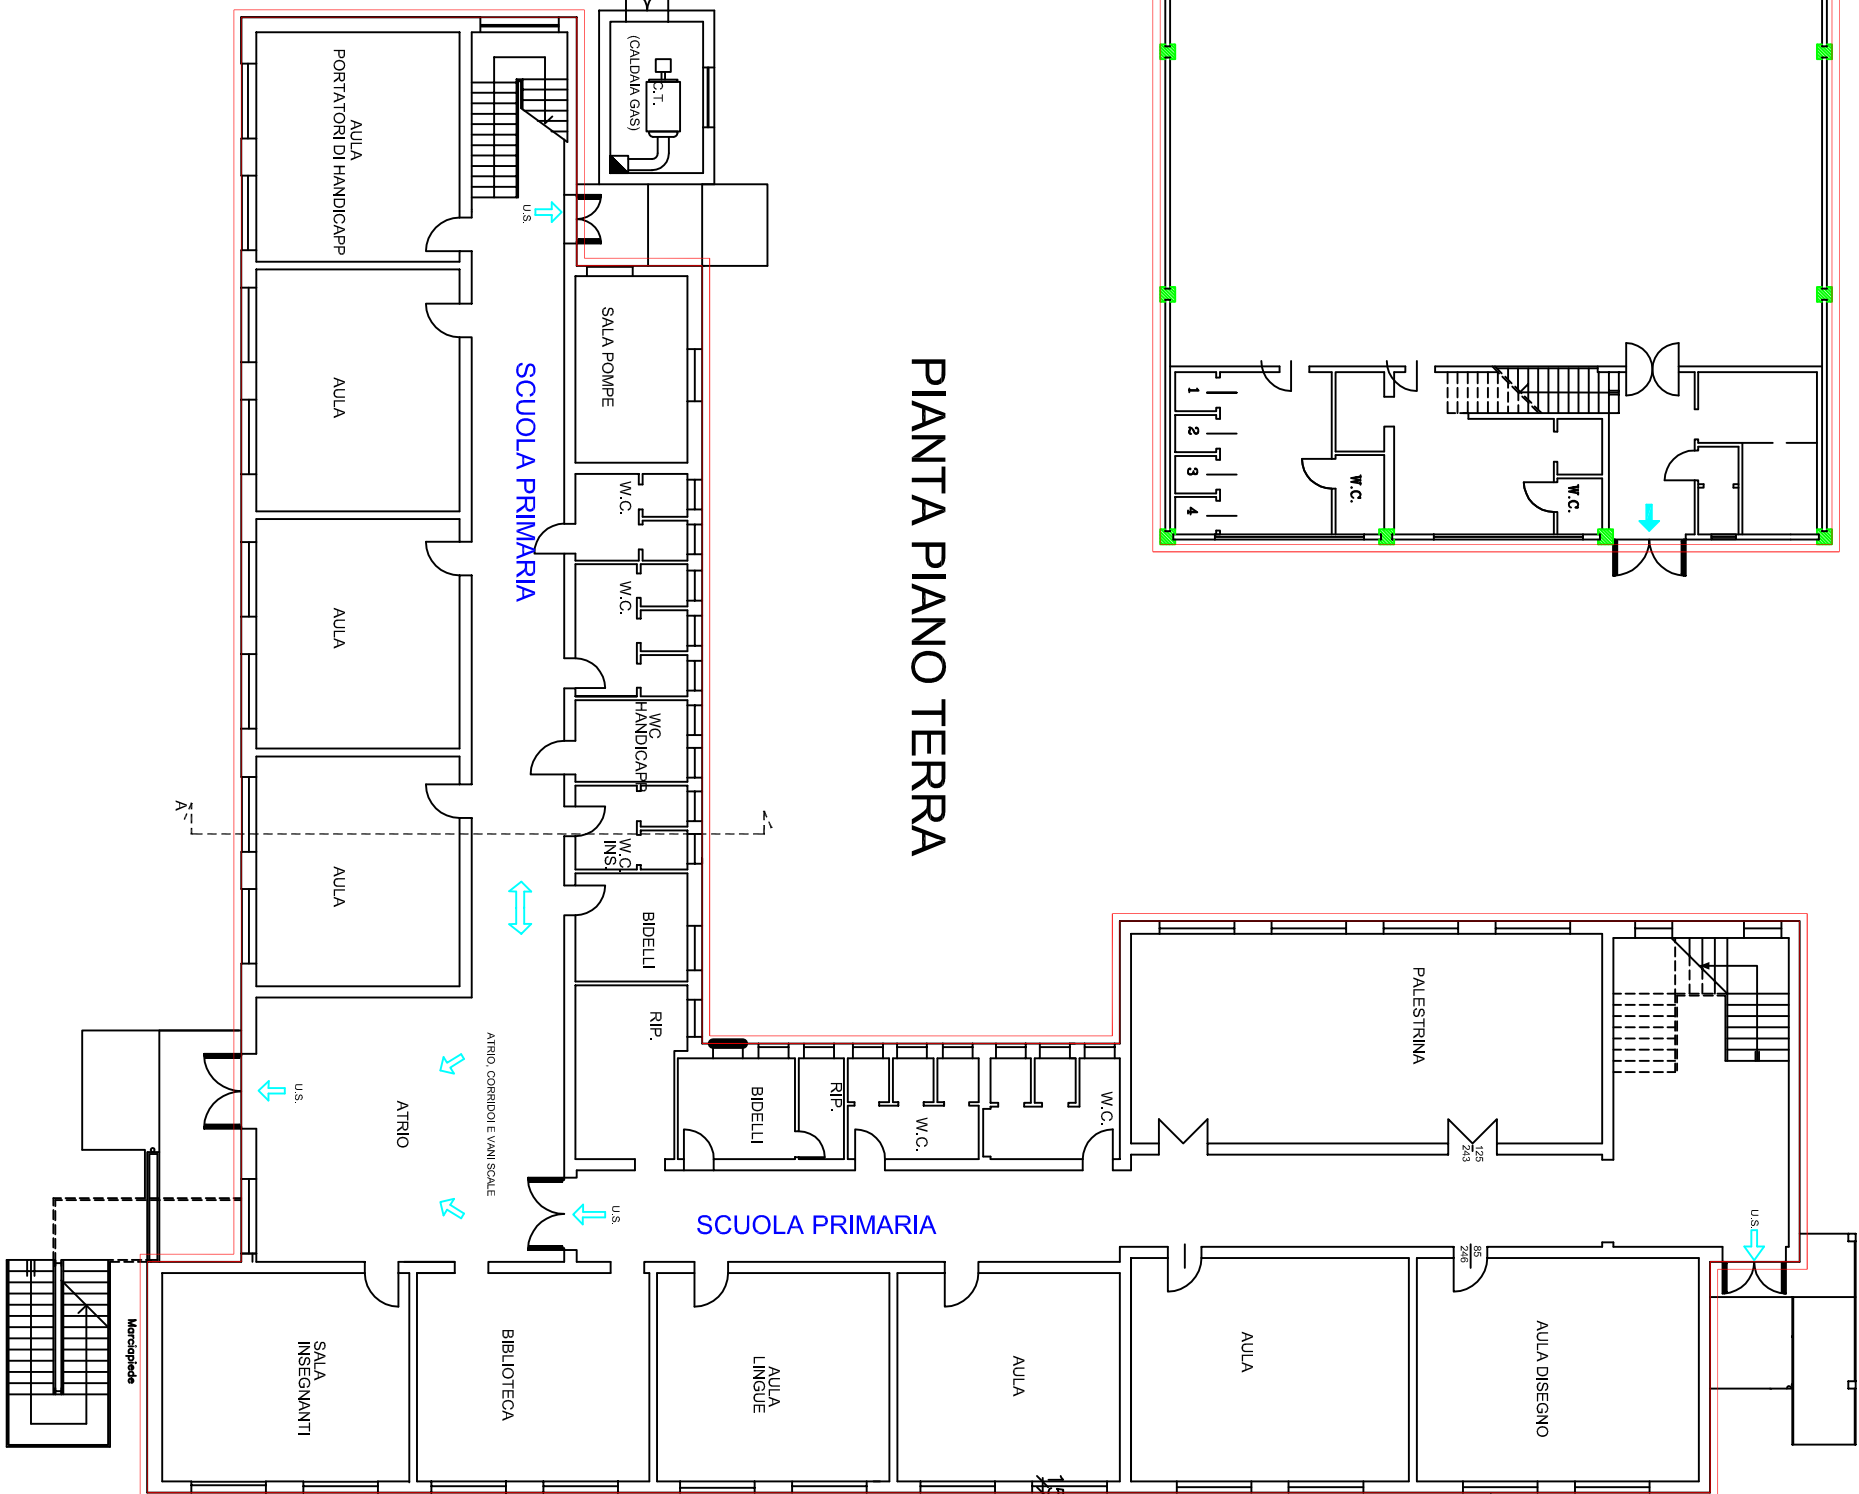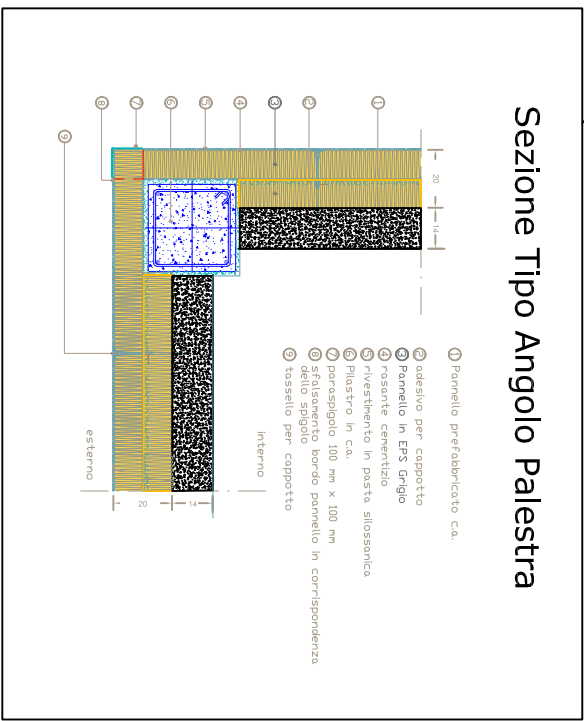

Sezione Tipo sottotetto

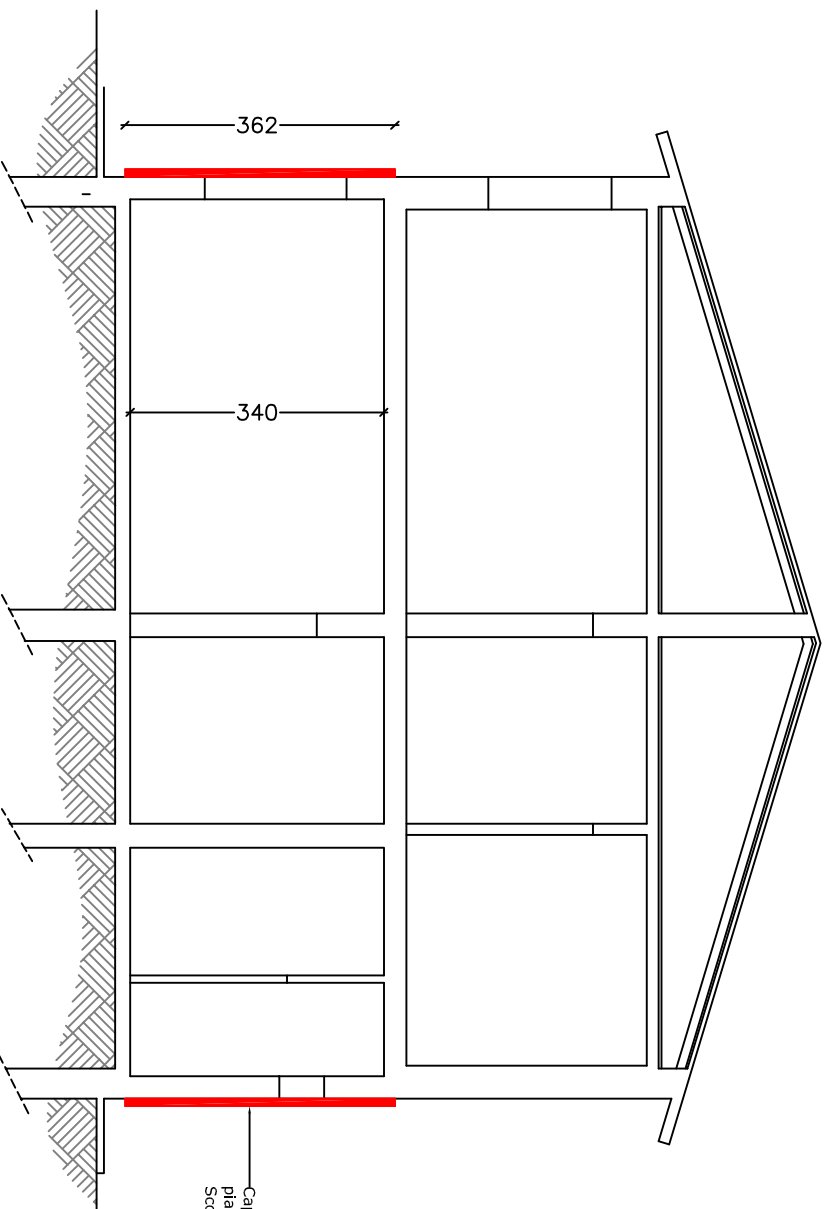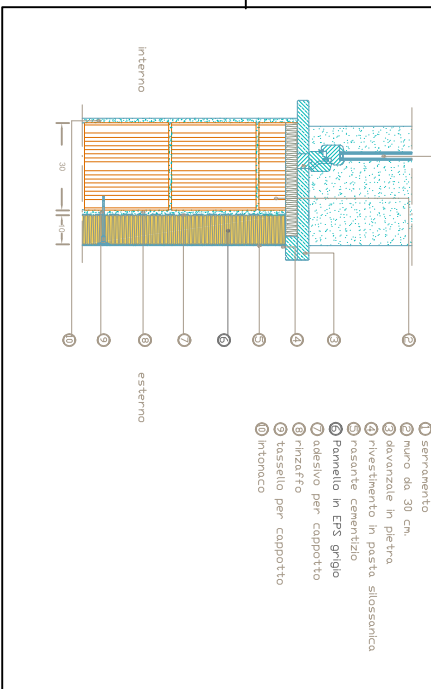

SEZIONE TIPO EDIFICIO SCOLASTICO

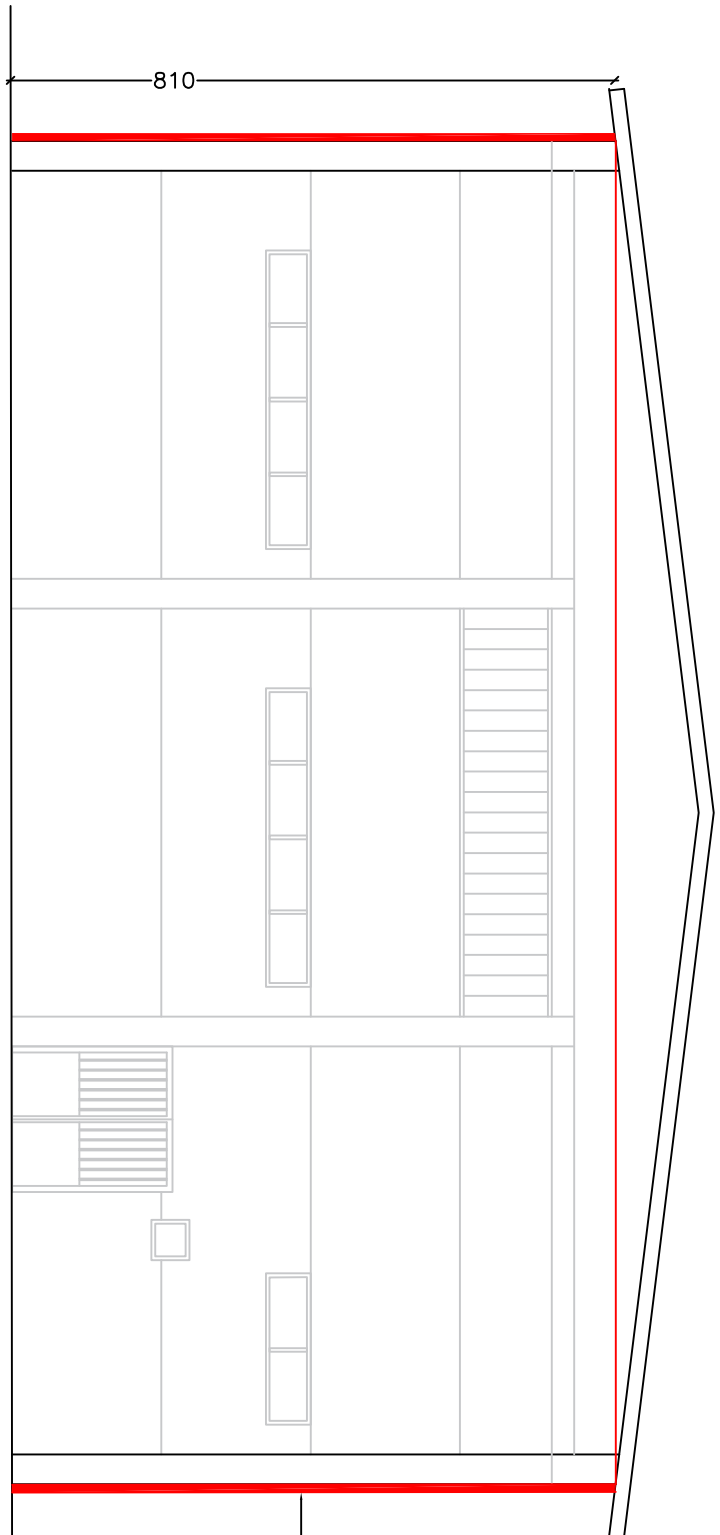


SEZIONE TIPO PALESTRA

ABACO DEGLI INTERVENTI


REALIZZAZIONE ISOLAMENTO A CAPOTTO			
ZONA INTERESSATA	SUPERFICIE	COEFF. U PARETE ESISTENTE	COEFF. U PARETE IN PROGETTO
Piano terra edificio Scolastico	630 mq.	1,76 W/mqK	0,30 W/mqK
Edificio Palestra	680 mq.	1,26 W/mqK	0,30 W/mqK
Totale intervento	1.310 mq.		

SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI			
ZONA INTERESSATA	SUPERFICIE	COEFF. U SERRAMENTI ATTUALI	COEFF. U SERRAMENTI IN PROGETTO
Edificio Palestra	120 mq.	5,10 W/mqK	1,50 W/mqK
Totale intervento	120 mq.		

INTERVENTO DI RELAMPING			
ZONA INTERESSATA	UNITA' FISICHE	POTENZA NOMINALE INSTALLATA	POTENZA NOMINALE IN PROGETTO
P.T. E P.1 EDIFICIO Scolastico	1.320.00 mq.	10,00 KW	5,40 KW
Edificio Palestra	150.00 mq.	0,75 KW	0,36 KW
Totale intervento	1.472,00 mq.		

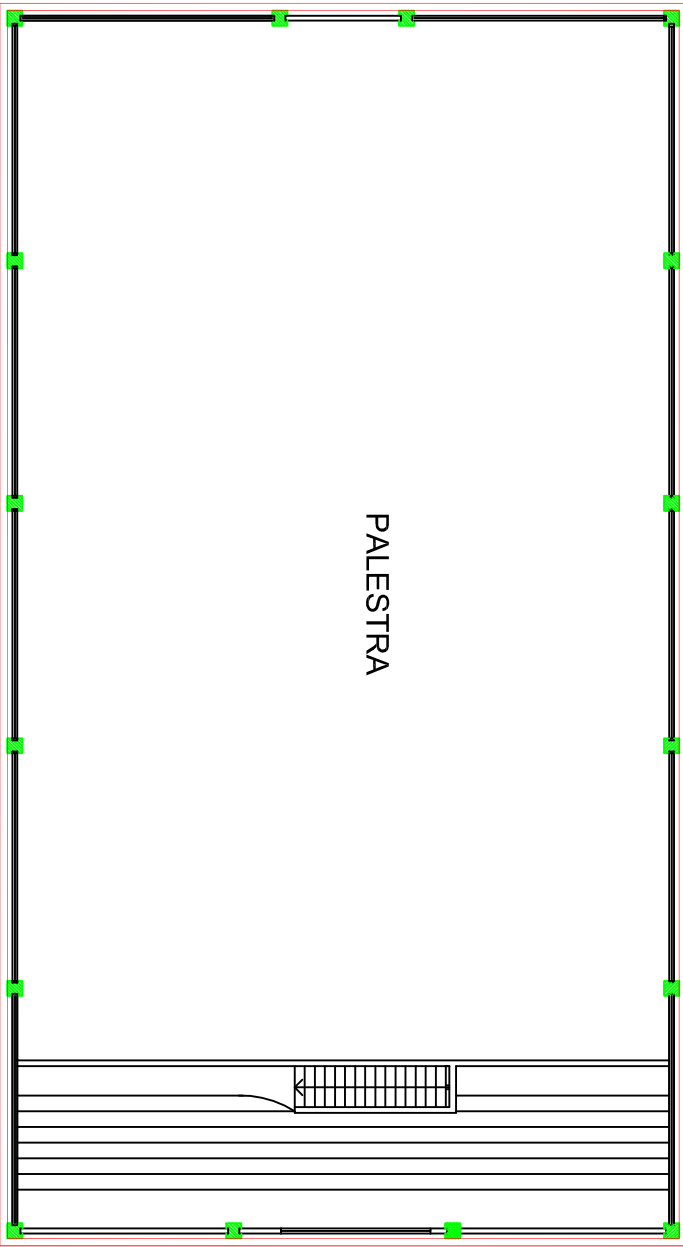

PIANTA PIANO PRIMO

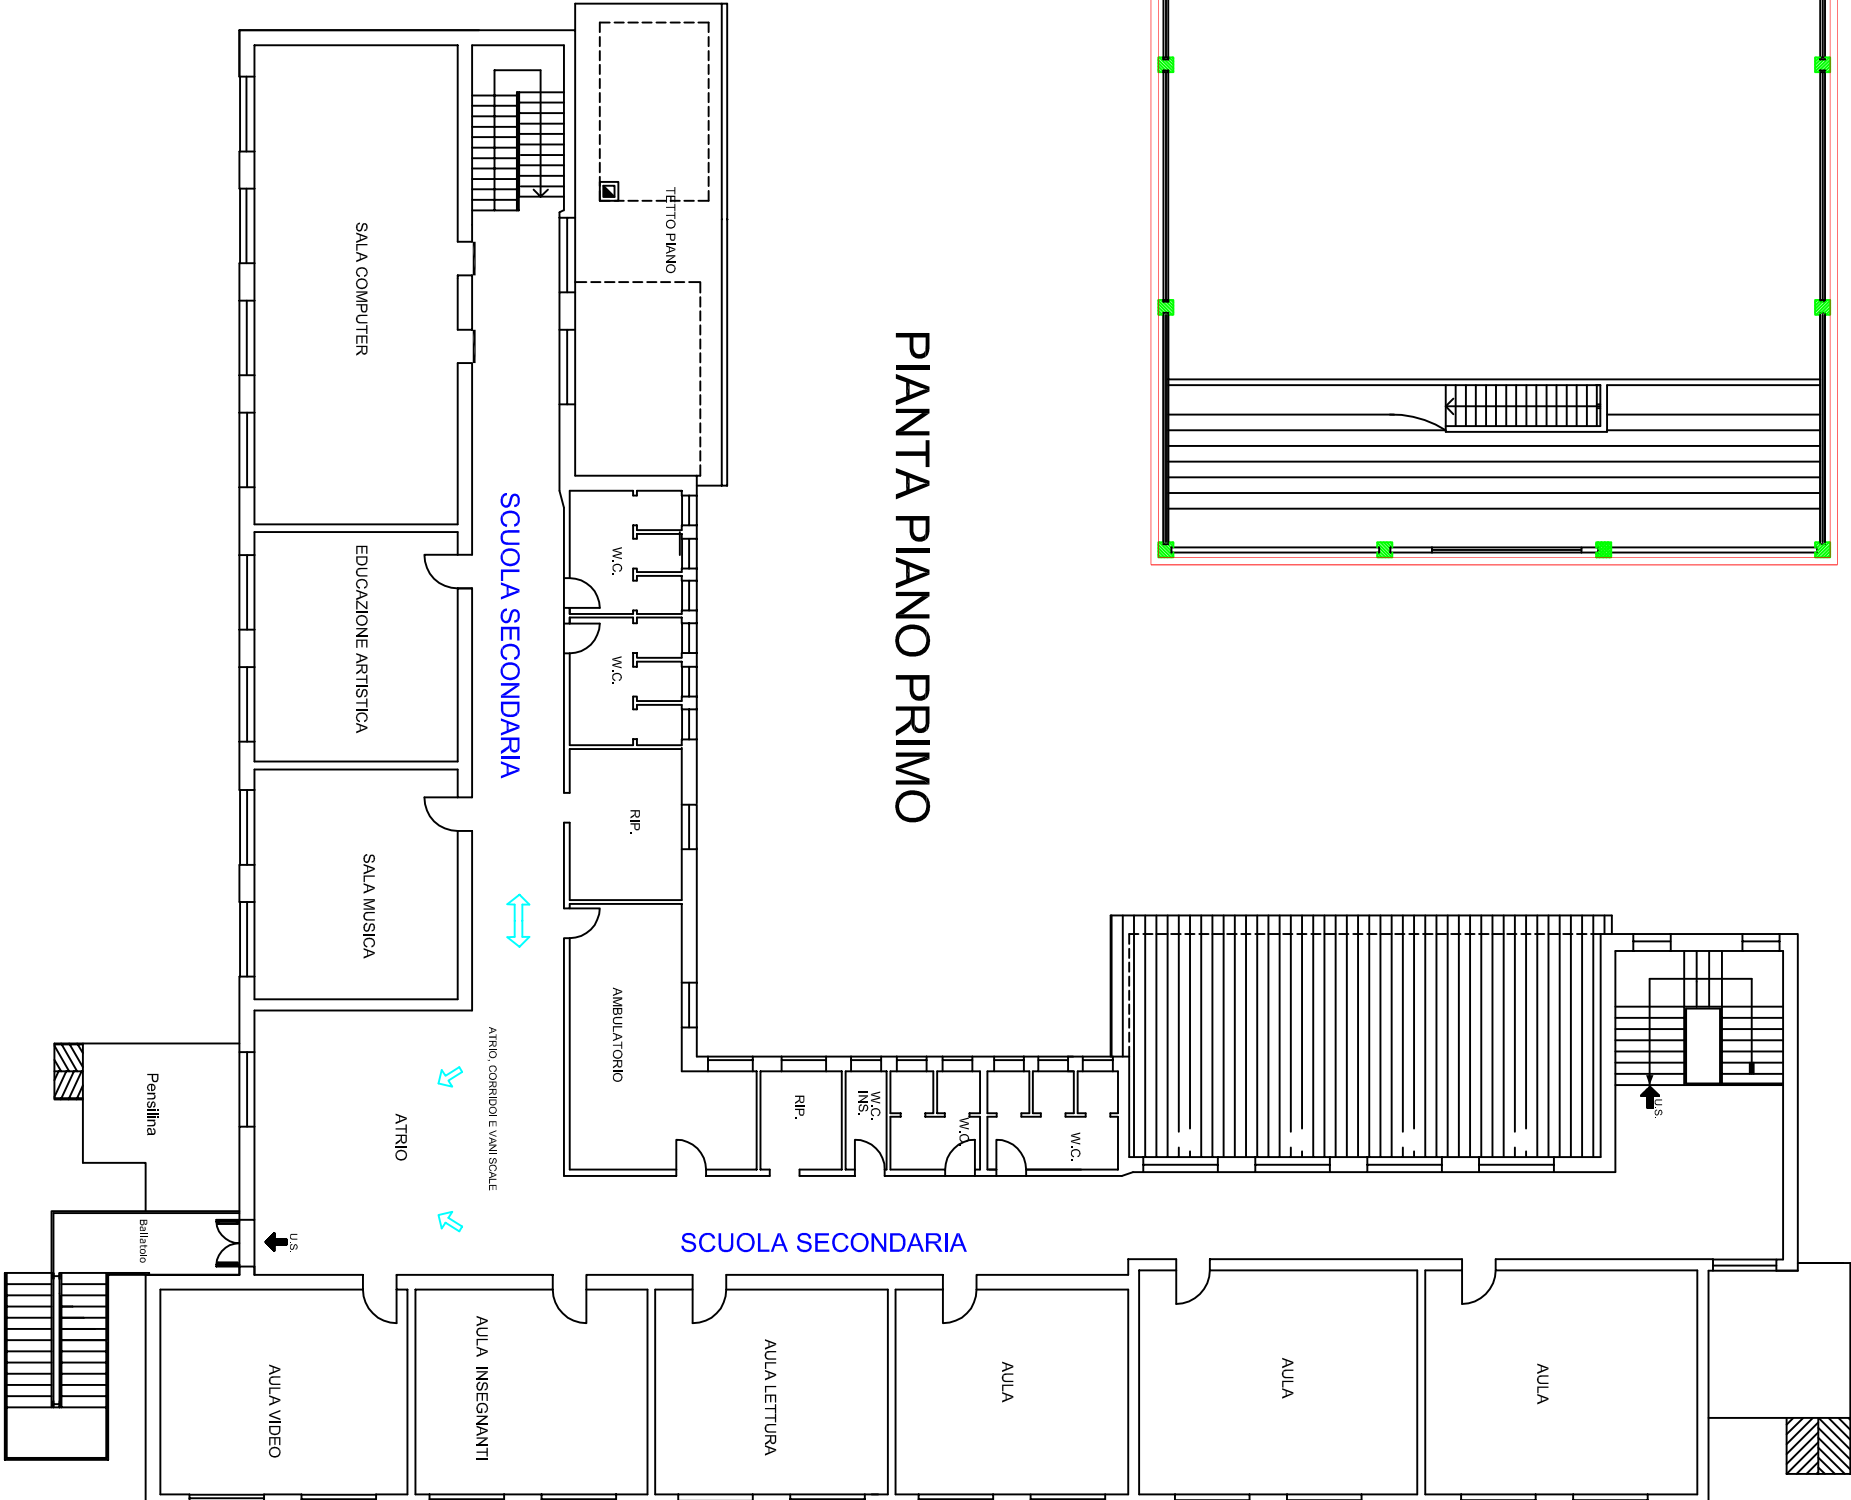


IN GIALLO LE SUPERFICI AL PT E
AL PRIMO PIANO INTERESSATE
DAL LAVORO DI RELAMPING
PER UN TOTALE DI MQ. 1472
SOSTITUZIONE DELLE
PLAFONIERE ESISTENTI CON
PLAFONIERE A LAMPADE A LED




INTERVENTO DI RELAMPING

SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI

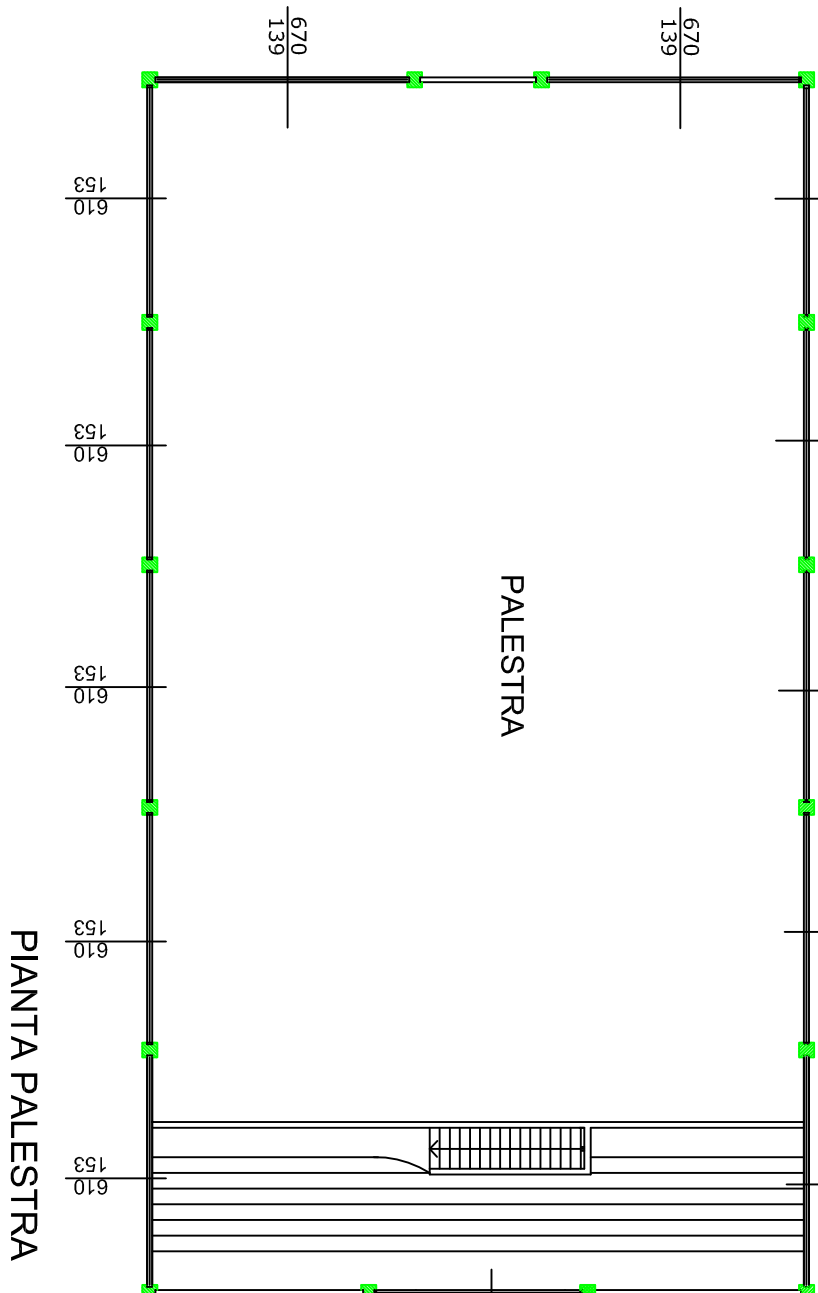

PIANTA PALESTRA

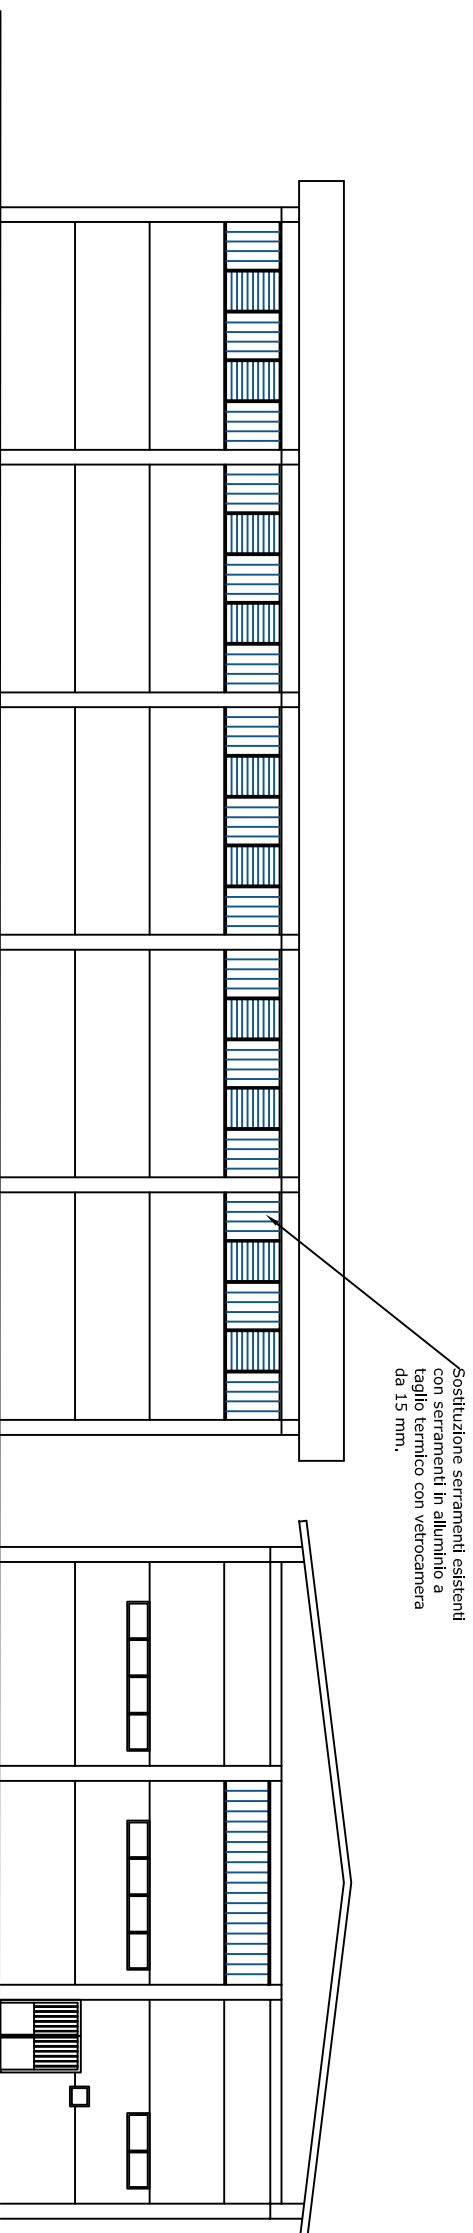

PROSPETTO LATERALE PALESTRA

PROSPETTO FRONTALE PALESTRA