




Prospetto 1

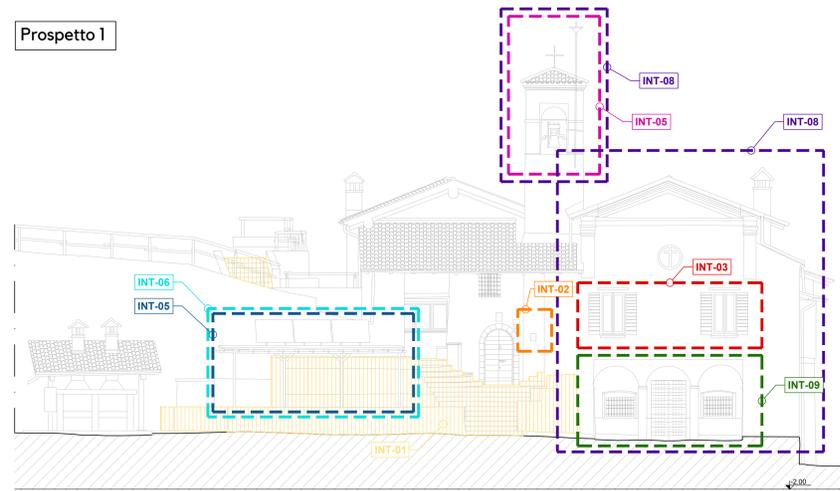

Prospetto 2

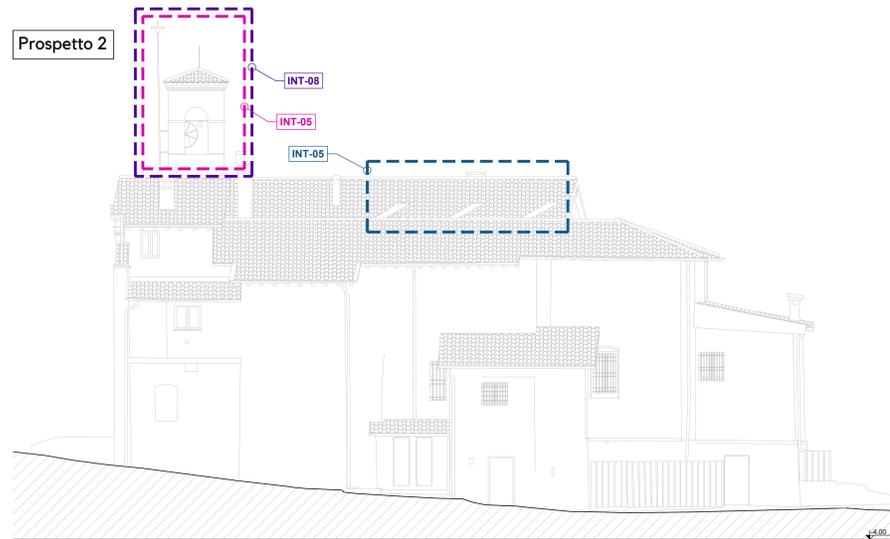


Keyplan

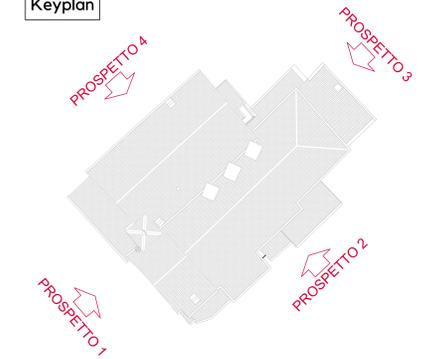


Legenda interventi

- INT-01:**
 - scrosciamento intonaco cementizio muratura
 - realizzazione nuove intonacature con malta di calce
 - realizzazione copertina in pietra
 - velatura chiara delle fughe del rivestimento esistente in pietra.
- INT-02:**
 - rimozione appendiabiti e lavagne a muro
 - ripristino lacune d'intonaco con materiale idoneo.
- INT-03:**
 - rimozione lattinerie, scuri in legno e relativi cardini
 - posa muraria inferriate
- INT-04:**
 - rimozione antenna parafulmine dal fronte del campanile, compresi relativi accessori di fissaggio
 - posizionamento antenna parafulmine sul retro del campanile.
- INT-05:**
 - rimozione pannelli fotovoltaici esistenti, compresi accessori di fissaggio
 - rimozione inverter e batterie di accumulo esistenti
 - posizionamento nuovi pannelli fotovoltaici color rosso coppo
 - installazione nuovo inverter e sistema di accumulo
 - trapianto albero vicino a tettoia
 - scavo per posizionamento cornugate e pozzetti per il cablaggio dell'impianto fotovoltaico.
- INT-06:**
 - demolizione tettoia in legno esistente
 - realizzazione nuova tettoia in legno lamellare a falda unica con manto in coppi rossi di recupero
 - posa nuove lattinerie color testa di moro.
- INT-07:**
 - installazione sistema anticaduta sottocoppo (da utilizzarsi anche per le lavorazioni in cantiere).
- INT-08:**
 - restauro facciata chiesa e campanile, comprensivo di operazioni di pulizia e disinfezione, estrazione di sali solubili, consolidamento degli intonaci, stuccature e rasatura con intonaco tradizionale.
 - intervento di riduzione dell'interferenza visiva con vetrate.
- INT-09:**
 - restauro portico chiesa, comprensivo di discialbo meccanico ed eventualmente discialbo intensivo.

Prospetto 3

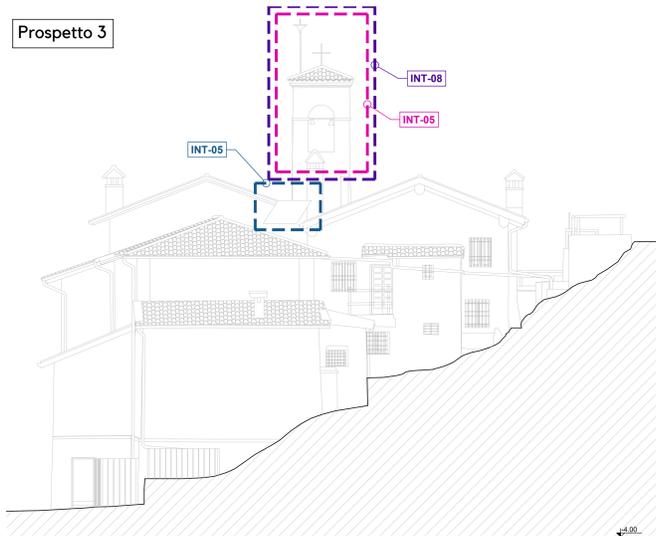

Prospetto 4

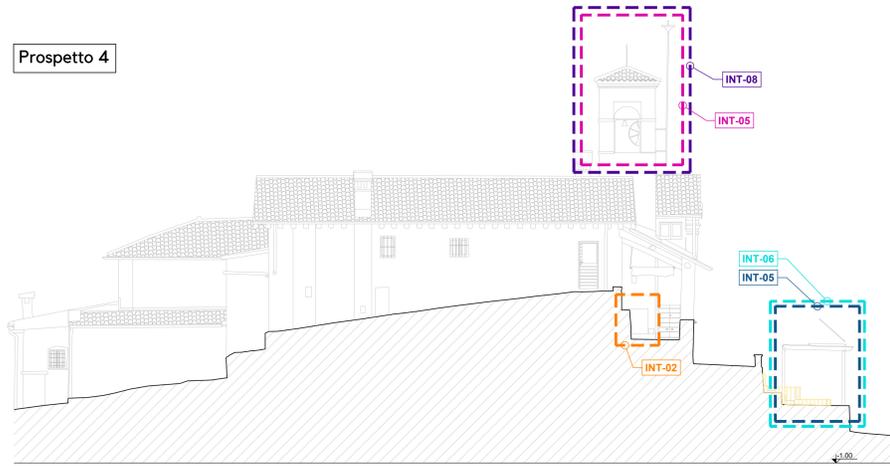

NOTA BENE:
 Il presente progetto contiene già il recepimento delle prescrizioni indicate dalla Soprintendenza nell'autorizzazione ai sensi dell'art.21, comma 4, D.Lgs. 22/01/2004, n.42, registrata con protocollo n.UC20/20/05/2023/0010852-P.



Comune di Sarezzo 13/03/2025
 Provincia di Brescia

**Restauro e manutenzione straordinaria
 Santuario di Sant'Emiliano**

PROGETTO ESECUTIVO

Committente **Amministrazione comunale di Sarezzo (BS)**
 Piazza Cesare Battisti, 4 - 25068 - Sarezzo (BS)
 Tel. 030 8936211

Tecnico **Dott. Arch. Luca Guizzi**
 Via Augusto Murri, 6 - 25069 - Villa Carcina (BS)
 Tel. 030 4192834
 C.F. GZLCLU92C28B157P
 P.IVA 04076070988



RILIEVO-MAPPATURA INTERVENTI:
 Prospetto 1, prospetto 2, prospetto 3, prospetto 4

Tav. **4**