

Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica in forma semplificata relativa alla proposta di Variante al PRG vigente per la variante al Piano di lottizzazione Palazzolo – Comune di Folignano. Richiesta integrazioni.

Rif. Richiesta Prot.4111 del 20/02/2026. Class. 20/VAS/051.


Punto 1 – Relazione tecnica inerente la regimentazione delle acque meteoriche di dilavamento dell'area in oggetto, indicando il recettore finale ai sensi dell'art. 41, commi 5e 6 delle NTA del PTA della Regione Marche

La regimentazione delle acque meteoriche di dilavamento avviene tramite caditoie presenti lungo la strada principale e la strada secondaria, per poi essere inviate tramite condotte al fosso ricettore e quindi verso il Torrente Marino.

La lottizzazione è dotata di reti separate acque bianche e nere, le stesse risultano già collaudate.

Nella condotta acque nere andranno a scaricare esclusivamente le acque di rifiuto dei lotti residenziali, mentre nelle acque bianche andranno a scaricare le sole acque meteoriche. Essendo la lottizzazione in oggetto esclusivamente ad uso residenziale non sono previsti scarichi di attività produttive.

Punto 2 – Planimetria dell'area con indicazione del corpo idrico recettore delle stesse acque meteoriche di dilavamento

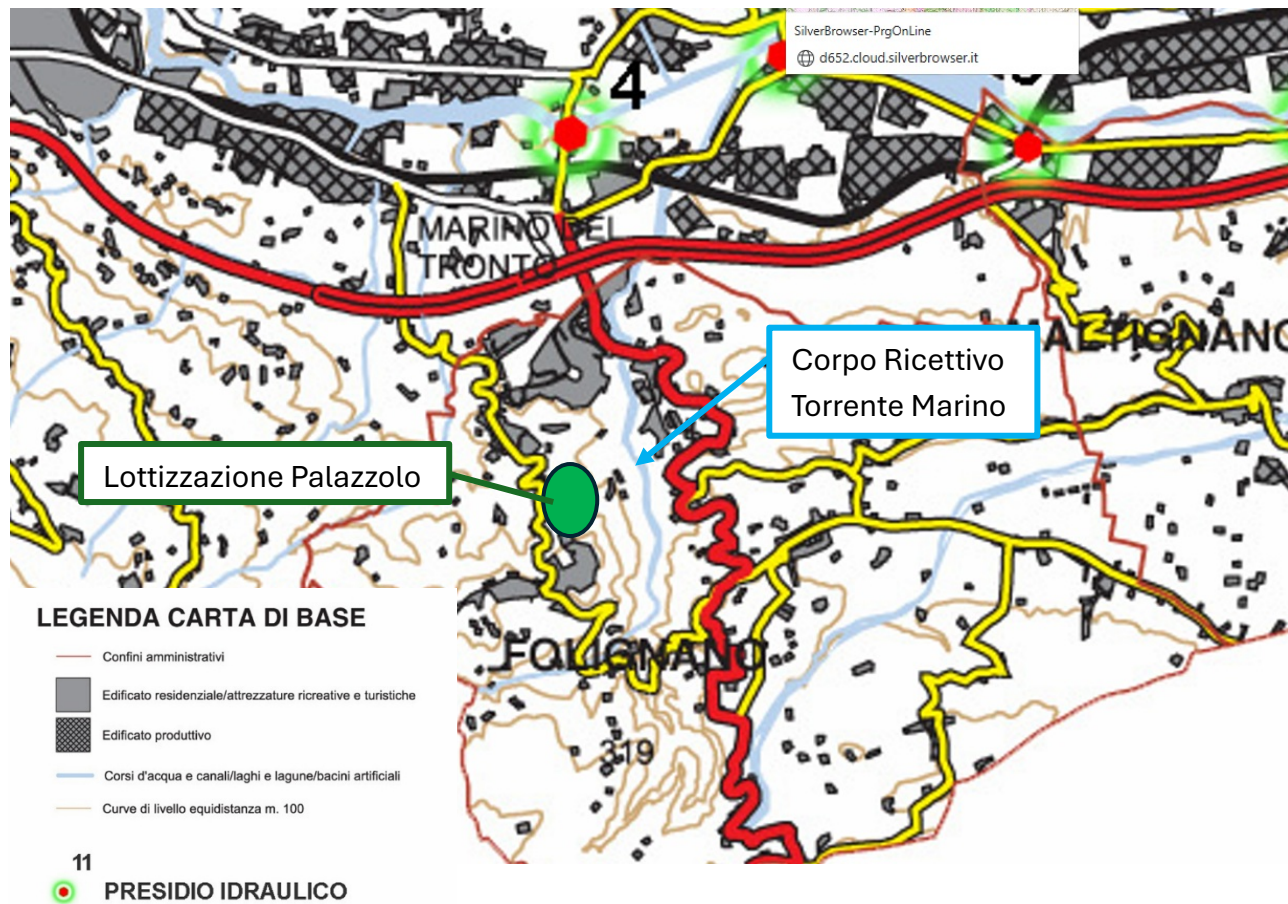



Al fosso ricettore verso Torrente Marino

LOTTIZZAZIONE PALAZZOLO

MAPPA DEL PIANO DI CLASSIFICA SIT


Legenda WMS Vista Su

- Tematismi
 - Reticolo idrografico
 - Archi
 - Acque pubbliche
 - Piano di Classifica
 - IAP
 - Sub bacini
 - Ambiti
 - Ambito mare
 - Ambito montagna
 - Bacini principali
 - Compensori
 - A
 - B
 - C
 - D
 - E
 - F
- Elementi della Carta Tecnica Regionale
- Carta Tecnica Regionale
 - Toponomastica
 - Punti di posizione nota
 - Edifici
 - Edifici e costruzioni
 - Viabilità
 - Vegetazione
 - Idrografia
 - Comunicazioni ferroviarie
 - Forme dell'orografia
 - Orografia
 - Limiti amministrativi
 - Catasto - Agenzia dell'Entrate
 - Mappe

Punto 3 – Chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 42 comma 9 delle stesse NTA (adozione, per le superfici scoperte, di sistemi di pavimentazione che consentano l'infiltrazione delle acque meteoriche nel suolo)

Si precisa che in merito alla realizzazione di nuove superfici scoperte saranno previsti sistemi di pavimentazione che consentano l'infiltrazione delle acque meteoriche nel suolo, come grigliati erbosi composti da blocchi prefabbricati in calcestruzzo, di varie forme. I blocchi presenteranno all'interno della loro configurazione dei fori nella quale le acque meteoriche potranno infiltrarsi in maniera ottimale.

Alcuni esempi di grigliati previsti

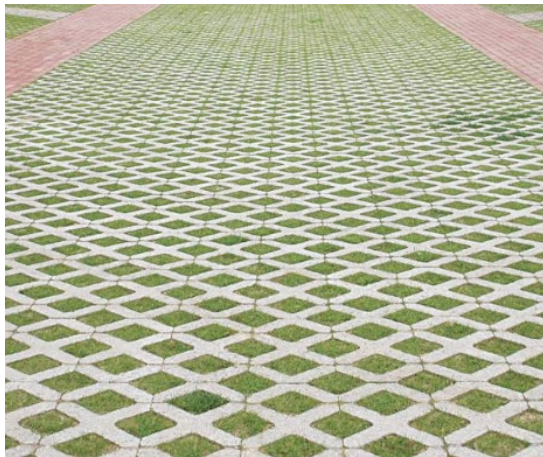

Ascoli Piceno, 20/04/2026

ORDINE DEGLI INGEGNERI TERAMO
422 *ADAMOLI Dott. RICCARDO*
INGEGNERE