

SCHEDA INTERVENTO

Comune di:	VIADANA
Località:	Via Villetta – Località Oratorio
Titolo dell'intervento:	REALIZZAZIONE DELLA VASCA DI LAMINAZIONE DENOMINATA CASSA DI ESPANSIONE VIA VILLETTA (LATO EST)
Codice intervento:	2.3.4.2.


Descrizione criticità:

Come riportato all'interno dello Studio di Gestione del Rischio Idraulico, il nucleo urbano di **Cicognara - Oratorio nel Comune di Viadana** all'interno del quale sarà localizzato l'intervento è stato soggetto negli anni a numerosi allagamenti a causa dell'insufficienza dei corsi idrici minori e della rete idrica fognaria di smaltire i deflussi di piena.


Descrizione intervento:

La vasca sarà realizzata in terra e si estenderà per una **superficie di circa 3 ha**. Poiché lo schema di funzionamento della vasca è quello di tipo in derivazione, la stessa sarà delimitata da un'arginatura in terra naturale lungo tutto il perimetro di forma trapezoidale con altezza di 1m sopra il piano campagna, larghezza in sommità di 4.00 m ed una pendenza delle pareti di 1:2. La configurazione del manufatto di sfioro in entrata si prevede una soglia di sfioro posta a 0.50 m al di sotto del piano campagna, seguita da salti realizzati in gabbioni e rivestiti con soletta in cls. Al fine di limitare possibili fenomeni erosivi del fondo vasca, il manufatto sarà dotato di un bacino di dissipazione. All'interno del manufatto di uscita si provvederà a realizzare dei dreni attraverso la posa in opera di tubazioni di diametro pari a 600 mm che consentiranno, in occasione di eventi di piena il mantenimento del franco idraulico di sicurezza all'interno della vasca. Il fondo della vasca sarà realizzato scavando l'attuale piano campagna per una **profondità di circa 1.50 m**. La vasca avrà un **volume di circa 44.350 mc** ed un **perimetro di circa 1180m**. Il fondo della vasca sarà sagomato in modo tale da ottenere una pendenza longitudinale adeguata nella direzione del moto, favorendo così i deflussi verso il manufatto di sfioro in uscita. Il funzionamento della vasca inoltre verrà garantito dalla realizzazione di **uno sbarramento lungo il Canale C0029**, al fine di garantire l'innalzamento dei livelli idrici dei corsi d'acqua a monte e la conseguente derivazione dei deflussi all'interno della vasca. Lo sbarramento sarà dotato di una luce di fondo che consentirà la continuità dei deflussi lungo il reticolo idrico. La vasca riceverà anche le acque di ulteriori interventi lineari previsti dallo studio (descritti nelle relative schede di fattibilità) di seguito elencati:


- **Canale Scaricatore Via Villetta;**
- **Sfioro della Cassa di Espansione Via Villetta (Lato Ovest),**

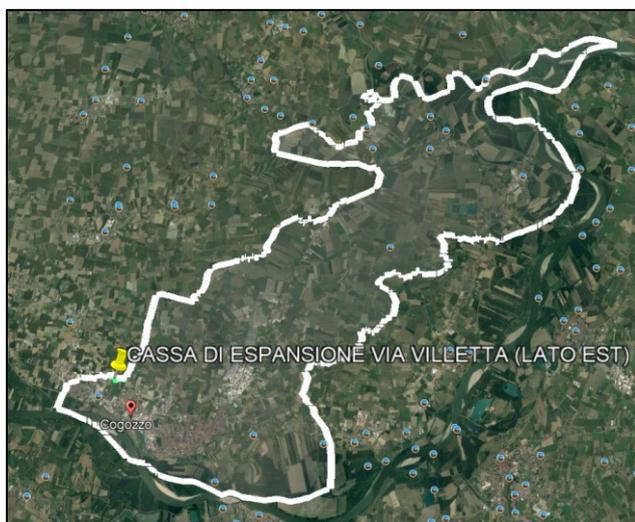

Localizzazione nel territorio comunale

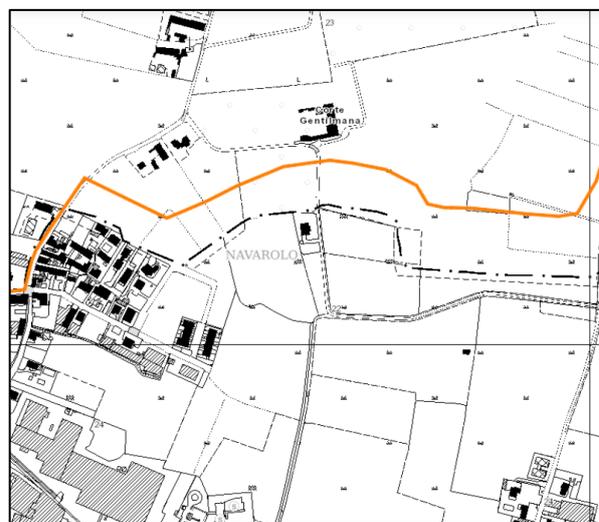

Estratto carta CTR

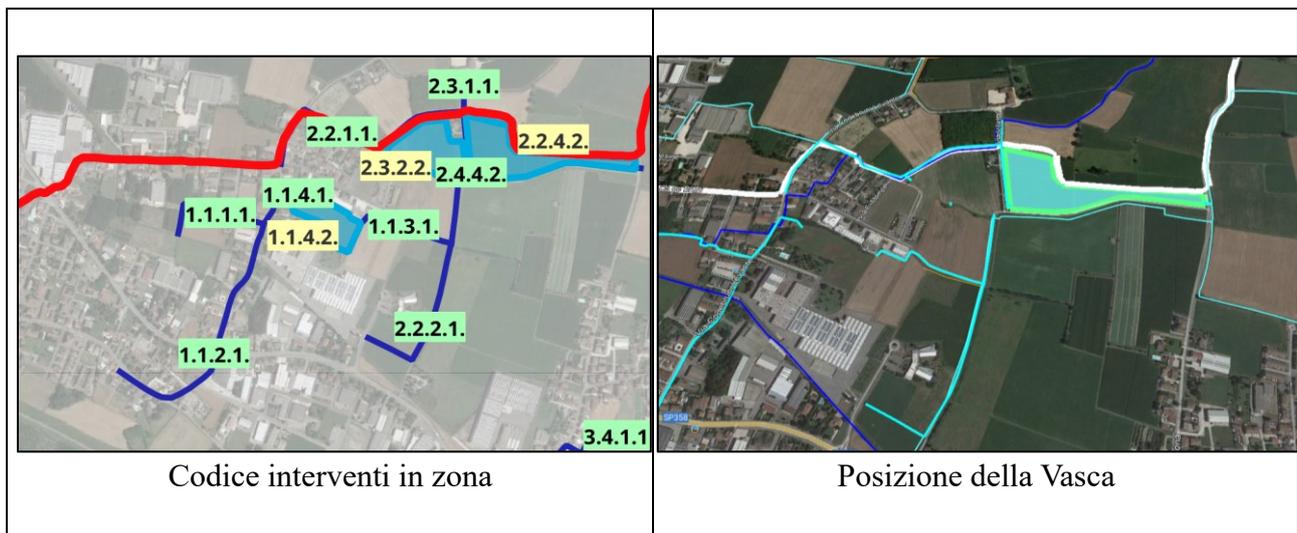


Altri interventi previsti:


Nell'ambito del sopra citato Studio di Gestione del Rischio Idraulico sono stati previsti una serie di interventi al fine di risolvere le criticità idrauliche presenti nella zona. In particolare è stata prevista **la sistemazione dei corsi d'acqua nella zona di Cicognara - Oratorio ed in generale del Comune di Viadana fino al recapito finale costituito dall'Impianto di bonifica di San Matteo delle Chiaviche**. Per tali interventi sono state redatte analoghe schede di fattibilità che completano il piano degli interventi previsti nella zona.

Elementi a rischio:

La zona oggetto di intervento è perimetrata dal PGRA con **Rischio Idraulico R3**. Dal suddetto Studio di Gestione del Rischio Idraulico risulta che diverse zone del centro abitato e alcuni tratti della viabilità esistente ricadono in aree a **pericolosità idraulica anche Elevata (H3) e Molto Elevata (H4)**.

Nel PGRA è stata valutata pericolosità, quindi rischio idraulico per il RP, mentre non è stata evidenziata Pericolosità e Rischio per il RSP che invece risulta evidente dai risultati della modellazione.

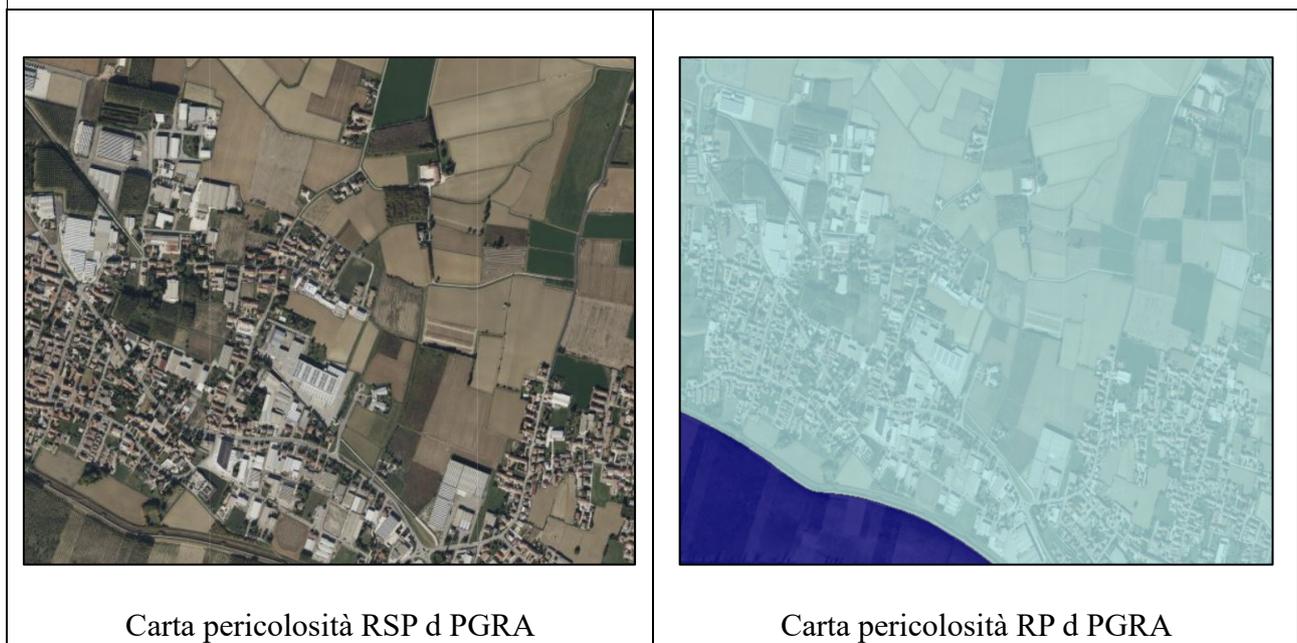

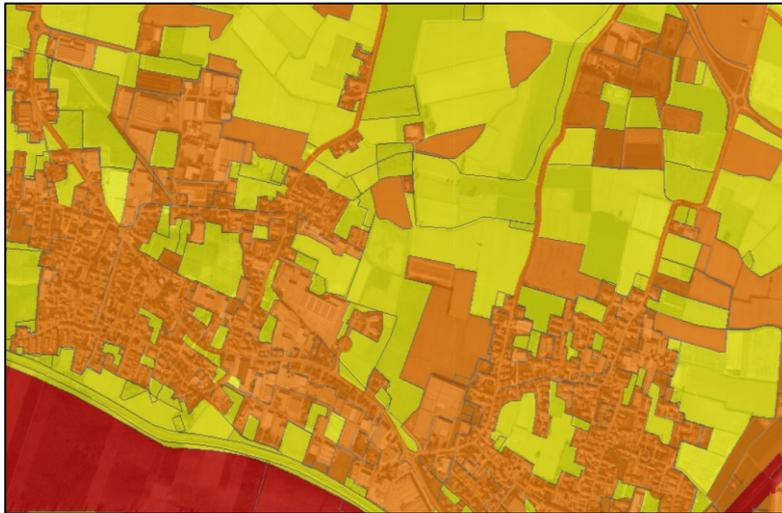


Carta del rischio RSP da PGRA

Stima effetto intervento sulla riduzione degli elementi a rischio:

La realizzazione di questo intervento ha come scopo la riduzione del rischio idraulico all'interno del territorio comunale di Viadana ed in particolare all'interno del nucleo urbano di Cicognara – Zona Oratorio, permettendo un alleggerimento del reticolo a monte con effetti positivi in tutta l'area di Cicognara. La realizzazione della vasca inoltre permetterebbe di contenere i deflussi di piena evitando così di sovraccaricare i ricettori finali come previsto dalla Normativa vigente in materia.




Carta pericolosità stato di fatto

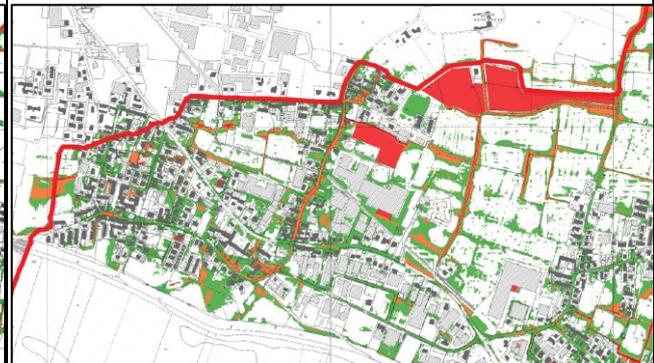

Carta della pericolosità stato di progetto

Abitanti:

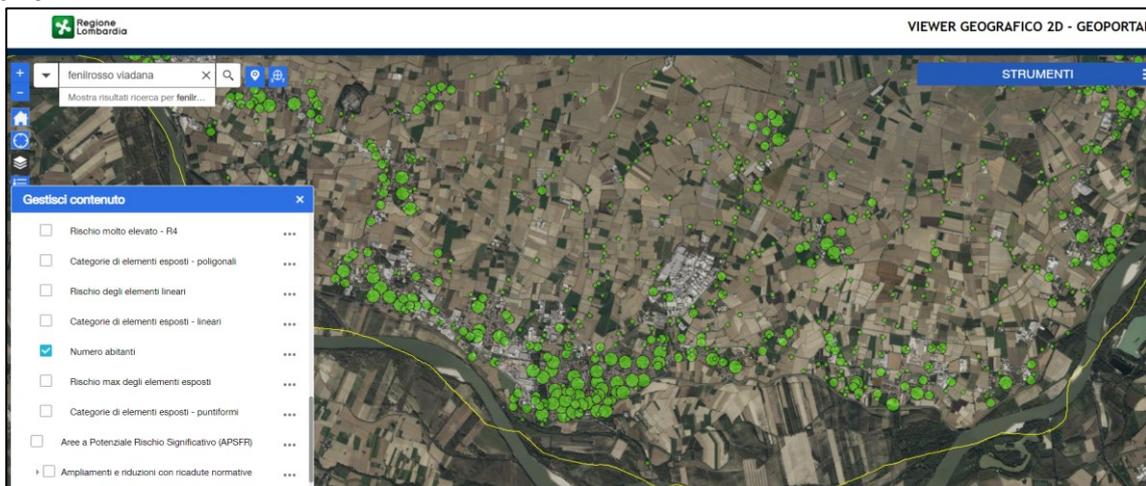

L'intervento portando benefici alla rete di monte ed eliminando sovraccarichi della rete di valle darà beneficio alla popolazione di Viadana per un numero di **19'781 abitanti** (censimento 2021)

Quadro economico:

L'importo totale del quadro economico per la realizzazione della vasca di laminazione in oggetto è pari a **1'660'000,00 €**.

Computo metrico estimativo:

REALIZZAZIONE DELLA VASCA DI LAMINAZIONE DENOMINATA CASSA DI ESPANSIONE VIA VILLETTA (LATO EST) PRESSO LOCALITA' CICOGNARA - ORATORIO												
	REALIZZAZIONE VASCA	P.U.	H	B	L	SUP	VOL	PESO	QUANTITA	U.M.	PREZZO U.	PREZZO T.
1	SCOTICO	1	0,30			29570,00			8871,00	mc	2,05	18 185,55
2	SCAVO DI SBANCAMENTO	1	1,80			29570,00			53226,00	mc	4,10	218 226,60
3	FORMAZIONE DI RILEVATO	1			1175,00	6,00			7050,00	mc	3,62	25 521,00
4	PROTEZIONE DEGLI ARGINI CON GEORIGLIA	2		6,00	1475,00				17700,00	m ²	10,56	186 912,00
5	GABBIONI CORPO	3					75,00		225,00	mc	115,79	26 053,85
6	GABBIONI ALI	6					125,00		750,00	mc	115,79	86 845,50
7	CASSEFORMI	3				6,80	8,16		166,46	m ²	18,74	3 119,54
8	CONGLOMERATO CEMENTIZIO	3				18,00	0,15		8,10	mc	211,90	1 716,39
9	ACCIAIO	3						3,95	11,85	kg	2,12	25,12
10	RETE ELETTROSALDATA	3				18,00		1,10	59,35	kg	2,09	124,03
11	TUBO RIGIDO PVC Dø 600	2			8,00				16,00	m	89,70	1 435,20
12	GEOTESSILE	3				163,20			489,60	m ²	3,06	1 498,18
13	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA	3	1,00	2,00	6,00				36,00	mc	11,39	410,04
14	SOTTOFONDO	3	0,30	6,00	6,00				32,40	mc	49,10	1 590,84
15	RIUTILIZZO TERRE DA SCAVO (fonte: Consorzio Comense Inerti)							544965,3	544965,3	100 kg	0,35	190 737,86
16	ONERI DISCARICA							60551,7	60551,7	100 kg	2,28	138 057,88
17	inerbimento	2		6,00	14,75				177,0	100 m ²	5,51	974,61
											TOTALE	883 248,42

Quadro economico:

REALIZZAZIONE DELLA VASCA DI LAMINAZIONE DENOMINATA CASSA DI ESPANSIONE VIA VILLETTA (LATO EST) PRESSO LOCALITA' CICOGNARA - ORATORIO			
QUADRO ECONOMICO			
	IMPORTO TOTALE LAVORI (compresi oneri Sicurezza)		€ 905 329,63
	Importo dei lavori		€ 883 248,42
	Importo Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	2,5%	€ 22 081,21
A1	Per IVA sui lavori	22,0%	€ 201 657,09
A2	Per imprevisti sui lavori		€ 84 977,95
A3	Spese Generali e Tecniche (15% di A)	15,0%	€ 135 799,45
A4	Espropri – Occupazioni temporanee		€ 302 360,00
A5	IVA (22% di A3)	22,0%	€ 29 875,88
	TOTALE A1+A2+A3+A4+A5		€ 754 670,37
	TOTALE FINANZIAMENTO		€ 1 660 000,00