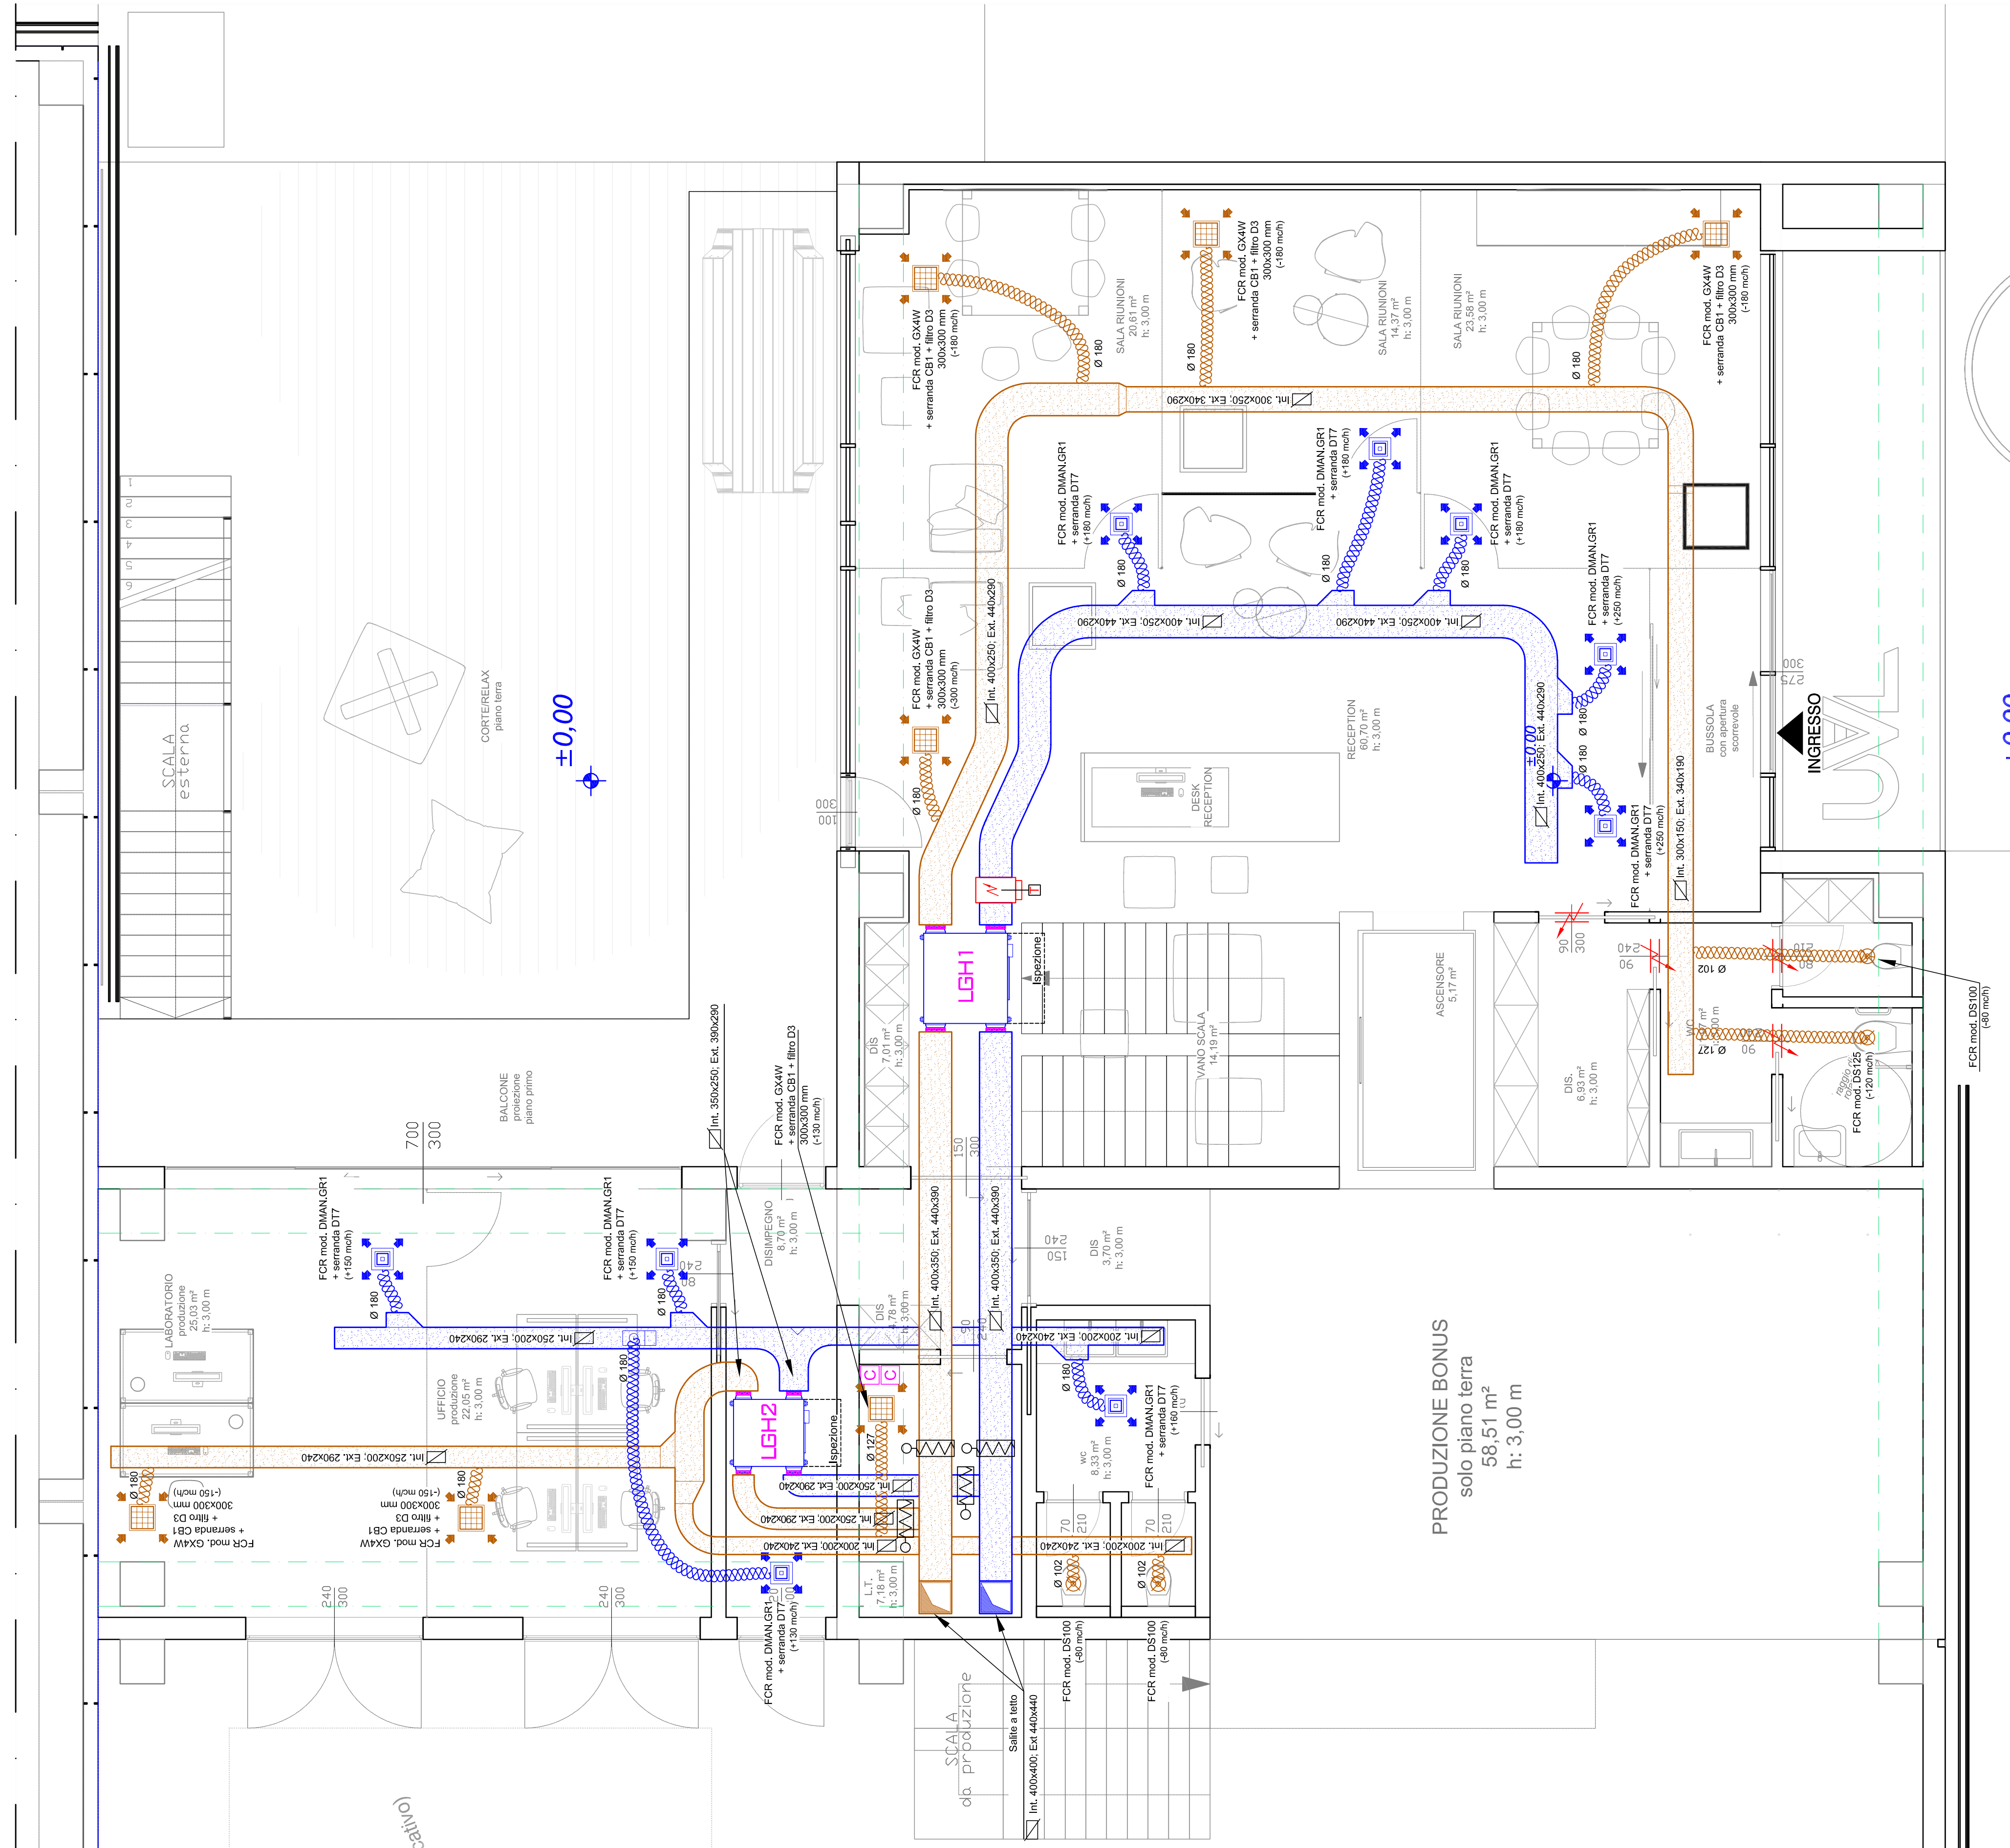
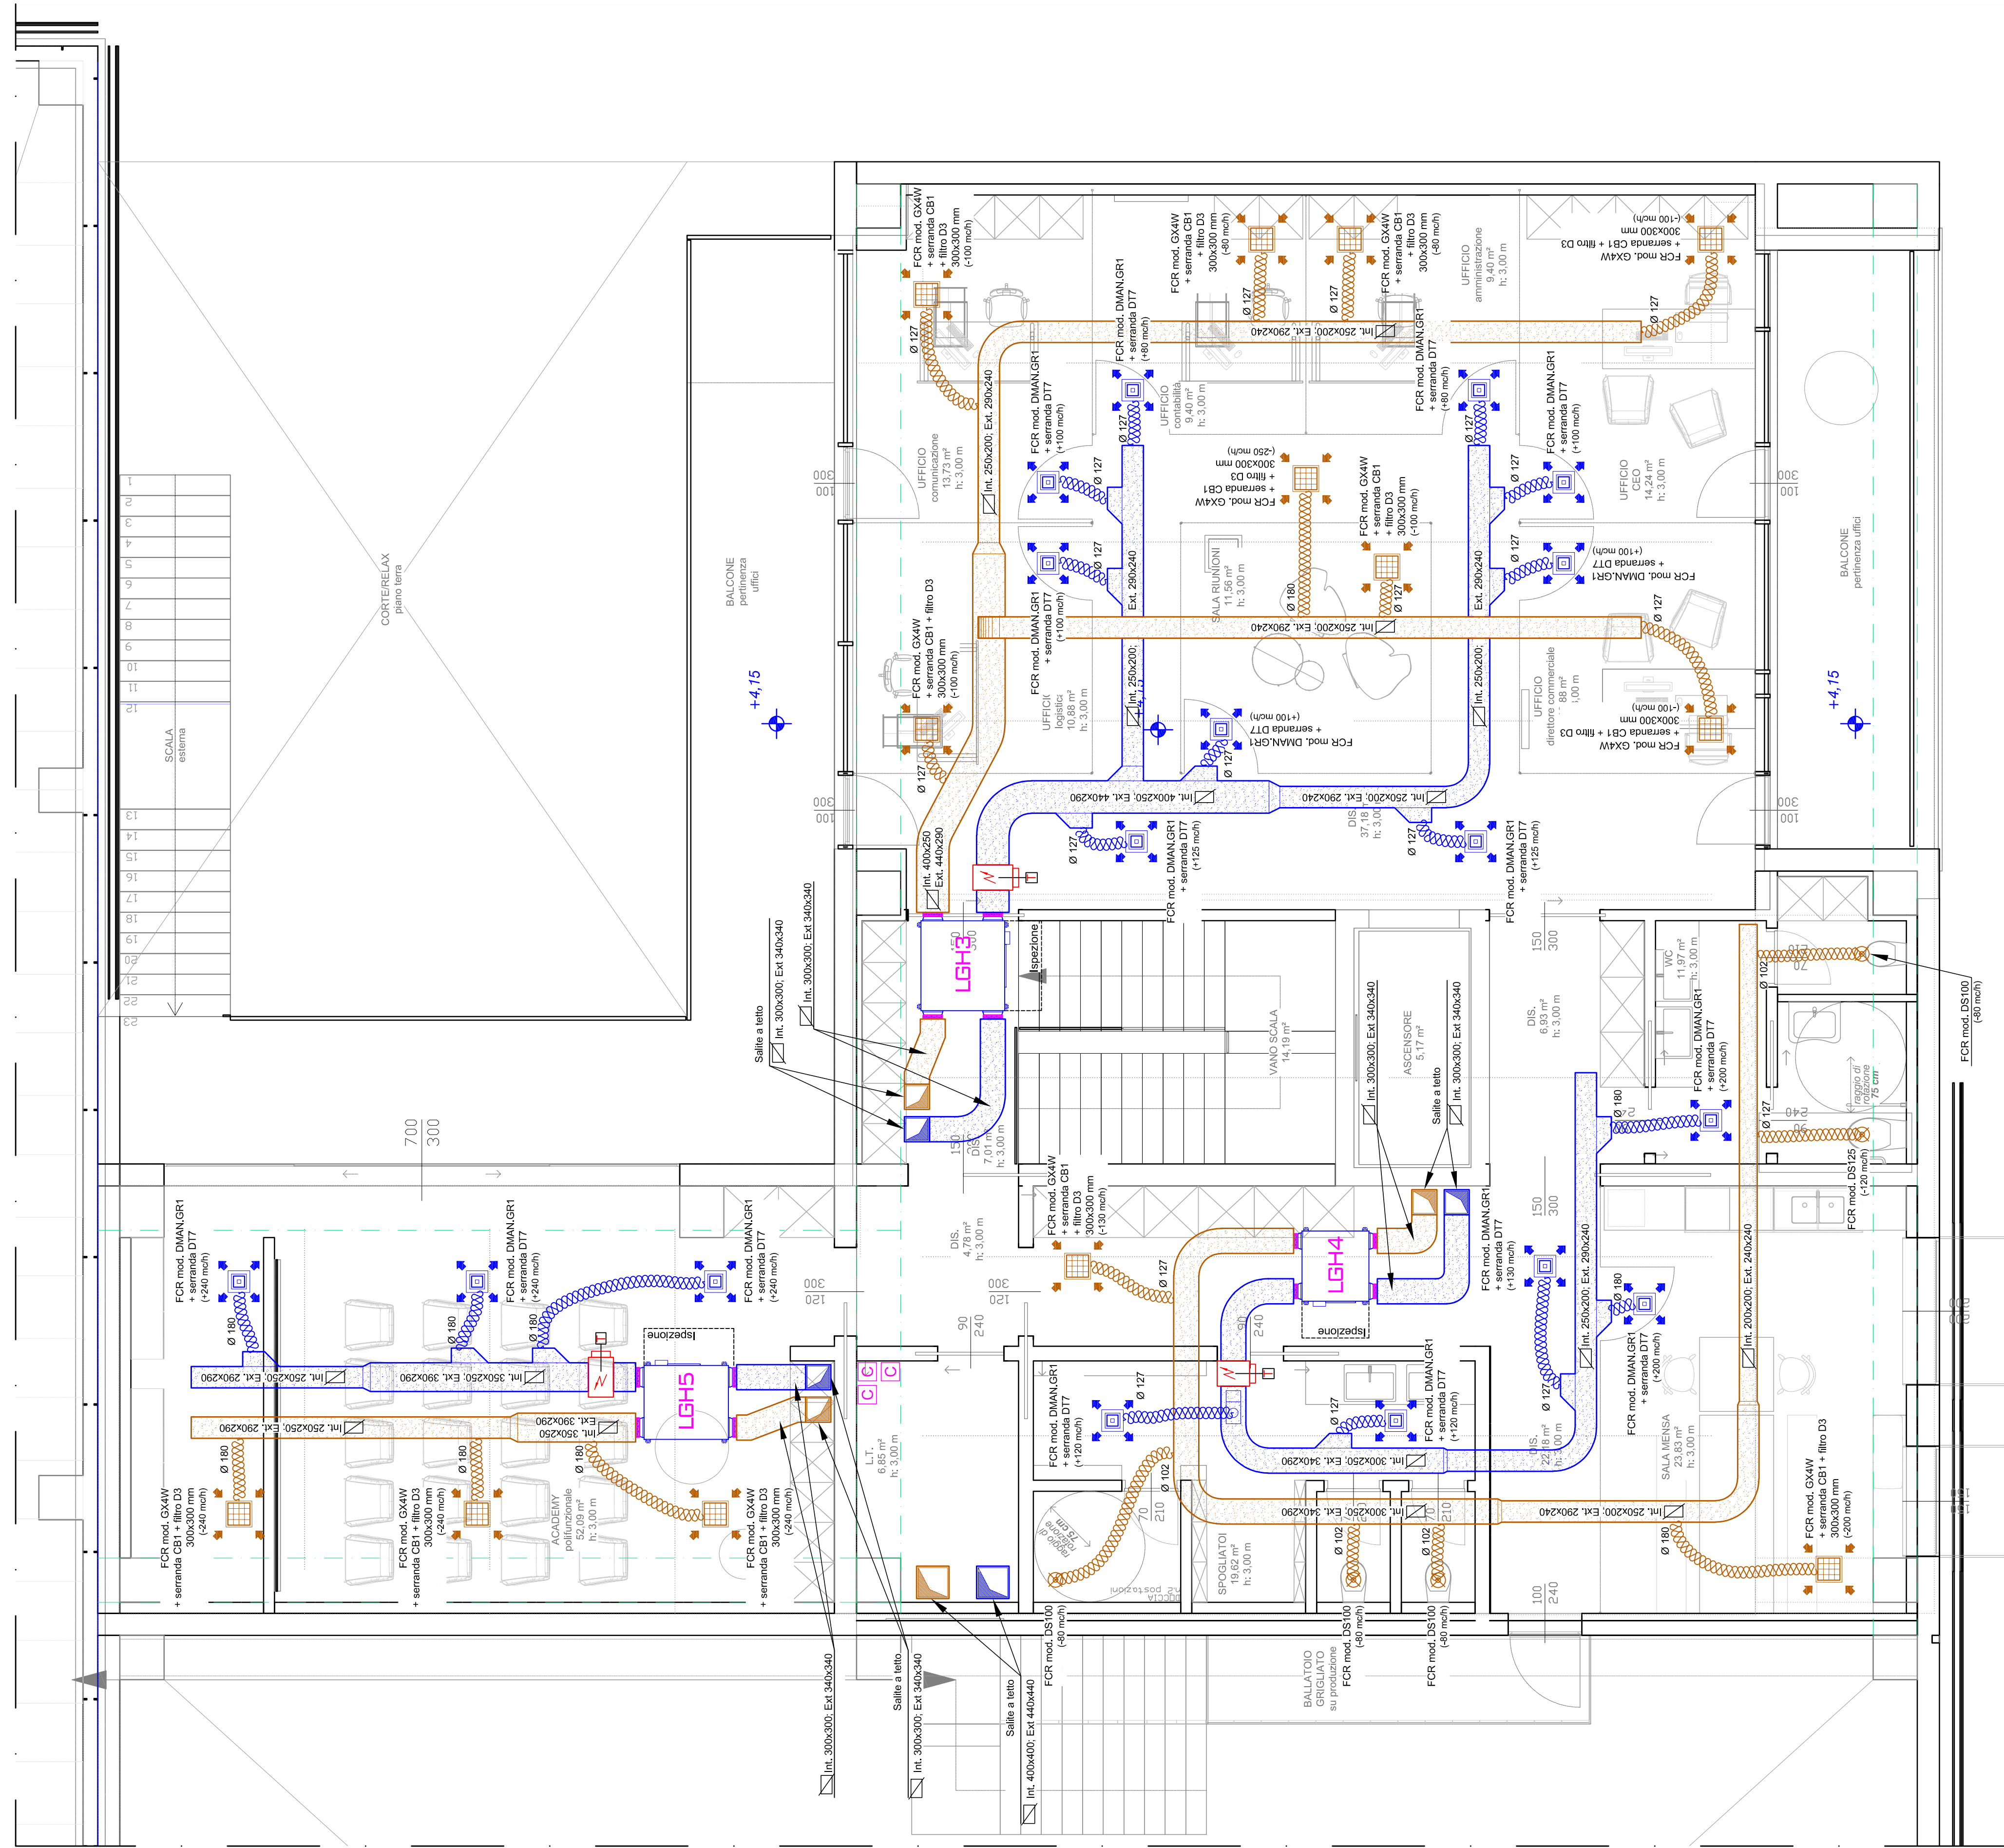



PIANTA PIANO TERRA**PIANTA PIANO PRIMO**

LEGENDA

	Unità di ventilazione con riscaldatore di calore della ditta MITSUBISHI
	Diffusori con sonda integrata
	Griglia di aspirazione con sonda e filtro
	Griglia di aspirazione con collare di fissaggio della FCR mod. US- dimensionati come da progetto
	Valvola in inox 1/2"
	Tubazioni di mandata e di ripresa della SONOEC, con diametri a progetto, conetti in Cavallotti.
	Dove indicato b.v. in senso previsto in poliducto spazioso con spessore 20 mm. (Avviso da orientare verso il basso, di 45° rispetto al D.M.I. 31 marzo 2003). Spallare perfettamente tutte le faccie, districare i cavi, ripulire e sigillare con mastice a base di silicone. Saldare i cavi dove indicati (i cavi sono previsti in condotti plastici di diverso spessore, con giunzioni a bicchieri incollate e perfettamente sigillate. Le dimensioni indicate sono da considerarsi come massime consentite).
	Battente elettrica della ALDES mod. BICAR 0317 da 3,0 kW monofase
	Consorzio DANIKIN per unità di ventilazione
	Servomotori di ALDES mod. 3000/01 con dimensionamenti (15x10), da completarsi con Sensore di ALDES mod. 3000/01 con dimensionamenti (15x10) e 220V voltaggio. Obbligo SENSEMAX mod. 3000/01 3000/1E 220V voltaggio.
	Griglia per parato alla in alluminio con alveoli passo 20 mm. della ditta FCR, mod. GFA dimensione 400x200 e profondità del pannello
	

SPECIFICHE RECUPERATORI DI CALORE MITSUBISHI			100 litri acqua al secondo scalo.	
Modello unito	Potenza elettrica P _{el} (kW)	Capacità termica Q _{el} (kW)	Impostazione	100 litri acqua al secondo scalo.
LGH-1 Pompa a infrarossi a pannello a infrarossi P _{el} 1,27 kW Q _{el} 2,35 kW	Pompa a infrarossi a pannello a infrarossi P _{el} 1,27 kW Q _{el} 2,35 kW	40x123x151,144	1.500 mm ³ Pompa 150 W Pompa 150 W	0,33 kW 0,33 kW 0,33 kW
LGH-2 Pompa a infrarossi a pannello a infrarossi P _{el} 1,27 kW Q _{el} 2,35 kW	Pompa a infrarossi a pannello a infrarossi P _{el} 1,27 kW Q _{el} 2,35 kW	40x123x151,144	900 mm ³ Pompa 90 W Pompa 90 W	0,33 kW 0,33 kW 0,33 kW
LGH-3 Pompa a infrarossi a pannello a infrarossi P _{el} 1,27 kW Q _{el} 2,35 kW	Pompa a infrarossi a pannello a infrarossi P _{el} 1,27 kW Q _{el} 2,35 kW	40x123x151,144	770 mm ³ Pompa 77 W Pompa 77 W	0,33 kW 0,33 kW 0,33 kW
LGH-4 Pompa a infrarossi a pannello a infrarossi P _{el} 1,27 kW Q _{el} 2,35 kW	Pompa a infrarossi a pannello a infrarossi P _{el} 1,27 kW Q _{el} 2,35 kW	40x123x151,144	770 mm ³ Pompa 77 W Pompa 77 W	0,33 kW 0,33 kW 0,33 kW

INQUADRAMENTO

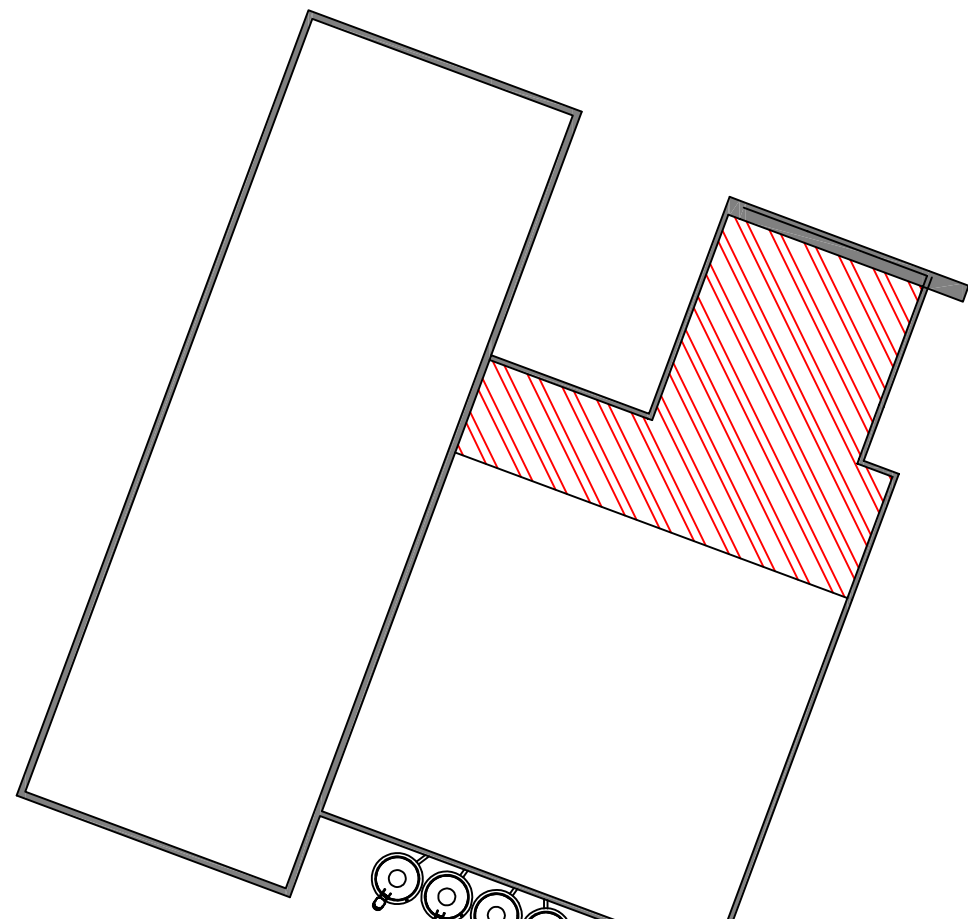

Prima di collegare qualsiasi apparecchiatura leggere attentamente le istruzioni fornite dal produttore della stessa


DIFFUSORI DI MANDATA FCR mod. DMAN

DMAN
Diffusore quadrato a 4 vie

Disegnato e verificato da: P. F. 10/01/2010

Technical drawing of the DMAN Diffusore quadrato a 4 vie. The drawing includes a top view showing a square diffuser with four outlets, a side view showing the internal structure with a central vertical duct and four angled side ducts, and a cross-section view showing the internal duct profile. Dimensions are given in mm. The top view shows a square with side length 100 mm and a central square with side length 20 mm. The side view shows a total height of 100 mm and a central duct height of 20 mm. The cross-section view shows a central duct with a diameter of 20 mm and four side ducts with a diameter of 20 mm. The drawing is labeled 'DMAN Diffusore quadrato a 4 vie' and 'Disegnato e verificato da: P. F. 10/01/2010'.

PASSAGGIO TIPICO CANALI A TETTO

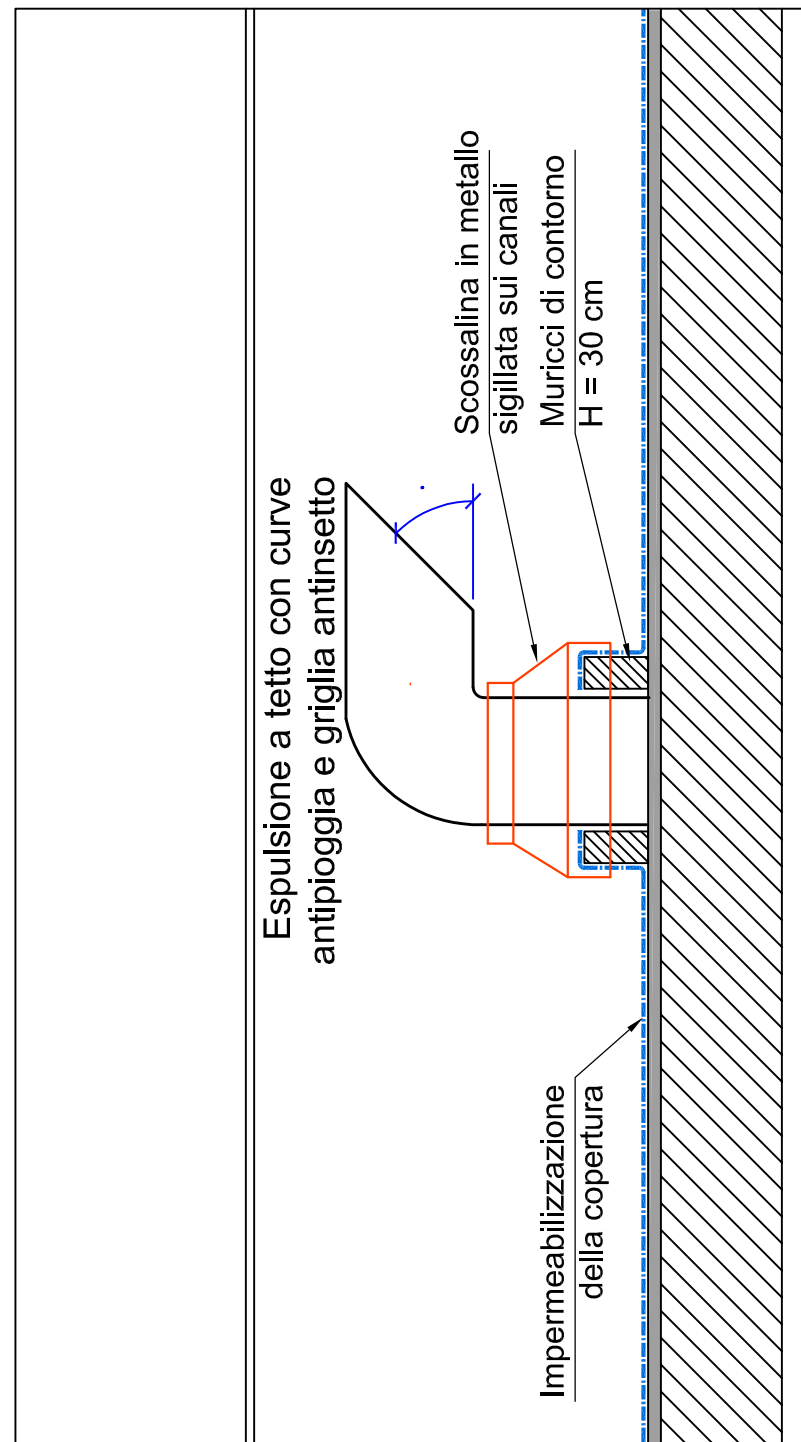

DATI TECNICI RECUPERATORI DI CALORE MITSUBISHI ELECTRIC


Specifiche tecniche

Modello	Velocità	Capacità	Consumo	Prezzo
Modello A	100 km/h	100 km	100 km/h	100 km
Modello B	120 km/h	120 km	120 km/h	120 km
Modello C	140 km/h	140 km	140 km/h	140 km
Modello D	160 km/h	160 km	160 km/h	160 km
Modello E	180 km/h	180 km	180 km/h	180 km
Modello F	200 km/h	200 km	200 km/h	200 km
Modello G	220 km/h	220 km	220 km/h	220 km
Modello H	240 km/h	240 km	240 km/h	240 km
Modello I	260 km/h	260 km	260 km/h	260 km
Modello J	280 km/h	280 km	280 km/h	280 km
Modello K	300 km/h	300 km	300 km/h	300 km
Modello L	320 km/h	320 km	320 km/h	320 km
Modello M	340 km/h	340 km	340 km/h	340 km
Modello N	360 km/h	360 km	360 km/h	360 km
Modello O	380 km/h	380 km	380 km/h	380 km
Modello P	400 km/h	400 km	400 km/h	400 km
Modello Q	420 km/h	420 km	420 km/h	420 km
Modello R	440 km/h	440 km	440 km/h	440 km
Modello S	460 km/h	460 km	460 km/h	460 km
Modello T	480 km/h	480 km	480 km/h	480 km
Modello U	500 km/h	500 km	500 km/h	500 km
Modello V	520 km/h	520 km	520 km/h	520 km
Modello W	540 km/h	540 km	540 km/h	540 km
Modello X	560 km/h	560 km	560 km/h	560 km
Modello Y	580 km/h	580 km	580 km/h	580 km
Modello Z	600 km/h	600 km	600 km/h	600 km

Specifiche tecniche

Modello	Velocità	Capacità	Consumo	Prezzo
Modello A	100 km/h	100 km	100 km/h	100 km
Modello B	120 km/h	120 km	120 km/h	120 km
Modello C	140 km/h	140 km	140 km/h	140 km
Modello D	160 km/h	160 km	160 km/h	160 km
Modello E	180 km/h	180 km	180 km/h	180 km
Modello F	200 km/h	200 km	200 km/h	200 km
Modello G	220 km/h	220 km	220 km/h	220 km
Modello H	240 km/h	240 km	240 km/h	240 km
Modello I	260 km/h	260 km	260 km/h	260 km
Modello J	280 km/h	280 km	280 km/h	280 km
Modello K	300 km/h	300 km	300 km/h	300 km
Modello L	320 km/h	320 km	320 km/h	320 km
Modello M	340 km/h	340 km	340 km/h	340 km
Modello N	360 km/h	360 km	360 km/h	360 km
Modello O	380 km/h	380 km	380 km/h	380 km
Modello P	400 km/h	400 km	400 km/h	400 km
Modello Q	420 km/h	420 km	420 km/h	420 km
Modello R	440 km/h	440 km	440 km/h	440 km
Modello S	460 km/h	460 km	460 km/h	460 km
Modello T	480 km/h	480 km	480 km/h	480 km
Modello U	500 km/h	500 km	500 km/h	500 km
Modello V	520 km/h	520 km	520 km/h	520 km
Modello W	540 km/h	540 km	540 km/h	540 km
Modello X	560 km/h	560 km	560 km/h	560 km
Modello Y	580 km/h	580 km	580 km/h	580 km
Modello Z	600 km/h	600 km	600 km/h	600 km

VALVOLE DI ASPIRAZIONE FCR mod. DS

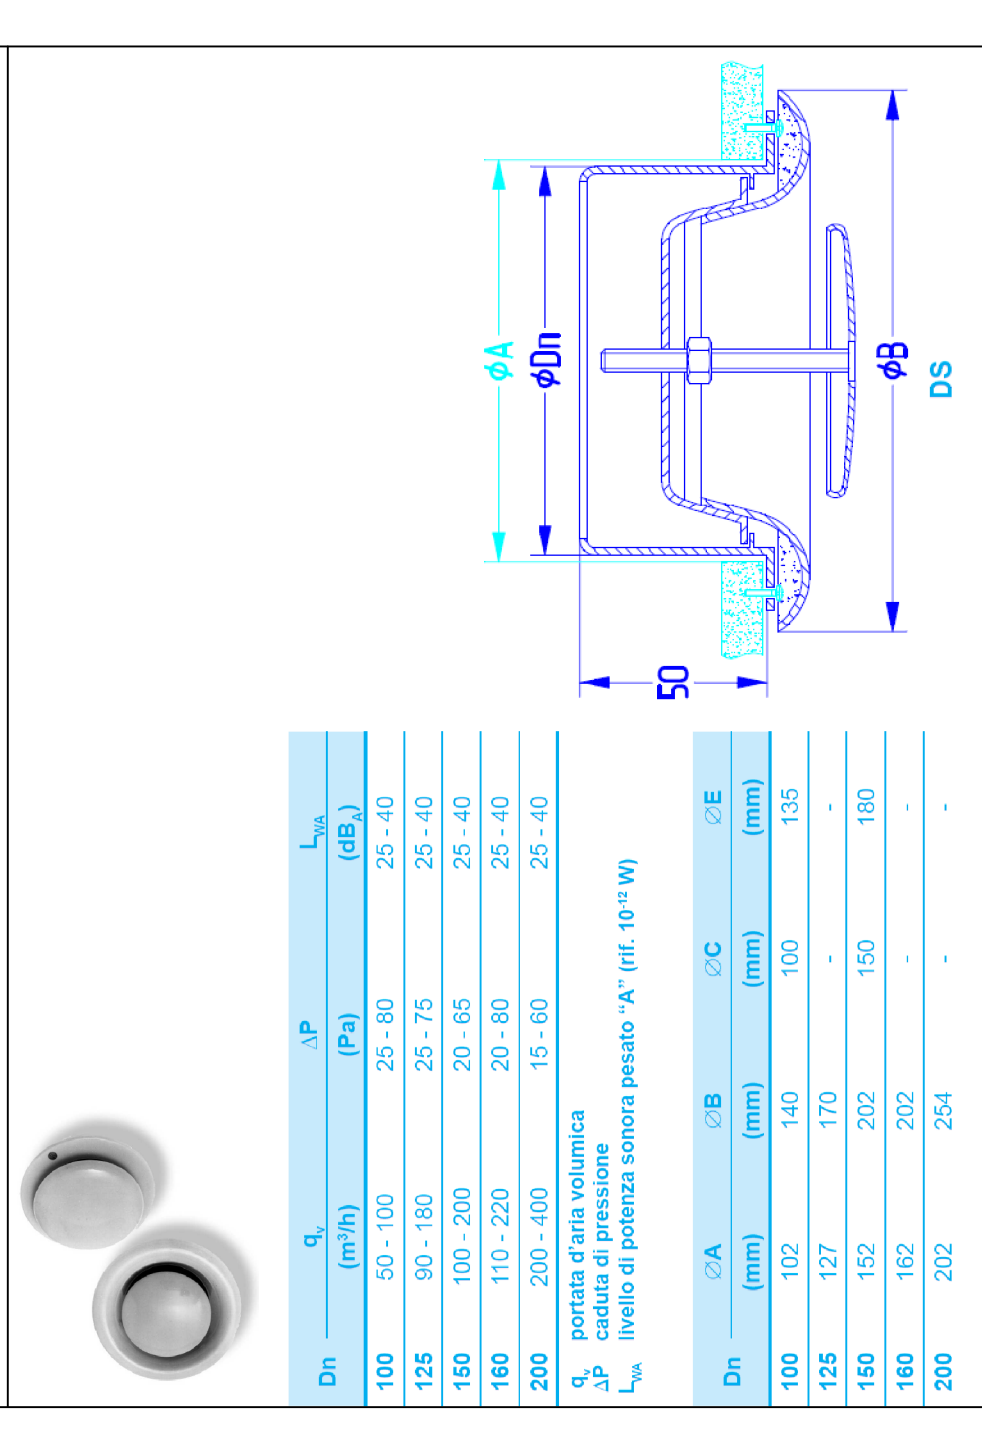


INGOMBRI RECUPERATORI DI CALORE MITSUBISHI ELECTRIC

Technical drawing of a 100mm diameter ball bearing. The drawing includes three cross-sectional views: A-A (outer diameter), B-B (inner diameter), and C-C (width). Key dimensions and labels include:

- Overall Dimensions:** 100mm (outer diameter), 100mm (inner diameter), 100mm (width).
- Internal Features:** 10mm (inner hole diameter), 10mm (inner hole depth), 10mm (inner hole width).
- Material:** 100mm (material grade).
- Labels:** 100mm (outer diameter), 100mm (inner diameter), 100mm (width).
- Notes:** 100mm (notes on the drawing).

**ATTICOLARE MONTAGGIO APPARECCHI
SOSPESI IN CONTROSOFFITTO**

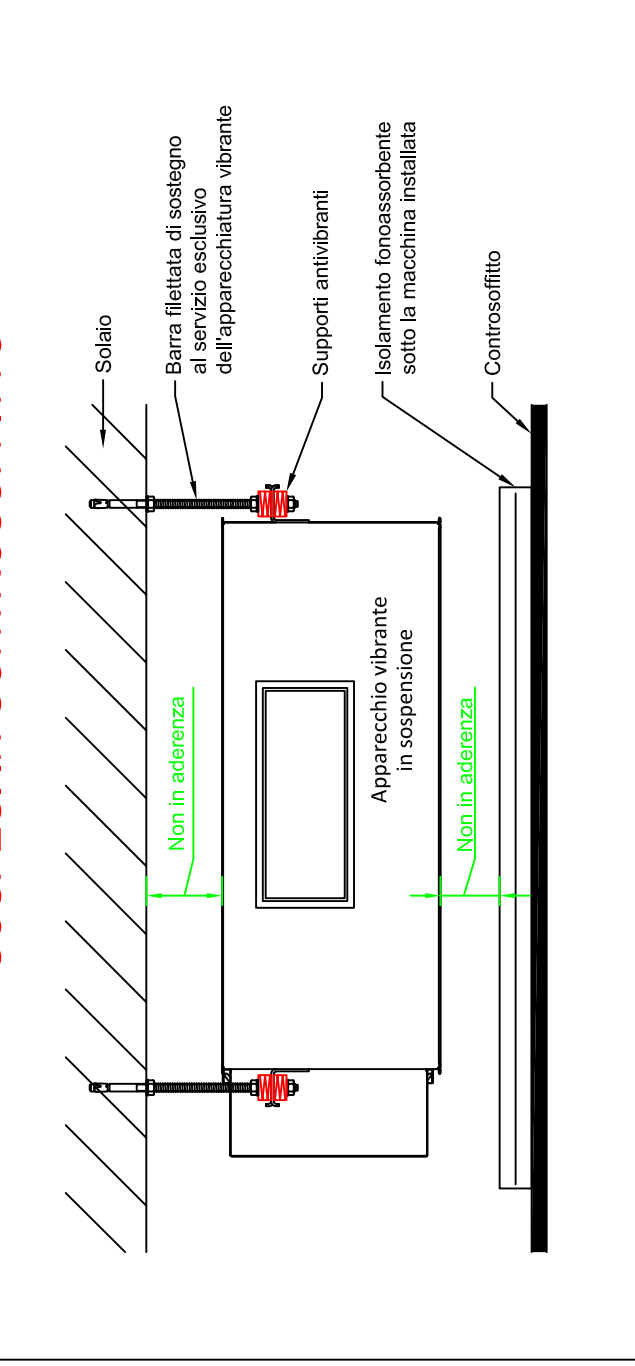

C-TAV. 07 UFFICIO ARRIVA	1350 2502/2502 1350 ACQ DEFINITIVO		General Service a general@general-service.it	
sedili in via Roma 4C, 25077 Robbiano (BS)	SUP in variante al PCT per modifica destinazione d'uso e ampliamento di fabbricato esistente (BS)	Via Eritreo (SP 27), 25090 Pervale (BS) P.3, Mappe 79, 10, 2476	Via Fossatello, 12 Robbiano (BS)	
LEGALE RAPPRESENTANTE C.F. FILMATRICI1815757 registrato in Via Cavour 12, 25085 Robbiano sul Garda (BS)	IMPANTI MECCANICI		mail: contact@general-service.it www.general-service.it	
PROGETTO	OGGETTO		PROGETTISTI	