



COMUNE DI VITTUONE


**REALIZZAZIONE OPERE EXTRA MIGLIORATIVE DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA PALAZZINA DI
VIA ZARA N. 10 NELL'AMBITO DEI LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE E CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA
RESIDENZIALE AD AMBULATORIO MEDICO A VITTUONE (MI) -
a corpo**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Vittuone, lì agosto 2025

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO
(Arch. Daniele Giovanni Ciacci)**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

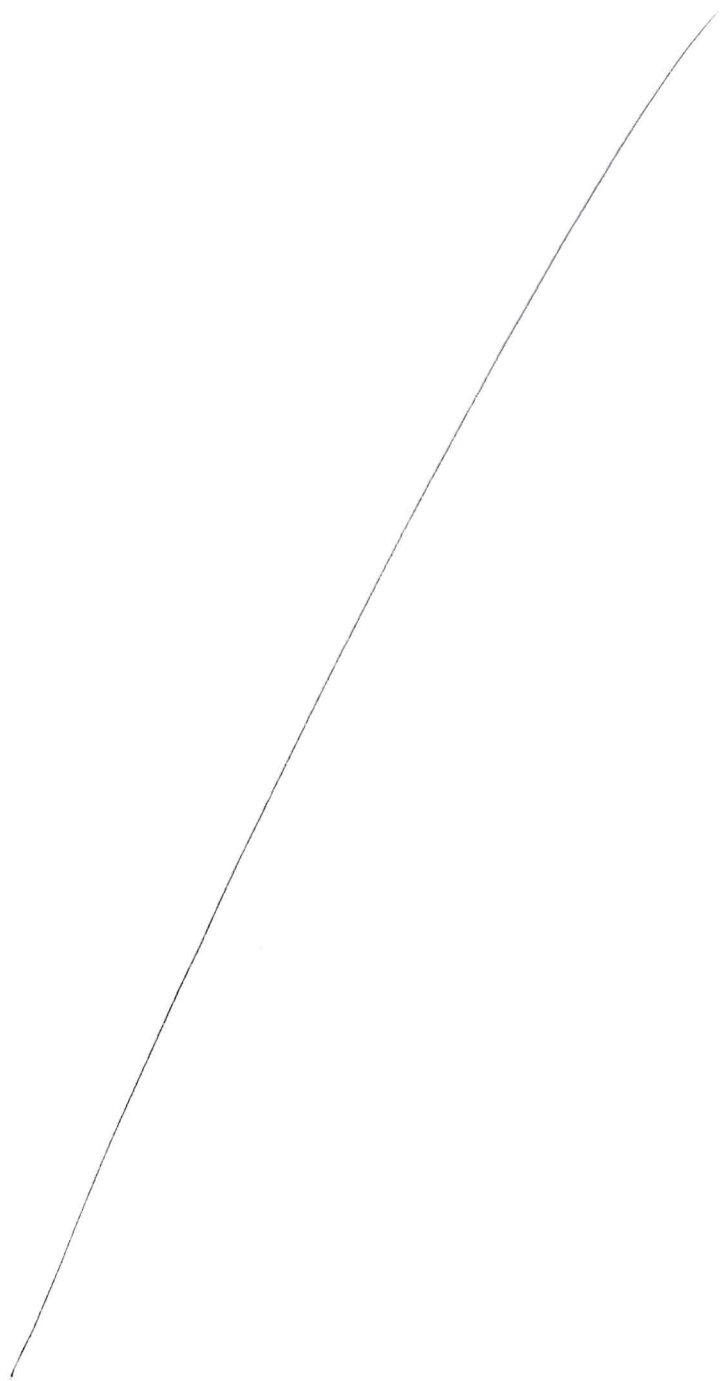

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	100-RICOSTRUZIONE MURO IN C.A. (Cat 12)							
1 / 1 1C.01.130.00 10.b 07/08/2025	Rimozione di lastre in pietra naturale o artificiale. Compresi e compensati: il carico, trasporto ed accatastamento nell'ambito del cantiere ; la cernita, pulizia e stoccaggio del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - pedate, alzate, frontali di scale, soglie coeff. 4 per rimozione, pulizia, accatastamento e posa	5,00	8,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	9,90	396,00
2 / 2 1C.01.030.00 40.a 07/08/2025	Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:- da 0,501 a 5,01 m³ muro in c.a. fondazione muro in c.a.	8,10 3,50			0,250 0,400	2,03 1,40		
	SOMMANO m³					3,43	225,67	774,05
3 / 3 1C.27.050.01 00.f 07/08/2025	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 Vedi voce n° 2 [m³ 3.43]				25,000	85,75		
	SOMMANO 100 kg					85,75	1,95	167,21
	A R I P O R T A R E							1'337,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'337,26
4 / 4 1C.02.100.00 40.a 07/08/2025	Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisorie di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e deposito nell'ambito del cantiere. zona interfaccia muro in c.a. - tratto A-B muro in c.a. - tratto B-C		3,00 3,00 4,00		3,000 3,000 1,500	9,00 9,00 6,00		
	SOMMANO m³					24,00	11,39	273,36
5 / 5 1C.04.020.00 10.a 07/08/2025	Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza:- C16/20 muro in c.a.	10,00			0,150	1,50		
	SOMMANO m³					1,50	164,60	246,90
6 / 6 1C.04.020.00 20.a 07/08/2025	Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2 muro in c.a.	5,00			0,300	1,50		
	SOMMANO m³					1,50	191,30	286,95
7 / 7 1C.04.020.00 30.a 07/08/2025	Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 -XC1 e XC2 muro in c.a.	9,00			0,250	2,25		
	A R I P O R T A R E					2,25		2'144,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,25		2'144,47
8 / 8 1C.04.350.00 30.a 07/08/2025	SOMMANO m³ Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di calcestruzzo preconfezionato di tipo diverso rispetto al tipo S3 considerato nei prezzi precedenti : - classe di consistenza S4, fluido, slump da 160 a 210 mm Vedi voce n° 6 [m³ 1.50] Vedi voce n° 7 [m³ 2.25]					2,25	213,68	480,78
	SOMMANO m³					1,50 2,25		
						3,75	4,91	18,41
9 / 9 1C.04.400.00 10.a 07/08/2025	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee muro in c.a. *(lung.=2*(4+3))		14,00		0,300	4,20		
	SOMMANO m²					4,20	18,74	78,71
10 / 10 1C.04.400.00 10.b 07/08/2025	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore muro in c.a. *(par.ug.=8,1*2)	16,20				16,20		
	SOMMANO m²					16,20	21,91	354,94
11 / 11 C.003.015.02 0.a 07/08/2025	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana sintetica a base di bitume-polimeri ed elastomerica termoplastica BPE (UNI 8629 - 8818) applicata in totale aderenza previa spalmatura di vernice primer bituminosa, esclusa assistenza muraria alla posa in opera per la quale vedi A1.5.10.10.b o A2.5.10.10.b : armata con feltro di vetro spessore 4 mm (par.ug.=9*1,25)	11,25				11,25		
	SOMMANO m2					11,25	32,25	362,81
	A R I P O R T A R E							3'440,12

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'505,71
13 / 13 1C.01.030.00 40.a 07/08/2025	101-NICCHIA CONTATORI + OPERE EDILI ADEGUAMENTO CANCELLINO (Cat 13) Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:- da 0,501 a 5,01 m³ plinti, muretto e cordolo					2,80		
	SOMMANO m³					2,80	225,67	631,88
14 / 14 1C.27.050.01 00.f 07/08/2025	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 Vedi voce n° 13 [m³ 2.80]				25,000	70,00		
	SOMMANO 100 kg					70,00	1,95	136,50
15 / 15 1C.02.100.00 40.a 07/08/2025	Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisorie di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e deposito nell'ambito del cantiere. per nuovi plinti	2,00	1,00	1,400	0,600	1,68		
	SOMMANO m³					1,68	11,39	19,14
	A R I P O R T A R E							4'293,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'293,23
16 / 16 1C.27.050.01 00.c 07/08/2025	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 Vedi voce n° 15 [m³ 1.68]				18,000	30,24		
	SOMMANO 100 kg					30,24	2,28	68,95
17 / 17 1C.04.020.00 20.a 07/08/2025	Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2 plinti nicchia	2,00	0,60 1,00	0,600 0,500	0,600 0,300	0,43 0,15		
	SOMMANO m³					0,58	191,30	110,95
18 / 18 1C.04.020.00 30.a 07/08/2025	Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 -XC1 e XC2 nicchia e vari		1,00	1,000	1,000	1,00		
	SOMMANO m³					1,00	213,68	213,68
19 / 19 1C.07.280.00 30 07/08/2025	Rasatura liscia su superfici esterne, verticali ed orizzontali, eseguita con rasante a base di leganti aerei e idraulici, inerti selezionati, additivi, applicata a due passate con spatola direttamente su superfici in calcestruzzo liscio, solai predalles; esclusi i ponteggi esterni. vari					5,00		
	SOMMANO m²					5,00	12,53	62,65
	A R I P O R T A R E							4'749,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'883,92
26 / 26 1C.01.150.00 40.a 07/08/2025	103-CANCELLINO (Cat 15) Rimozione di cancelli, cancellate di qualunque forma e dimensione: - con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito					1,50		
	SOMMANO m²					1,50	8,91	13,37
27 / 27 1C.22.040.00 10 07/08/2025	Inferriata in ferro, anche con eventuali parti apribili, con profilati normali quadri, tondi, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 30 kg/m²) cancellino 120 cm piantane	2,00	1,20	1,500	40,000 20,000	72,00 40,00		
	SOMMANO kg					112,00	8,70	974,40
28 / 28 1C.24.320.00 10.a 07/08/2025	Pitturazione di superfici metalliche, già preparate, con una mano di antiruggine. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con prodotti: - ad altissimo contenuto di pigmenti attivi e con promotori d'adesione (p.s. 1,45 kg/l - resa 0,06-0,08 l/m² per una mano) n.b. coeff. 1.5 come da indicazione R.L.	1,50	1,50			2,25		
	SOMMANO m²					2,25	4,63	10,42
29 / 29 1C.24.340.00 10.a 07/08/2025	Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto a base di resine sintetiche, lucido, multiuso (p.s. 0,95-1,10 kg/l secondo i colori - resa 0,075-0,09 l/m² per una mano) Vedi voce n° 28 [m² 2.25]					2,25		
	SOMMANO m²					2,25	10,20	22,95
	Parziale LAVORI A MISURA euro							10'905,06
	A R I P O R T A R E							10'905,06

[illegible]