

Ampliamento Asilo Nido "La Farfalla"



FUTURA

LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI
PNRR ISTRUZIONE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Descrizione

Il progetto prevede la realizzazione di un ampliamento dell'Asilo Nido "La Farfalla" sul fronte nordest dell'edificio esistente. L'obiettivo principale dell'intervento è aumentare la capacità ricettiva del plesso da 39 a 60 posti, aggiungendo una nuova aula, un bagno, uno spazio tecnico e un disimpegno, rispondendo così alla crescente richiesta di servizi per bambini dai 12 ai 36 mesi. Questo progetto è attentamente concepito per rispettare i principi gestionali e pedagogici tipici dei nidi d'infanzia, dimostrando l'impegno per un ambiente educativo di alta qualità. Inoltre, l'ampliamento dell'Asilo Nido mira a realizzare un edificio a Energia Quasi Zero (nZEB) vale a dire con un'elevata efficienza energetica. Questo approccio sostenibile riduce drasticamente il consumo energetico dell'edificio e contribuisce al comfort climatico degli utenti, supportando l'impegno dell'Amministrazione Comunale per l'innovazione e la sostenibilità.

Informazioni

Scuola beneficiaria

Valore economico finanziato

Scadenza termine dei lavori

Atto MIM

Asilo Nido "La Farfalla"

€ 363.000,00

03/06/2025

Decreto FL del 22/09/2022

Avanzamento



19/03/2024

Sito di progetto

L'ampliamento si pone sul fronte nord est dell'edificio andando ad ampliare l'area di pertinenza del nido: i volumi si svilupperanno per un piano fuori terra così come la struttura esistente.



01/08/2024

Armature di fondazione


L'area totale del progetto dell'ampliamento si estende su circa 89 mq.



04/12/2024

Montaggio della struttura


Dal punto di vista tecnico, la struttura in elevazione del nuovo blocco è realizzata con la tipologia Platform Frame, con pareti in legno e una copertura piana in legno, con travi che poggiano sulle pareti perimetrali e un assito di legno soprastante. In copertura è posto un impianto fotovoltaico per generare energia da fonti rinnovabili in loco.

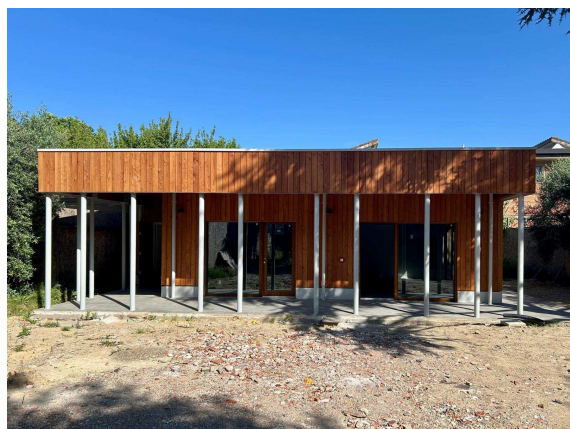

03/06/2025

Finitura esterna

La scelta di materiali riciclabili riflette l'attenzione all'eco-sostenibilità. L'involucro è altamente isolato e i serramenti sono ad alte prestazioni.

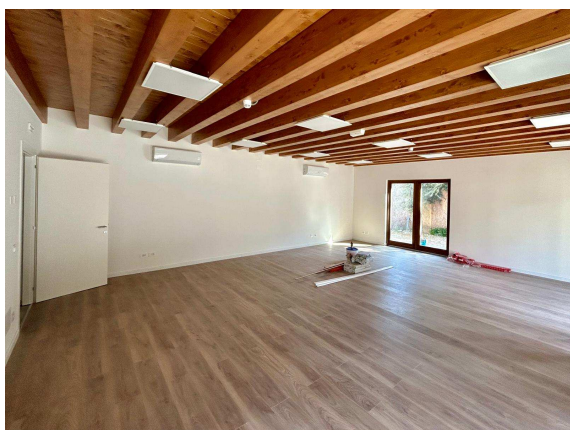

03/06/2025

Interno

La struttura consente di realizzare uno spazio in continuità con la struttura esistente, ma anche capace di porsi come superficie realmente polifunzionale e frazionabile liberamente mediante l'utilizzo di pareti mobili che consentiranno la partizione di spazi adibiti alla didattica rispetto a quelli adibiti al riposo, al tempo libero e alla socializzazione in genere.

24/10/2025



Arredi

La forma dell'edificio assicura a tutti gli ambienti un adeguato dimensionamento delle aperture verso l'esterno al fine di assicurare una adeguata distribuzione uniforme della luce naturale e adeguati livelli di luminosità interna. Grazie alle varie modalità di oscuramento (tendaggi, schermi frangisole) si garantisce la protezione dall'irraggiamento diretto del sole.

Allegati tecnici