

|                                      |                       |                               |                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sindaco</b>                       | Stefano Morandi       | <b>Progettista incaricato</b> | Fabio Ceci                                                                                  |
| <b>Assessore all'urbanistica</b>     | Andrea Triabucchi     | <b>Collaboratori</b>          | Enamaria Bastroschi<br>Elsa Cantone<br>Stella Faciana<br>Beatrice Salati<br>Martina Zucconi |
| <b>Responsabile Ufficio di Piano</b> | Roberta Lanfoni       |                               |                                                                                             |
| <b>Assunzione Proposta PUG</b>       | Adozione Proposta PUG | Approvazione PUG              | Data elaborazione                                                                           |
| Dal C.C. n. del                      | Dal C.C. n. del       | Dal C.C. n. del               | 24/02/2026                                                                                  |

**Legenda**

 Confine comunale

 Area oggetto di Microzonazione Sismica

**Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali**

 Zona 1  
successione stratigrafica caratterizzata, nei primi 30 m, da uno strato superiore composto da una miscela di argille e limi, in subordinate sabbie, e da uno strato inferiore di sabbie e sabbie debolmente ghiaiose. Il substrato geologico, stimato ad oltre 100 m di profondità, è composto dall'alternanza di terreni coesivi sovraconsolidati (CO) e terreni granulari debolmente cementati (GR)


 Zona 2  
successione stratigrafica caratterizzata, nei primi 30 m, da uno strato superiore composto da una miscela di limi e argille, da uno strato intermedio di sabbie e sabbie debolmente ghiaiose e da uno strato inferiore di argille e argille limose. Il substrato geologico, stimato ad oltre 100 m di profondità, è composto dall'alternanza di terreni coesivi sovraconsolidati (CO) e terreni granulari debolmente cementati (GR)

**Zone di attenzione per instabilità**


 2A-LQ - Zona di Attenzione per Liquefazioni - Zona 3  
successione stratigrafica caratterizzata, nei primi 30 m, da uno strato superiore composto da una miscela di argille e limi, in subordinate sabbie, e da uno strato inferiore di sabbie e sabbie debolmente ghiaiose. Il substrato geologico, stimato ad oltre 100 m di profondità, è composto dall'alternanza di terreni coesivi sovraconsolidati (CO) e terreni granulari debolmente cementati (GR)

**Punti di misura di rumore ambientale**

 Punto di misura di rumore ambientale con indicazione del valore di f0



0250750

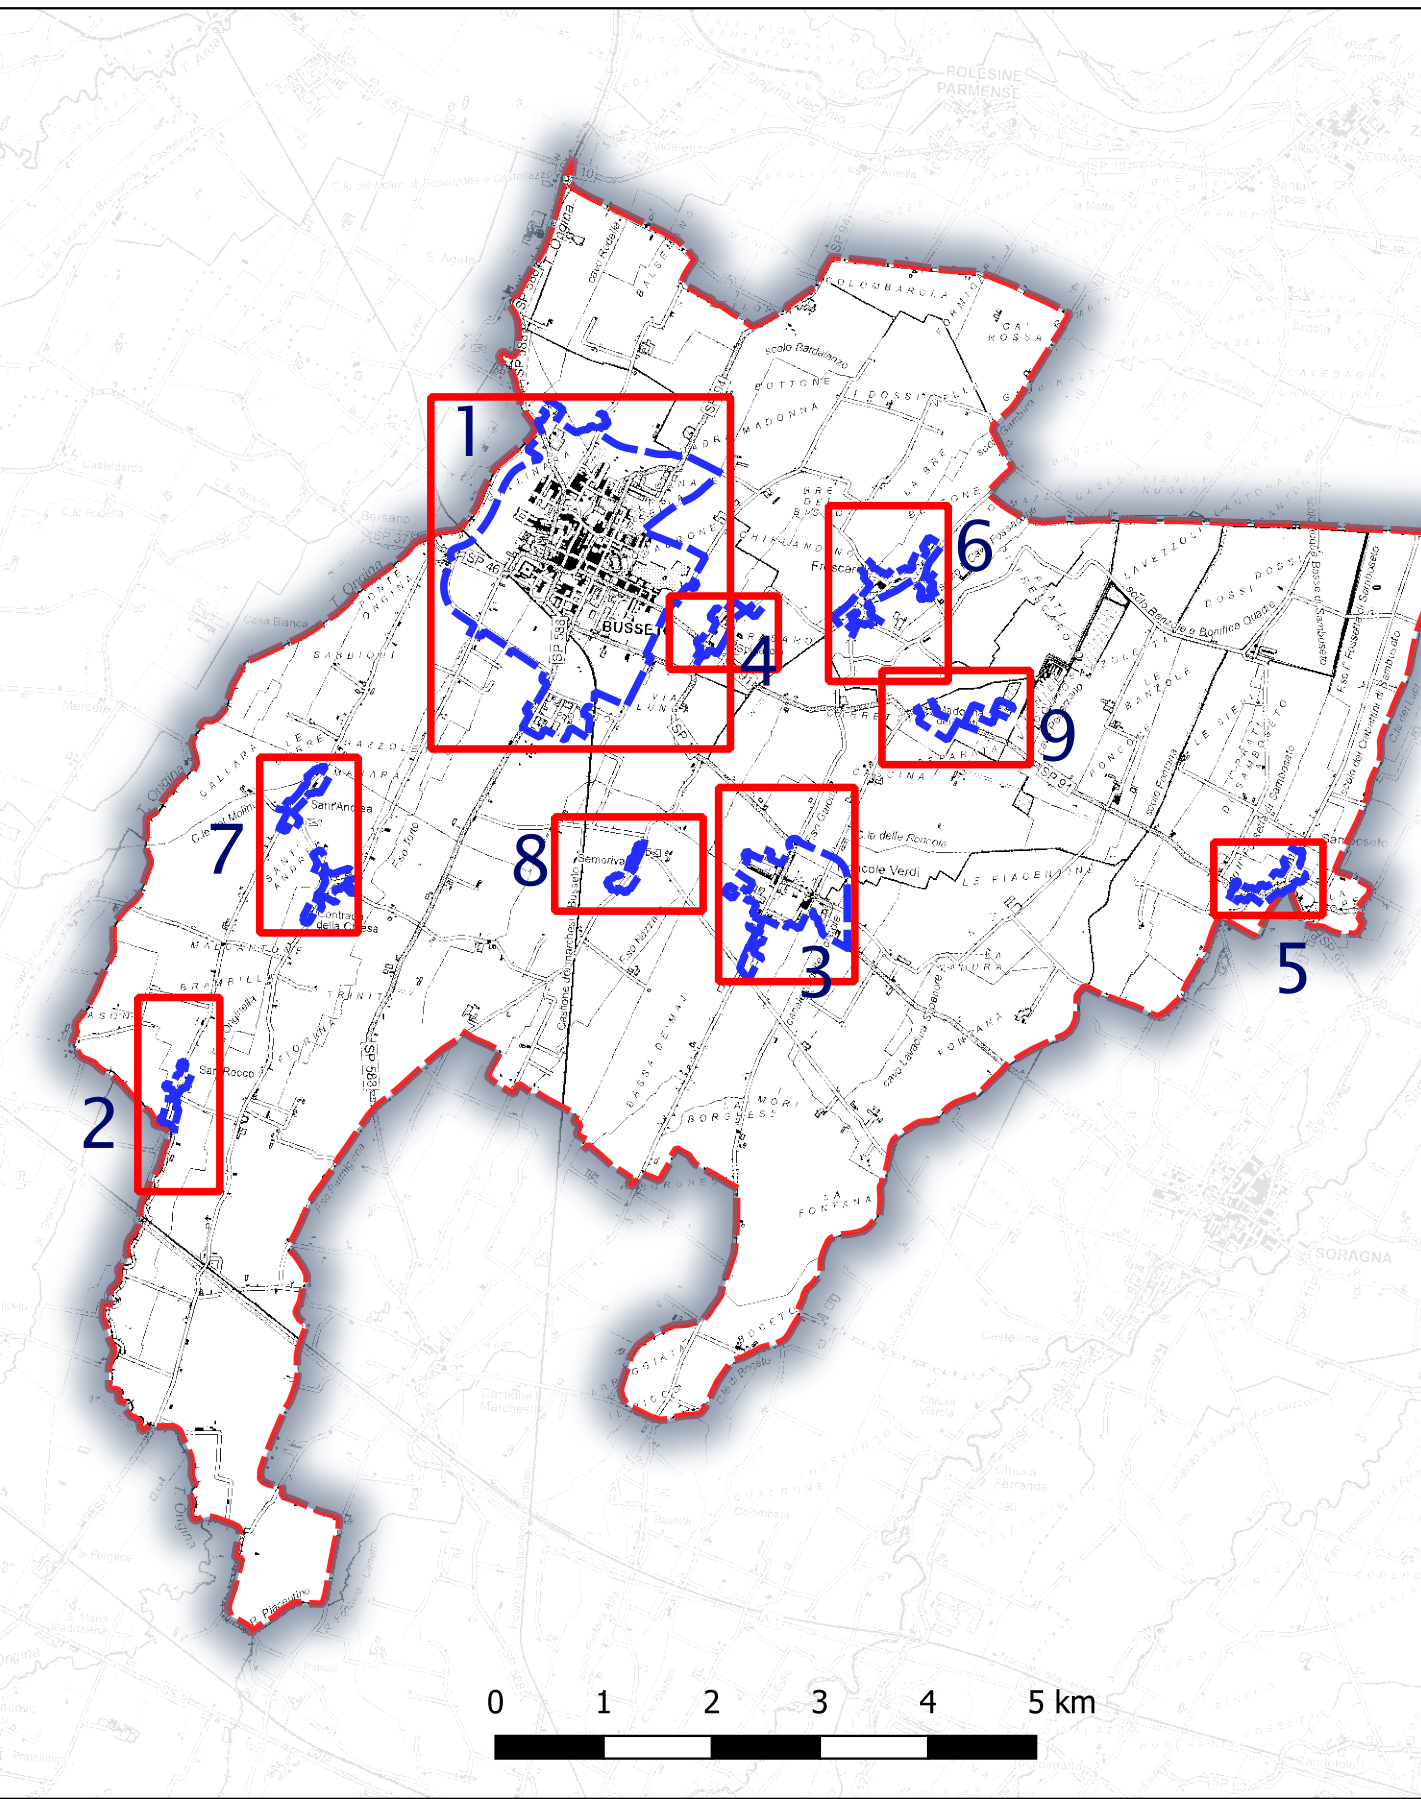

0 1 2 3 4 5 km

