

ALLEGATO

G2

**Comune di Bizzarone**  
Provincia di Como

pag. 1


# COMPUTO ESTIMATIVO

**OGGETTO:** PROGETTO SEGNALETICA PEDONALE DI VIA ROMA  
- Riferimento prezzi Bollettino Regione Lombardia 2025.2 -

**COMMITTENTE:** FUTURA S.R.L.

AGGIORNAMENTO, 04/10/2025

**IL TECNICO**

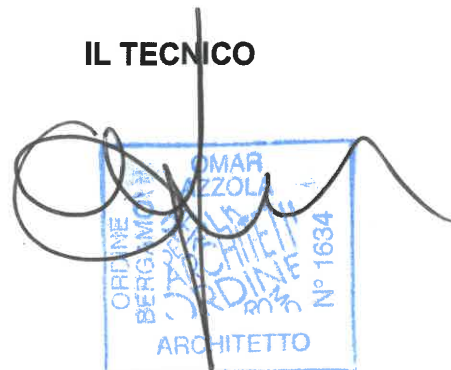

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1	<p><b>LAVORI A MISURA</b></p> <p>OPERA: Segnaletica, orizzontale di resina sintetica alchidica-clorocaucchiù; funzione: rifrangente   antisdrucciolevole; impiego: strade.</p> <p>LAVORO: Realizzazione. Escluso: pulizia zone di impianto.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: stesura di pittura spartitraffico premiscelata nei colori previsti dal Regolamento di attuazione del Codice Stradale. OP Segnaletica, orizzontale di resina sintetica alchidica-clorocaucchiù; funzione: rifrangente   antisdrucciolevole; impiego: strade.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: stesura di pittura spartitraffico premiscelata nei colori previsti dal Regolamento di attuazione del Codice Stradale.</p> <p>RM Pittura premiscelata di materiale generico; finitura: colore bianco; funzione: rifrangente   antisdrucciolevole; impiego: segnaletica orizzontale</p> <p>RM Solvente di composto chimico generico; funzione: diluente; peso specifico [kg/l] = 1</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: acqua ragia minerale</p> <p>LV Realizzazione. Escluso: pulizia zone di impianto.</p> <p>RP Traccialinee. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.20.1010.a)</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: manuale, a caldo.</p> <p>linea di delimitazione pedonale * (lung.=77,00+320,00+4,00)</p> <p>pittogrammi pedone</p> <p>attraversamenti marciapiede in prossimità di accessi carrali</p> <p>attraversamenti pedonali</p> <p>rifacimento line di margine</p> <p>SOMMANO 1 m²</p>							
			401,00	0,15		60,15		
		23,00	0,80	0,50		9,20		
		7,00	5,00	0,15		5,25		
		2,00	9,50	1,15		21,85		
			400,00	0,15		60,00		
						156,45	6,52	1'020,05
2	<p>OPERA: Strato di pavimentazione di conglomerato bituminoso; finitura: colorato; impiego: manto stradale; spessore [cm] = 0,2.</p> <p>LAVORO: Stesura.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: premiscelato a base di resine versatili, coloranti inorganici, polveri di quarzo selezionate. Su superfici in conglomerato bituminoso chiuso. OP Strato di pavimentazione di conglomerato bituminoso; finitura: colorato; impiego: manto stradale; spessore [cm] = 0,2.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: premiscelato a base di resine versatili, coloranti inorganici, polveri di quarzo selezionate.</p> <p>RM Premiscelato di resina sintetica vinilversatica; finitura: colorato; geometria: liquido viscoso; funzione: trattamento superficiale di colorazione; impiego: pavimentazioni di conglomerati bituminosi a caldo   strato di usura   manto sportivo  </p>							
	A R I P O R T A R E							1'020,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'020,05
3 LOM252.OC.EEA.P a02.D4202.Sa000. 0000.-	marciapiede   vialetto   pista ciclabile   arredo urbano; fornitura: fusti LV Stesura. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici in conglomerato bituminoso chiuso. (lung.=77,00+320,00)		397,00 4,00	1,00 2,00		397,00 8,00		
	SOMMANO 1 m²					405,00	16,73	6'775,65
	OPERA: Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente; geometria: supporto in alluminio estruso; impiego: arredo stradale; ; livello rifrangenza pellicola [classe] = 1. LAVORO: Posa. OP Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente; geometria: supporto in alluminio estruso; impiego: arredo stradale; ; livello rifrangenza pellicola [classe] = 1. RM Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente; geometria: supporto in alluminio estruso; impiego: arredo stradale; livello rifrangenza pellicola [classe] = 1. Incluso: fissaggi LV Posa. bifacciali pedonale *(par.ug.=10*2) zona 30 *(par.ug.=4*2) dissuasore *(par.ug.=4*2)	20,00 8,00 8,00	0,60 0,60 0,60	0,60 0,60 0,60		7,20 2,88 2,88		
	SOMMANO 1 m²					12,96	190,63	2'470,56
4 LOM252.1U.05.22 0.0010.b	Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risultato: - palo antirotazione diametro 60 mm pedonale dossi *(par.ug.=4*2)	8,00				10,00 8,00		
	SOMMANO cad					18,00	85,03	1'530,54
	OPERA: Dosso artificiale, elementi prefabbricati di gomma generico; geometria: a profilo convesso   modulari; Lunghezza moduli [cm] ≥ 90   Spessore [cm] ≥ 5. LAVORO: Posa. Incluso: formazione fori per ancoraggio pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: Moduli facilmente rimovibili. OP Dosso artificiale, elementi prefabbricati di gomma generico; geometria: a profilo convesso   modulari; Lunghezza moduli [cm] ≥ 90   Spessore [cm] ≥ 5.							
	A RIPORTARE							11'796,80

COMMITTENTE: FUTURA S.R.L.