


ALLEGATO C

Campo Sportivo Padile



IPOTESI DI INTERVENTO

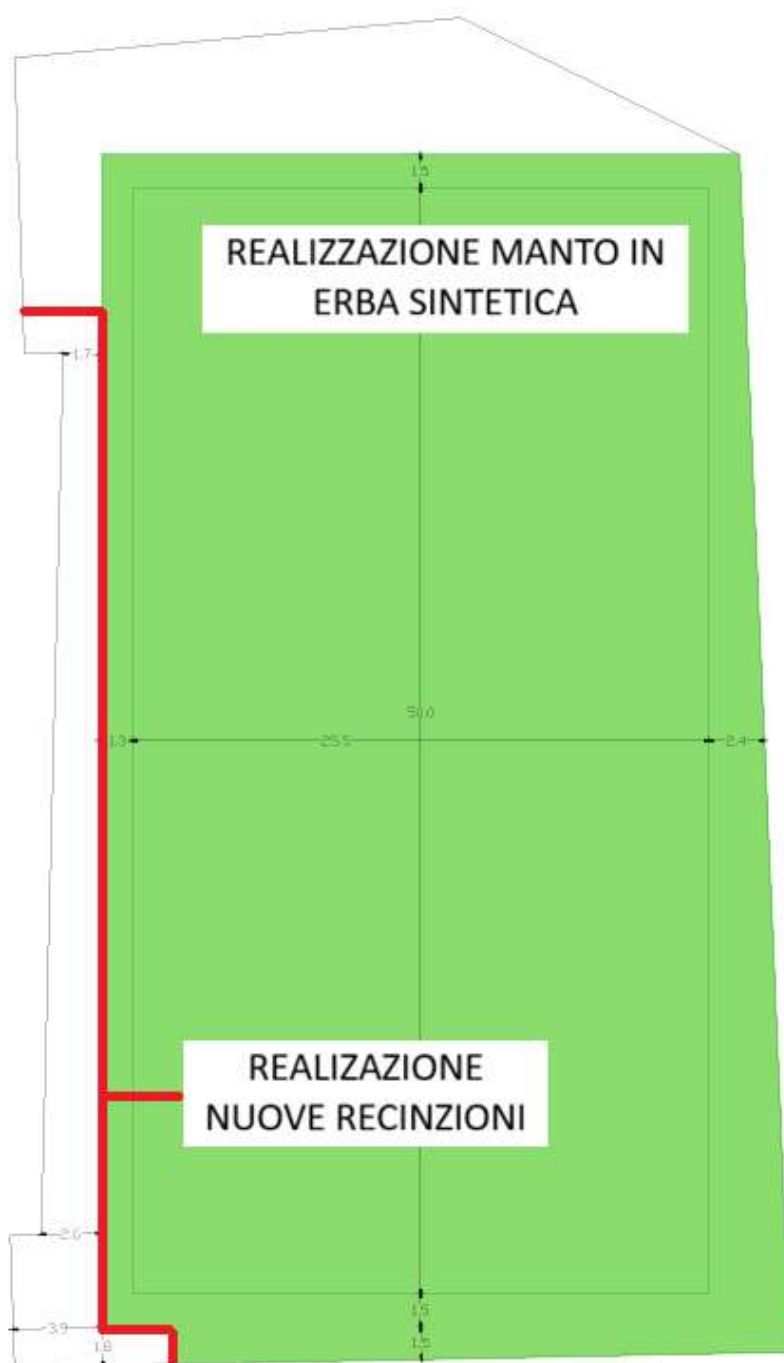

DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'INTERVENTO

SOTTOFONDO CAMPO DA GIOCO

Rimozione di porte esistenti, con successivo smaltimento dei materiali di risulta.

Sterro e riporto del materiale esistente mediante livellazione del piano con pala a controllo laser per la formazione delle falde con pendenza come da progetto c.a. 0,40 cm per ml.

Strato di riempimento dello spessore finito di cm 8 con pezzatura variabile tra mm 60 - 15, realizzato con inerti naturali, artificiali e/o riciclati, anche in una combinazione di essi. Gli aggregati riciclati o artificiali utilizzati dovranno essere muniti di marcatura CE ai sensi della norma UNI EN 12620 e di Dichiarazione di Prestazione ai sensi del CPR Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011.

Livellazione finale con sabbia di frantoio granulometria 2 - 8 mm, spessore fino a 3 cm stesa secondo le debite pendenze e successiva rullatura con rullo di peso adeguato fino al completo assestamento.

SOTTOFONDO CAMPO DA GIOCO

OPERE PER DRENAGGI

Fornitura e posa in opera di cordolo prefabbricato in cls, a divisione del manto in erba sintetica ed il sottofondo esistente esterno, compreso scavo, livelletta e rinfilanco.

Collettore drenante perimetrale in tubo EN 50086 a doppia parete diam mm 160 microforato a 180°, compreso manicotti e giunzioni, scavi e reinterri, allacciamenti ai pozzetti di ispezione, formazione del piano di appoggio e rinfilanco con inerte frantumato pezz. 2.8/3.2 cm ad alta capacità di drenaggio.

Formazione pozzetti di ispezione in calcestruzzo dim. cm 40x40 compreso raccordo dei tubi trasversali con il condotto di smaltimento primario.

OPERE PER DRENAGGI

ONERI DI SMALTIMENTO

Esecuzione sondaggi, prelievo e analisi del terreno, predisposizione del Piano Scavi.

Oneri di conferimento a discarica dei materiali non pericolosi provenienti dagli scavi perimetrali in sezione ristretta, compreso il carico, per terre e rocce da scavo RISPONDENTI AI LIMITI DI CUI AL ALL. 5 TITOLO V PARTE IV TAB. 1 COLONNA A - D.lgs. 152/06.

Trasporto del materiale alle PP.DD. entro 20 km dal cantiere, presso sito autorizzato al recupero ambientale.

ONERI DI SMALTIMENTO

MANTO SPORTIVO IN ERBA ARTIFICIALE

FORCE P+ 42 MM - INTASO INFILLPRO NB

Fornitura e posa di manto in erba artificiale altezza 42 mm composto da una speciale fibra in polietilene con struttura monofilo dritto monoestruso in due tonalità di verde, spessore medio 370 micron, 7.650 punti per mq, 13.600 dTex.

La segnaletica sarà eseguita con strisce intarsiate del medesimo prodotto di larghezza variabile e disponibile nel colore bianco. Il manto così costituito sarà intasato con sabbia del tipo quarzifero naturale a spigolo arrotondato (minimo 85% di silicio), con funzione di stabilizzazione.

Lo strato finale prestazionale sarà composto da granuli di elastomero incapsulato nobilitato di colore verde o marrone opportunamente vagliati con una curva granulometrica di distribuzione ottimale ed equilibrata al fine di fungere da legante e stabilizzante delle fibre del manto.

Compresa formazione di rigatura regolamentare per il gioco del calcio, dimensione 50 x 25.5.

MANTO SPORTIVO IN ERBA ARTIFICIALE

ATTREZZATURE SPORTIVE E SEGNALETICA

Fornitura e posa in opera di coppia di porte regolamentari mt 6.0 x 2.2 in alluminio a sezione ovale doppia nervatura, modello ancorabile al terreno mediante bussole da interrare, completa di reti in treccia di nylon e bandierine calcio d'angolo.

Formazione plinti per porte da calcio.

ATTREZZATURE SPORTIVE E SEGNALETICA

RECINZIONI PERIMETRALI

Recinzione h 2.20 mt f.t. eseguita con pali zincati h 2.20 mt in tubo diametro 60 mm, rete plasticata maglia sciolta 50x50 mm filo diametro 3/4 mm, compresi fili di tensione e legatura, tappi e tendifilo. Compresa la formazione dei plinti dim. Indicativa 50x50x50 in cls non armati.

Cancellino pedonale 1.20 x 2.00 mt

Cancellino carraio 3.00 x 2.00 mt

RECINZIONI PERIMETRALI

SPESA STIMATA

€ 72.400,00 IVA ESCLUSA