


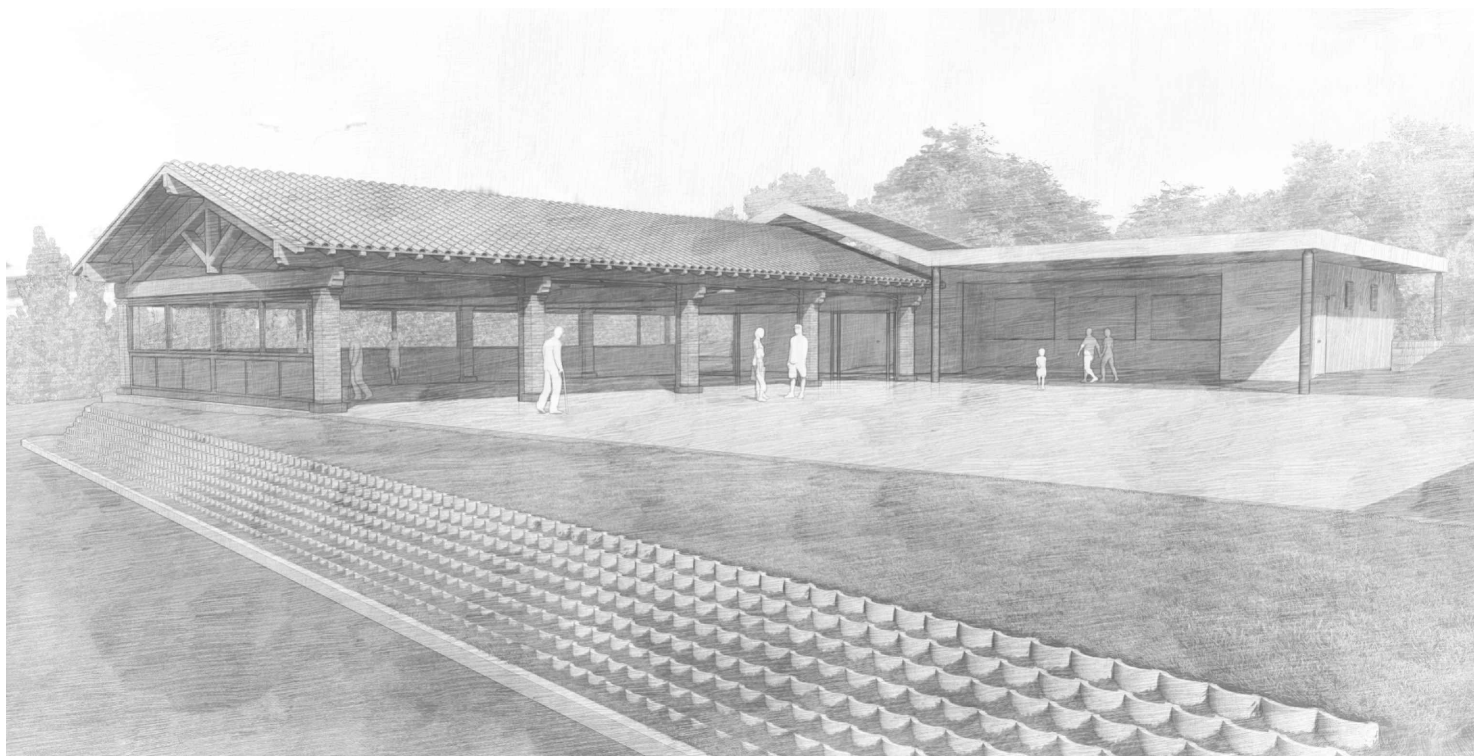

RIQUALIFICAZIONE AREA FESTE PIAZZALE EUROPA LOTTO 1 - COMUNE DI UGGIATE CON RONAGO

PROGETTISTA

ARCHICOMO ENGINEERING SRL
VIA GIACOMO LEOPARDI, 35
22070 - GRANDATE (CO)

COMMITTENTE

COMUNE DI UGGIATE CON RONAGO
PIAZZA DELLA PIEVE N.1, 22029
UGGIATE CON RONAGO (CO)



INTERVENTO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL' AREA FESTE DEL PIAZZALE EUROPA - LOTTO I - CHIUSURA
PADIGLIONE REFETTORIO - PIAZZA DELLA PIEVE 1 - 22029 UGGIATE CON RONAGO (CO)

PROGETTO ESECUTIVO (Art. 41 c. 8 del D.Lgs. n. 36/2023)

TITOLO:

ELENCO D'INCIDENZA E SICUREZZA

NOME DEL FILE:

AC_UGG-PE_L1_ESE_SIS.DWG

SCALA:

-

DATA:

OTTOBRE 2025

SIS

Comune di Uggiate con Ronago
Provincia di Como

pag. 1

STIMA INCIDENZA SICUREZZA

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL' AREA FESTE DEL PIAZZALE
EUROPA - LOTTO I - CHIUSURA PADIGLIONE REFETTORIO - PIAZZA
DELLA PIEVE 1 - 22029 UGGIATE CON RONAGO (CO)

COMMITTENTE: Comune di Uggiate con Ronago (CO)

Grandate, 08/10/2025

IL TECNICO
Archicomo Engineering srl

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A CORPO</u>					
1 DC1.5.06.04 6.e	[C15046] Serramento monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto in oper ... indice di valutazione del potere fonoisolante $R_w = 36$ dB: [C15046e] portafinestra 2 ante, a battente, scorrevole, fisso SOMMANO mq	37,68	855,06	32'218,66	644,37	2,000
2 LOM241.LP. EEA.a02.A1 015.Za000.0 000.-	OPERA STRUMENTALE: Baraccamento; bagno chimico di materiale generico; altezza [m] = 1,1 profondità [m] = 1,1. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione; servizio pulizia giornaliera; scar ... tocarro a cassone con gru SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere SOMMANO 1 cad	1,00	262,87	262,87	4,73	1,800
3 LOM241.LP. EEA.a02.A1 015.Za000.0 005.-	OPERA STRUMENTALE: Baraccamento; bagno chimico di materiale generico; altezza [m] = 1,1 profondità [m] = 1,1. LAVORO: Posa. Incluso: servizio pulizia giornaliera; scarico dei rif ... tocarro a cassone con gru SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere SOMMANO 1 cad	2,00	256,54	513,08	9,24	1,800
4 LOM241.LP. EEA.a29.A1 050.R0000.0 250.-	OPERA STRUMENTALE: Recinzione; pannello di rete zavorrato di metallo generico; altezza [m] = 2. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: - OS1 OPE ... azione: valutata a metro, per ogni mese LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: - SOMMANO 1 m	98,00	11,47	1'124,06	0,00	
5 LOM241.OC .EEA.a02.C0 100.Zb009.0 250.-	OPERA: Sistema di muratura di materiale mix gesso-cartone; geometria/forma/ aspetto: doppie lastre; funzione: partizione interna; potere fonoisolante (R_w) [dB] = 54. LAVORO: Posa. I ... stro in polietilene espanso per desolidarizzazione parete struttura portante; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: - SOMMANO 1 m ²	70,40	83,39	5'870,66	117,41	2,000
6 LOM241.OC .EEA.a02.C3 335.T0006.0 255.-	OPERA: Vetratura, cristalli stratificati di vetro cristallo; funzione: sicurezza. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP1 OPERA: Vetratura, cristalli stratificati di vetro cristal ... zione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV1 LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - SOMMANO 1 m ²	37,68	70,39	2'652,30	53,05	2,000
7 LOM241.OC .EEA.a03.C3 335.T0006.1 005.-	OPERA: Vetratura, isolante termoacustica di vetro cristallo; geometria/forma/ aspetto: tripla. Escluso: vetri i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.2. LAVORO: A ... emblaggio. Incluso: posa. SPECIFICHE TECNICHE: costruzione vetrata isolante in laboratorio; posa su serramento generico. SOMMANO 1 m ²	37,68	48,26	1'818,44	36,37	2,000
8 LOM241.RT. 02.00.00.001 0.a	Box di cantiere; impiego: spogliatoio mensa ufficio; larghezza [m] = 2,40 lunghezza [m] = 6,40; incluso: impianto elettrico, impianto idrico, impianto fognario, impianto riscalda ... legno idrofugo rivestito in PVC; criterio di misurazione: valutato cadauno, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione SOMMANO 1 cad	1,00	379,50	379,50	0,00	
9 LOM241.RT. 02.00.00.001 0.b	Box di cantiere; impiego: spogliatoio mensa ufficio; larghezza [m] = 2,40 lunghezza [m] = 6,40; incluso: impianto elettrico, impianto idrico, impianto fognario, impianto riscalda ... stito in PVC; criterio di misurazione: valutato cadauno, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione SOMMANO 1 cad	2,00	151,80	303,60	0,00	
	A R I P O R T A R E			45'143,17	865,17	

