


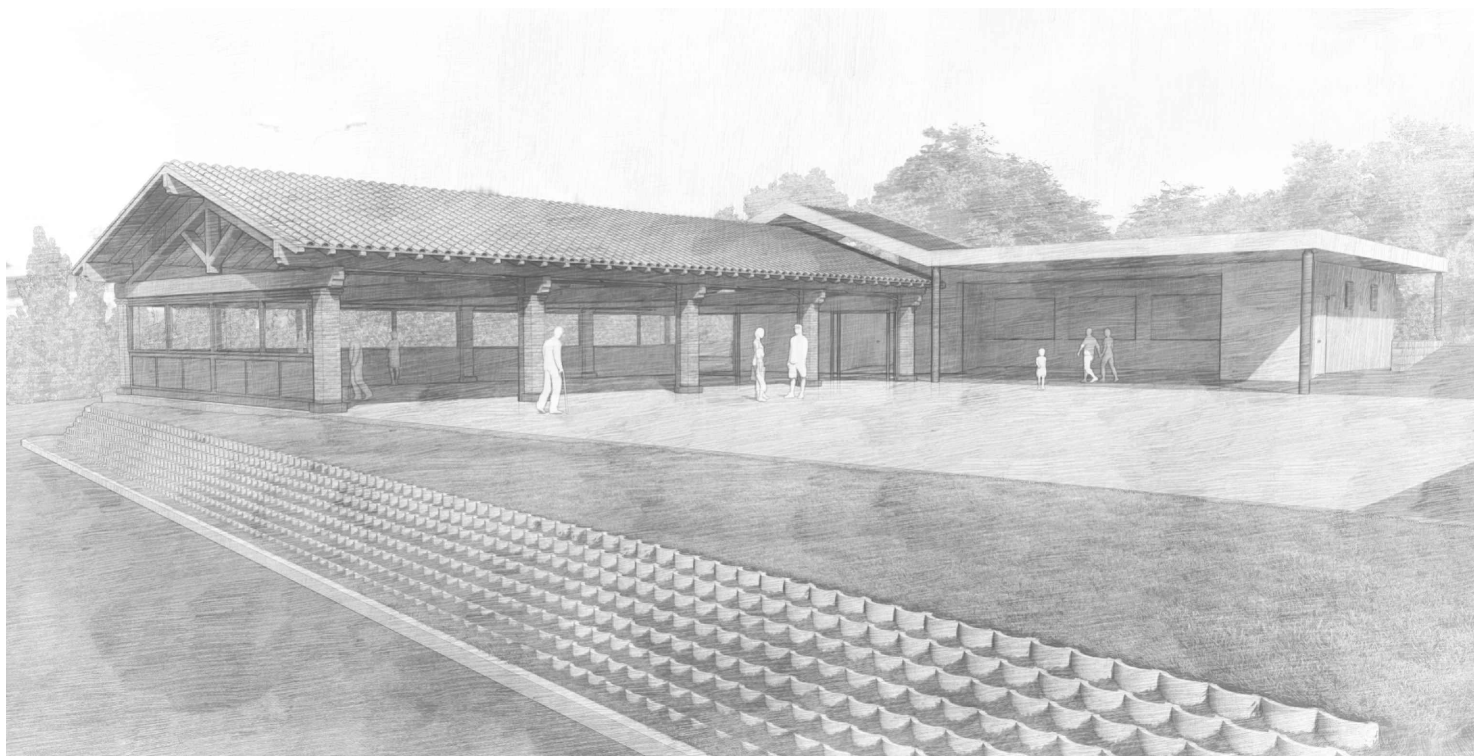

RIQUALIFICAZIONE AREA FESTE PIAZZALE EUROPA LOTTO 1 - COMUNE DI UGGIATE CON RONAGO

PROGETTISTA

ARCHICOMO ENGINEERING SRL
VIA GIACOMO LEOPARDI, 35
22070 - GRANDATE (CO)

COMMITTENTE

COMUNE DI UGGIATE CON RONAGO
PIAZZA DELLA PIEVE N.1, 22029
UGGIATE CON RONAGO (CO)



INTERVENTO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL' AREA FESTE DEL PIAZZALE EUROPA - LOTTO I - CHIUSURA
PADIGLIONE REFETTORIO - PIAZZA DELLA PIEVE 1 - 22029 UGGIATE CON RONAGO (CO)

PROGETTO ESECUTIVO (Art. 41 c. 8 del D.Lgs. n. 36/2023)

TITOLO:

COMPUTO METRICO

NOME DEL FILE:

AC_UGG-PE_L1_ESE_CME.DWG

SCALA:

-

DATA:

OTTOBRE 2025

CME

Comune di Uggiate con Ronago
Provincia di Como

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL' AREA FESTE DEL PIAZZALE
EUROPA - LOTTO I - CHIUSURA PADIGLIONE REFETTORIO - PIAZZA
DELLA PIEVE 1 - 22029 UGGIATE CON RONAGO (CO)

COMMITTENTE: Comune di Uggiate con Ronago (CO)

Grandate, 08/10/2025

IL TECNICO
Archicomo Engineering srl

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 / 1 LOM241.LP. EEA.a29.A1 050.R0000.0 250.-	OPERA STRUMENTALE: Recinzione; pannello di rete zavorrato di metallo generico; altezza [m] = 2. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: - OSI OPE ... azione: valutata a metro, per ogni mese LVI LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: - Delimitazione area cantiere		98,00			98,00		
	SOMMANO 1 m					98,00	11,47	1'124,06
2 / 2 LOM241.LP. EEA.a02.A1 015.Za000.0 000.-	OPERA STRUMENTALE: Baraccamento; bagno chimico di materiale generico; altezza [m] = 1,1 profondità [m] = 1,1. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione; servizio pulizia giornaliera; scar ... tocarro a cassone con gru SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere allestimento cantiere					1,00		
	SOMMANO 1 cad					1,00	262,87	262,87
3 / 3 LOM241.LP. EEA.a02.A1 015.Za000.0 005.-	OPERA STRUMENTALE: Baraccamento; bagno chimico di materiale generico; altezza [m] = 1,1 profondità [m] = 1,1. LAVORO: Posa. Incluso: servizio pulizia giornaliera; scarico dei rif ... tocarro a cassone con gru SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere per i mesi successivi					2,00		
	SOMMANO 1 cad					2,00	256,54	513,08
4 / 4 LOM241.RT. 02.00.00.001 0.a	Box di cantiere; impiego: spogliatoio mensa ufficio; larghezza [m] = 2,40 lunghezza [m] = 6,40; incluso: impianto elettrico, impianto idrico, impianto fognario, impianto riscalda ... legno idrofugo rivestito in PVC; criterio di misurazione: valutato cadauno, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione per la durata dei lavori					1,00		
	SOMMANO 1 cad					1,00	379,50	379,50
5 / 5 LOM241.RT. 02.00.00.001 0.b	Box di cantiere; impiego: spogliatoio mensa ufficio; larghezza [m] = 2,40 lunghezza [m] = 6,40; incluso: impianto elettrico, impianto idrico, impianto fognario, impianto riscalda ... stito in PVC; criterio di misurazione: valutato cadauno, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione per i mesi successivi					2,00		
	SOMMANO 1 cad					2,00	151,80	303,60
6 / 6 DC1.5.06.04 6.e	[C15046] Serramento monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto in oper ... indice di valutazione del potere fonoisolante $R_w = 36$ dB: [C15046e] portafinestra 2 ante, a battente, scorrevole, fisso ingresso lato piazzale	2,00	4,90 2,30	1,500 1,500	2,450 2,850	18,01 19,67		
	SOMMANO mq					37,68	855,06	32'218,66
7 / 7	OPERA: Vetratura, cristalli stratificati di vetro cristallo; funzione:							
	A R I P O R T A R E							34'801,77

