



1

- CRITICITA': Presenza di disconnessioni, cordonata di giunzione strada marciapiede, tombino su passaggio pedonale.
 - PROPOSTA DI INTERVENTO: Rifacimento manto di copertura marciapiede mediante taglio dell'asfalto presente lungo il tratto che fronteggia il passaggio pedonale, scarificazione a freddo per cm. 3,00 del manto del marciapiede e della strada. Spazzatura della fresatura e seguente spruzzatura a freddo del fondo stradale con emulsione bituminosa. Nuovo manto stradale sp. cm. 3,00.
 - COSTO DELL'INTERVENTO: A corpo € 4.000,00



2

- CRITICITA': Presenza di cordonata di giunzione marciapiede-betonella.
 - PROPOSTA DI INTERVENTO: Taglio dell'asfalto presente lungo il tratto che fronteggia la cordonata di separazione tra betonella e marciapiede, scarificazione a freddo per cm. 3,00 del manto del marciapiede. Spazzatura della fresatura e seguente spruzzatura a freddo del fondo stradale con emulsione bituminosa. Nuovo manto stradale sp. cm. 3,00 da stendere andando a ridurre a cm. 1,5 il dente della cordonata.
 - COSTO DELL'INTERVENTO: A corpo € 2.000,00




3

- CRITICITA': Manca rampa di accesso alla farmacia.
 - PROPOSTA DI INTERVENTO: Demolizione della rampa presente lungo tutto il fronte del marciapiede della farmacia quale raccordo non idonea e non a norma. Taglio dell'asfalto per un tratto del parcheggio per predisporre una nuova pendenza di raccordo della zona parcheggio, scarificazione a freddo per cm. 3,00 del manto del marciapiede. Spazzatura della fresatura e seguente spruzzatura a freddo del fondo stradale con emulsione bituminosa. Nuovo manto stradale sp. cm. 3,00 da stendere andando a ridurre a cm. 1,5 il dente della cordonata della farmacia e il parcheggio.
 - COSTO DELL'INTERVENTO: A corpo € 5.000,00




4

- CRITICITA': Discesa di raccordo stradale. Mancanza di collegamento.
 - PROPOSTA DI INTERVENTO: Demolizione della rampa, taglio parziale dell'asfalto e lievo della cordonata che separa la pista ciclopeditonale ed il tratto asfaltato. Costruzione di un nuovo tratto di marciapiede con codordonata sino a raccordarsi con la rotatoria. Formazione di nuova rampa con discesa verso il parcheggio presente a fianco di via Risorgimento. Nuova segnaletica passaggio pedonale di collegamento tra la pista ciclopeditonale e l'ingresso al negozio di fronte.
 - COSTO DELL'INTERVENTO: A corpo € 2.500,00

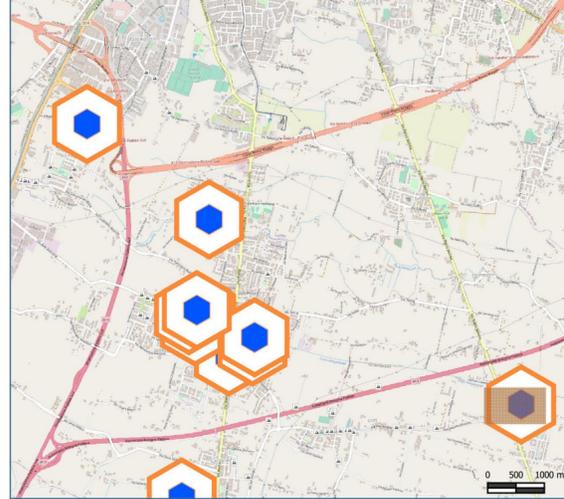

5

- CRITICITA': Marciapiede con mancanza di collegamento tra via Risorgimento e vicolo Monte Sabotino.
 - PROPOSTA DI INTERVENTO: Taglio parziale dell'asfalto e lievo della cordonata che separa la pista ciclopeditonale ed il tratto asfaltato. Abbassamento della zona asfaltata per raggiungere la quota del passaggio pedonale. Posizionamento di transenne lungo il perimetro della curva, rotazione di alcuni gradi della segnaletica a terra del passaggio pedonale con l'aggiunta della segnaletica attraversamento biciclette. Abbassamento del marciapiede lato opposto in corrispondenza della cordonata di separazione tra pista ciclopeditonale e marciapiede stesso. Inserimento di dissuasori lungo il perimetro della curva. Tutta la nuova pavimentazione verrà eseguita in betonella.
 - COSTO DELL'INTERVENTO: A corpo € 3.000,00

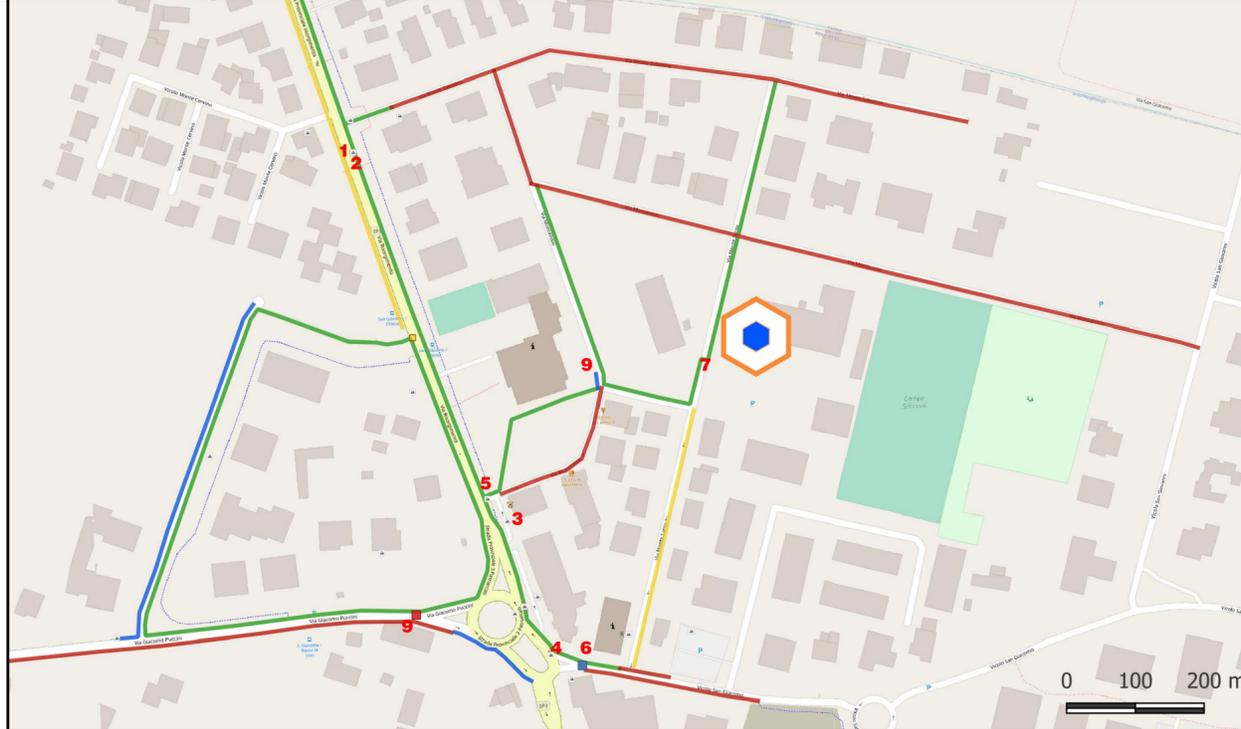

6

- CRITICITA': Passaggio pedonale in quota privo di collegamento.
 - PROPOSTA DI INTERVENTO: Segnaletica a terra del percorso di collegamento tra il passaggio pedonale e il parcheggio dell'attività commerciale, così da collegarlo anche con la pista ciclopeditonale lungo via Risorgimento.
 - COSTO DELL'INTERVENTO: A corpo € 1.500,00

LEGENDA

- Foto
- Attraversamento pedonale inaccessibile
- Attraversamento pedonale assente
- Percorso inaccessibile
- Percorso dissestato
- Percorso assente
- Percorso accessibile
- Attraversamento pedonale dissestato
- edifici scolastici



7

- CRITICITA': Passaggio pedonale in quota privo di collegamento con parcheggio disabili. mancanza segnaletica verticale presenza parcheggio disabili.
 - PROPOSTA DI INTERVENTO: Spostamento parcheggio disabili verso l'ingresso della scuola. Nuova segnaletica a terra del parcheggio stesso, come da norma; nuova cartellonistica verticale parcheggio disabili. Attraversamento pedonale a livello stradale con taglio e demolizione di parte del marciapiede fronte scuola per far posto a due nuove rampe con zona di sbarco compresa, tutto in betonella.
 - COSTO DELL'INTERVENTO: A corpo € 5.000,00



9

- CRITICITA': Passaggio pedonale privo di rampa di raccordo stradale con il marciapiede.
 - PROPOSTA DI INTERVENTO: Lievo di parte della cordonata del marciapiede, taglio dell'asfalto, demolizione di parte del marciapiede, circa cm. 900. Costruzione delle due nuove rampe in betonella di raccordo con zona di sbarco fronte passaggio pedonale.
 - COSTO DELL'INTERVENTO: A corpo € 3.500,00



COMUNE DI ALBIGNASEGO

Sede operativa
 via Milano, 7 - 35020 Albignasego (PD)
 albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

RUP
 ARCH. ISABELLA UZZO
 III ° Settore
 "Sviluppo Infrastrutturale"



ARCH. PAOLO SCHIAVON

via C. Beccaria 2 - 35125 Padova
 T+ + 39 049 880 8804
 @ studiosimionato@libero.it

06

Individuazione ed analisi delle criticità zona centro
 frazione S. Giacomo

FRAZIONE DI SAN GIACOMO

PIANO DI SCHEDATURA DELLA
 VIABILITA' COMUNALE PER
 L'ELIMINAZIONE DELLE
 BARRIERE ARCHITETTONICHE

