



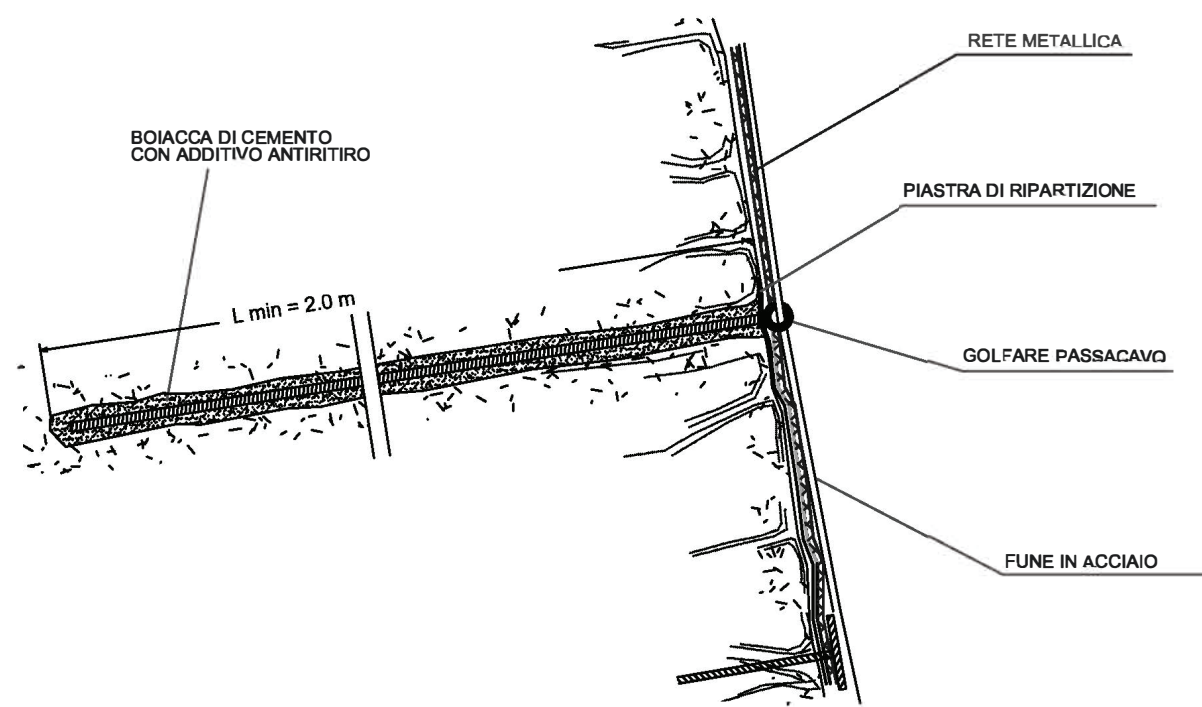




SCHEMA CHIODATURA DI ANCORAGGIO IN BARRA DI ACCIAIO

Barre in acciaio B450C
D= 24 mm; L= 4 - 6 m
Puntuali secondo indicazioni sul posto del Geologo

Barre in acciaio B450C
D= 24 mm; L= 2 m
interasse verticale 3 m
interasse orizzontale 3 m

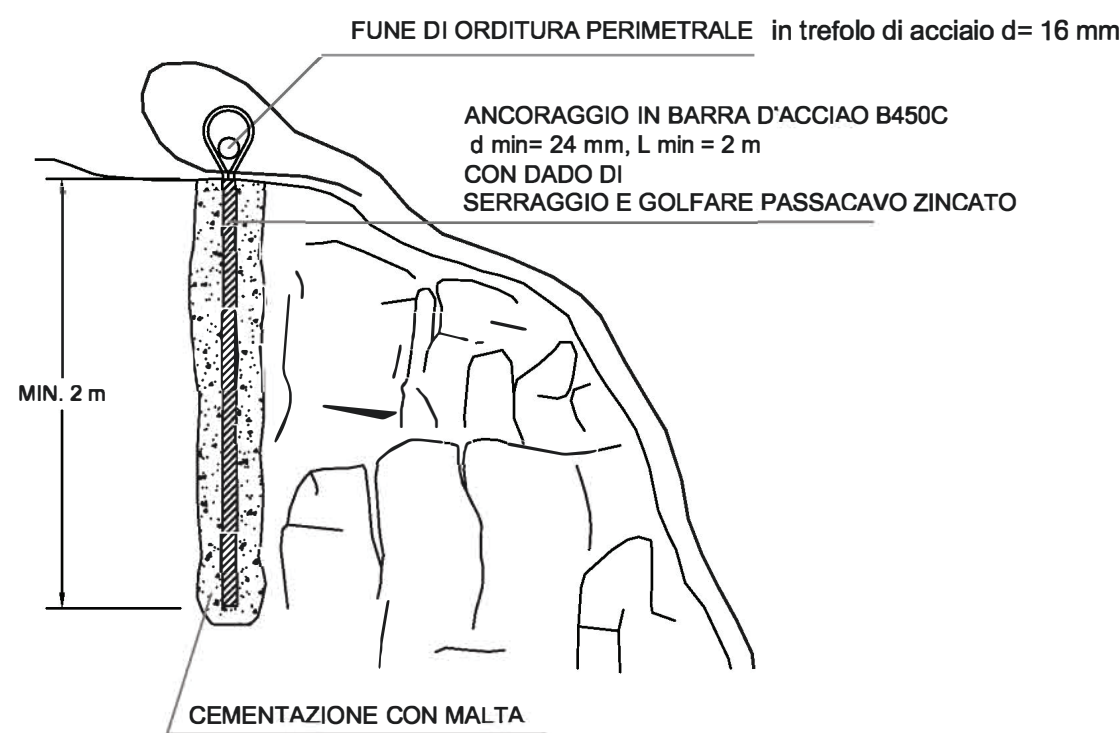

SCHEMA ANCORAGGIO AL PIEDE

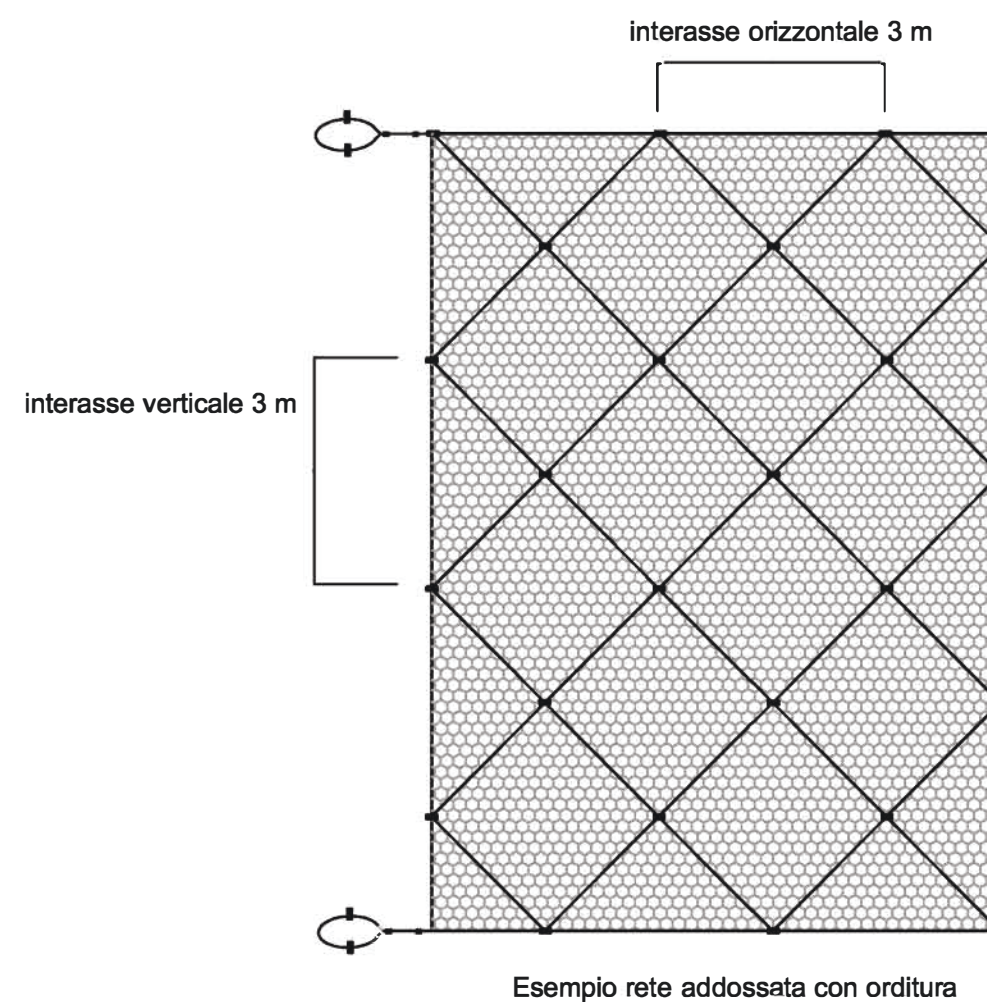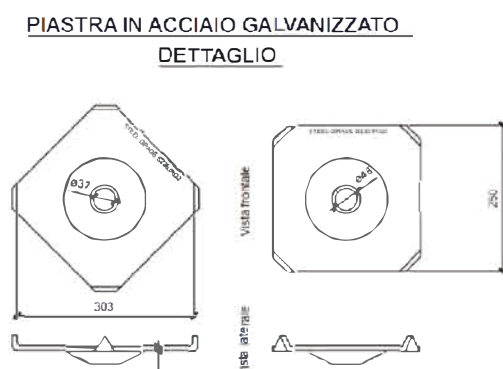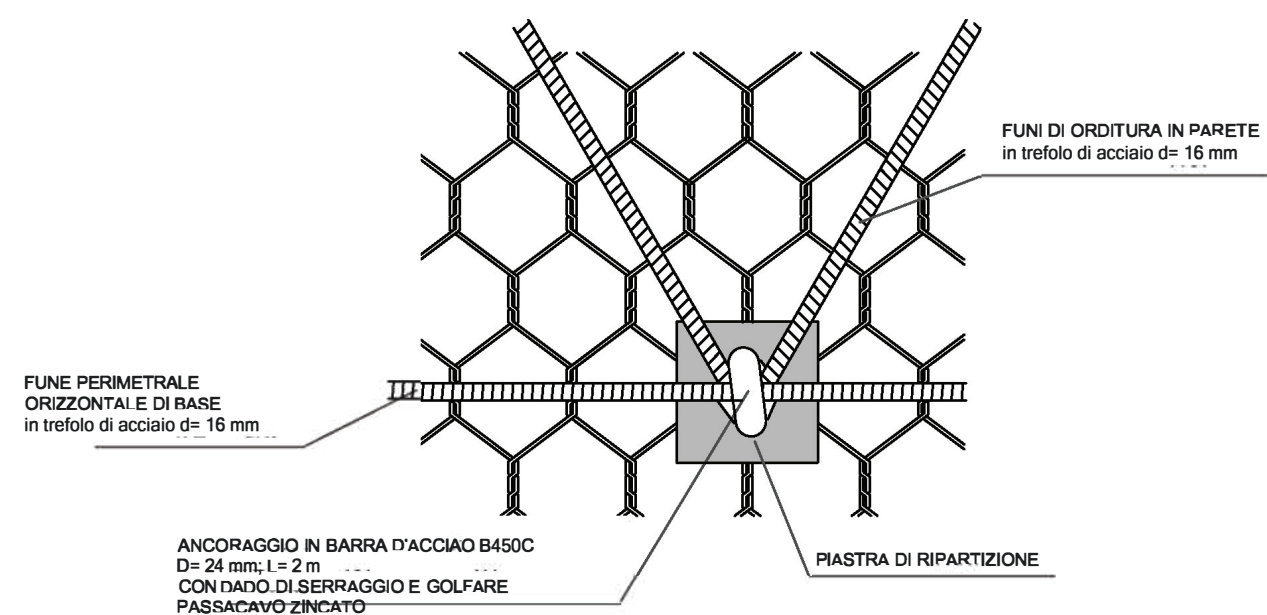

Data:
Gennaio 2022
Località:
Via Marconi
Comune di Sarezzo (BS)

Lavoro:
Messa in sicurezza versante montano a tutela del sottostante percorso faunistico che congiunge via Marconi con la pista ciclabile di Gardone V.T. in sponda idraulica sinistra del Fiume Mella

Progetto finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU

Oggetto:
TAV 04 Schema costruttivo rete paramassi
zona PAI 1 e PAI 1-2

Rev01

scala: scale varie

Dott. Davide Martello
Studio di Geologia Applicata
Via Convento, 52/c, Gardone V.T. (BS)